
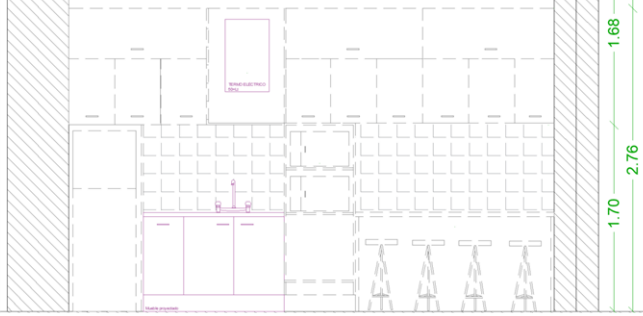


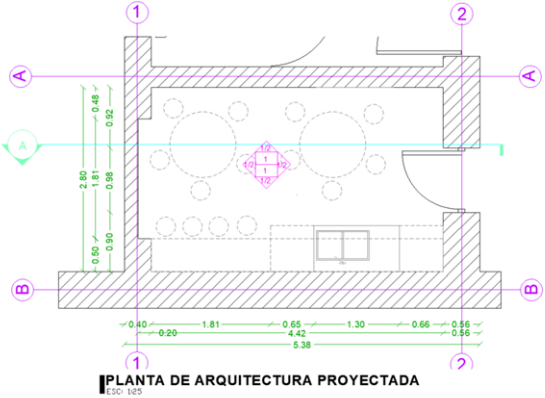

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item	Descripción	Cantidad	Imagen referencial	
1	Cubierta de barra: considera cubierta pulida en granito gris mara de 20 mm de espesor, considerando zocalo y reborde forntal. Se debe considerar refuerzo de estructura metalica oculta.	1		
2	Se considera para muebles de cocina, cuerpos interiores fabricados en tablero de melamina de 18 mm de espesor, color blanco o similar. Frentes, puertas, cajones, costados visibles y elementos de terminación en melamina de 18 mm, color Elm. Tapacantos de PVC de 2 mm en puertas, frentes y cantos expuestos y de 0,45 mm como mínimo en cantos interiores no visibles. Fondos de muebles en tablero melamínico o MDF revestido de 6 mm, instalado mediante ranura. Puertas con bisagras metálicas tipo cazoleta de 35 mm, apertura mínima de 110°, cierre suave y regulación tridimensional. Cajones con correderas metálicas telescópicas o sistema oculto, de extracción total y cierre suave. Tiradores metálicos rectos, terminación acero inoxidable satinado, instalados de manera uniforme. Repisas interiores regulables en altura, soportadas mediante elementos metálicos. Patas regulables de PVC de alta resistencia, ocultas mediante zócalo desmontable en melamina, de aproximadamente 100 mm de altura. Todos los módulos deberán quedar aplomados, nivelados, alineados y firmemente fijados a los muros. Muebles aéreos con una profundidad aproximada de 350 a 400 mm, distribuidos según la propuesta de diseño, se deben considerar tiradores metálicos y sistema de cerradura para 12 modulos proyectados. Su fijación deberá ejecutarse mediante rieles o anclajes metálicos adecuados al tipo de muro, garantizando estabilidad y resistencia al uso. La altura definitiva deberá coordinarse en terreno, asegurando una distancia funcional respecto de las cubiertas de trabajo y evitando interferencias con instalaciones eléctricas, iluminación y artefactos. Nota: Espacio del termo considera frente y refrigerardor no considera frente, solo considerar el marco perimetral donde va ir posicionado.	1	 	

Las medidas pueden variar hasta en un +- en un 10%
La oferta debe incluir transporte, descarga, armado, instalación, nivelación, fijación al muro cuando corresponda, limpieza final y retiro de residuos, según corresponda por tipo de producto.