



TÉRMINOS DE REFERENCIA

**ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AMPLIACIÓN EDIFICIO
CONSISTORIAL”**

REGION METROPOLITANA

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

Contenido

0. Generales	3
1. Listado general de mobiliario	4
2. Mobiliario ESCRITORIOS	5
2.1 Escritorio en L Versión A	5
2.2 Escritorio en L Versión B	7
2.3 Escritorio Rectangular A	9
2.4 Escritorio Rectangular B	11
2.5 Cajonera Móvil Escritorios	13
3. Mobiliario ALMACENAJE	15
3.1 Estante Alto 2 Puertas	15
3.2 Estante Alto 1 Puerta	17
3.3 Estante Bajo 2 Puertas	19
3.4 Estante Flotante	21
3.5 Estante Union	23
4. Mobiliario MESAS	24
4.1 Mesa Rectangular Tipo A	24
4.2 Mesa Rectangular Tipo B	26
4.3 Mesa Rectangular Tipo C	28
4.4 Mesa Redonda	30
5. Mobiliario SILLAS	32
5.1 Silla Escritorio	32
5.2 Silla Atención	33
5.3 Banqueta	34
5.4 Sofá 36	
6. Mobiliario SEPARADORES	37
6.1 Separador Tipo A	37
6.2 Separador Tipo B	37
7. Anexo: Esquemas de instalación	38
8. Comentarios finales	45

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

PROYECTO “ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AMPLIACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL”

0. Generales

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a los estándares mínimos establecidos para la adquisición e instalación del mobiliario para la habilitación de Las Dependencias Municipales en la ampliación del edificio consistorial, comuna Colina, ubicado en Av. Colina 700.

El oferente debe adjuntar en oferta ficha técnica en español, imágenes del producto ofertado, especificaciones técnicas con dimensiones del mobiliario y toda documentación necesaria para una adecuada evaluación de la oferta. **Listado valorizado y/o cotización con información detallada. De lo contrario su oferta no será evaluada.** Se acota de todas maneras, que el Inspector del Servicio solicitara lo ajustado a los presentes términos de referencia.

El monto total de la oferta debe incluir costo de traslado y armado, en caso de devolución de productos los costos asociados serán de cargo del proveedor.

Las entregas se deberán coordinar con la ITO municipal, en función del plazo ofertado y **dependiendo que las instalaciones se encuentren disponibles** para ocupar posterior a ese plazo.

Como regla general se exigirá que todos los productos sean de primera calidad. Debiendo contemplar todos los elementos necesarios para poder realizar la correcta ejecución e instalación del mobiliario. En caso de que se detecte falta de una o más piezas de algún producto será cargo de la empresa el suministro de esta con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del producto.

Las modificaciones, ampliaciones, disminuciones y/o cambios de alternativas de los productos, deberán ser aprobados por el ITO.

Se solicita garantía de los productos por un mínimo de 2 años.

La entrega e instalación se realizará en las mismas dependencias municipales correspondientes a siete módulos de oficinas.



VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

1. Listado general de mobiliario.

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MÓDULO 1	CANTIDAD MÓDULO 2	CANTIDAD MÓDULO 3	CANTIDAD MÓDULO 4	CANTIDAD MÓDULO 5	CANTIDAD MÓDULO 6	CANTIDAD MÓDULO 7	CANTIDAD TOTAL
1		EL - A	ESCRITORIO L - A / 125X140X75.5	3	1	2				1	7
2		EL - B	ESCRITORIO L - B / 125X140X75.5	2		1	2				5
3		ER - A	ESCRITORIO RECTANGULAR - A / 140X60X75.5		9	15	9		1	9	43
4		ER - B	ESCRITORIO RECTANGULAR - B / 120X60X75.5							5	5
5		CM	CAJÓN MÓVIL / 40X40X62	5	11	18	11			15	59
6		EA - 2P	ESTANTE ALTO 2 PUERTAS 90X45X200	1	3	6	5			4	18
7		EA - 1P	ESTANTE ALTO 2 PUERTAS 90X45X200		2						2
8		EB - 2P	ESTANTE BAJO 2 PUERTAS 90X45X90	4	1					4	9
9		EF	ESTANTE FLOTANTE 28.2X40X90		3	6				1	10
10		MR - A	MESA RECTANGULAR - A / 80X160X75.5		1						1
11		MR - B	MESA RECTANGULAR - B / 80X200X75.5				1				1
12		MR - C	MESA RECTANGULAR - C / 80X250X75.5						1		1
13		MR	MESA REDONDA / 90X75.5					3			3
14		EU	ESTANTE UNION ESCRITORIOS 60X42							1	1
15		BA	BANQUETA / 60X170X45					2			2
16		SE	SILLA ESCRITORIO 60X60	5	10	18	11			15	59
17		SA	SILLA ATENCION 50X60	11	11	3	12	12	14	10	73
18		S3	SOFÁ 3 CUERPOS / 85X160					3			3
19		STA	SEPARADOR DE VIDRIO TIPO A / 35X55		2	9	7			7	25
20		STB	SEPARADOR DE VIDRIO TIPO B / 35X120		4						4

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

2. Mobiliario | ESCRITORIOS

2.1 Escritorio en L Versión A

N°	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
1		EL - A	ESCRITORIO L - A / 125X140X75.5	3	1	2				1	7





- Se consulta la adquisición e instalación de **7 escritorios en L con** de dimensiones 140x125x75.5 cm, con cubierta fondo 45 cm.
- Cubiertas en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18 mm, reforzada en todo su contorno con melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en perfilera metálica 60x40x1.5mm electro pintada gris grafito
- Bandeja porta cables en metal plegado.
- Faldón volante en melamina 15 mm con aplicaciones de acero.
- Todos los componentes metálicos van con pintura electroestática gris grafito.
- Patines niveladores en las bases.
- Accesorios pasacables en color blanco símil a cubierta.

Dimensiones y especificaciones según planimetría:


*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *

Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

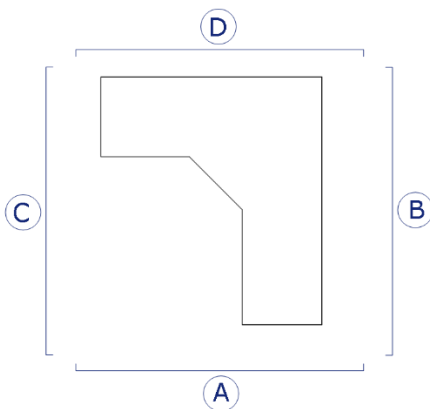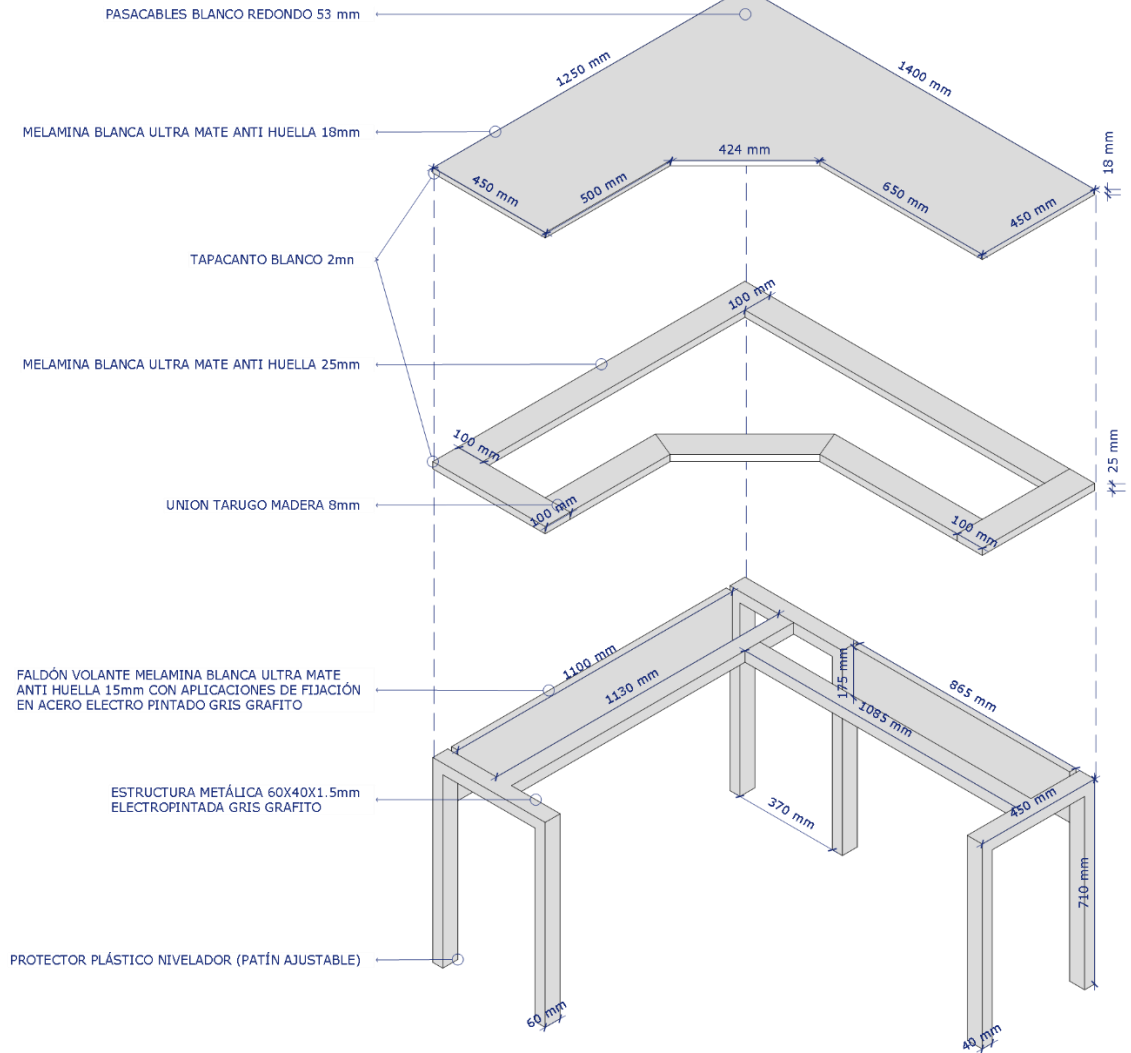

- NOTAS:
1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
 2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚN CORRESPONDA.
 3. LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEBEN ESTAR ELECTROPINTADOS GRIS GRAFITO.
 4. TODAS LAS PARAS DEBEN INCLUIR PATINES NIVELADORES.
 5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPES DE GOMA ANTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
 6. LOS PUNTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.
 7. TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN ESTAR SIN IMPERFECCIONES NI DAÑOS FÍSICOS.

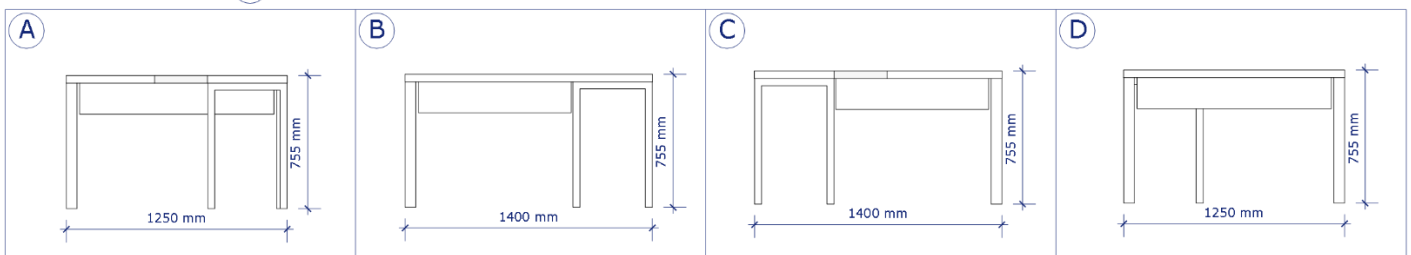

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

2.2 Escritorio en L Versión B

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
2		EL - B	ESCRITORIO L - B / 125X140X75.5	2		1	2				5





- Se consulta la adquisición e instalación de **5 escritorios en L** con de dimensiones 140x125x75.5 cm, con cubierta fondo 45 cm.
- Cubiertas en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18 mm, reforzada en todo su contorno con melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en perfilera metálica 60x40x1.5mm electro pintada gris grafito
- Bandeja porta cables en metal plegado.
- Faldón volante en melamina 15 mm con aplicaciones de acero.
- Todos los componentes metálicos van con pintura electroestática gris grafito.
- Patines niveladores en las bases.
- Accesorios pasacables en color blanco símil a cubierta.

Dimensiones y especificaciones según planimetría:

*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *


Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

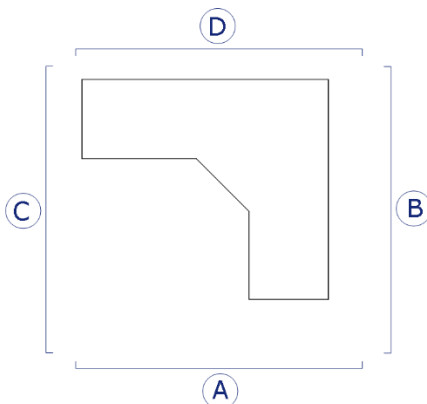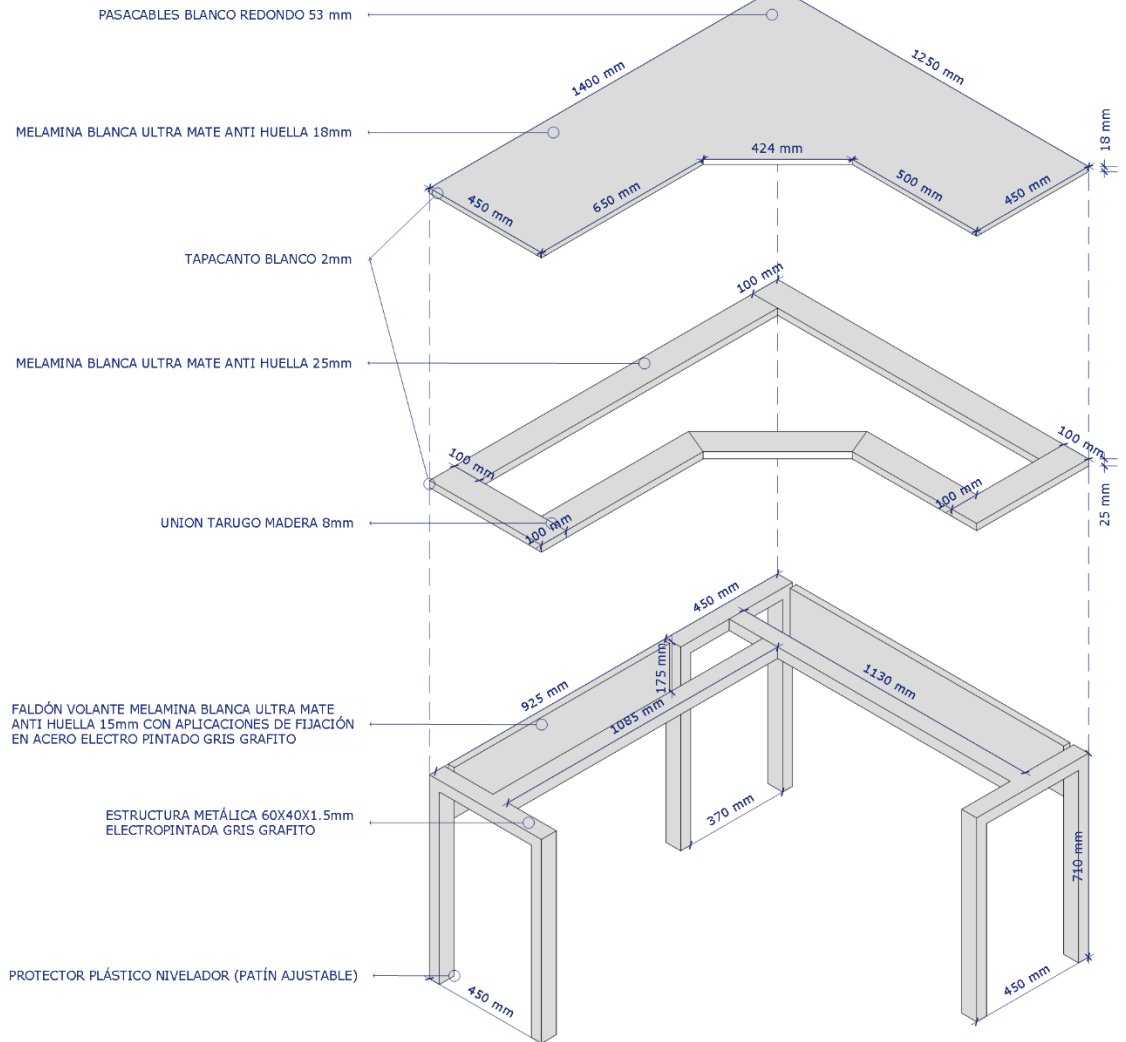

NOTAS:

1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚN CORRESPONDA.
3. LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEBEN ESTAR ELECTROPINTADOS GRIS GRAFITO.
4. TODAS LAS PARRAS DEBEN INCLUIR PATINES NIVELADORES.
5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPES DE GOMA INTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
6. LOS PLINTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.
7. TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN ESTAR SIN IMPERFECCIONES NI DAÑOS FÍSICOS.

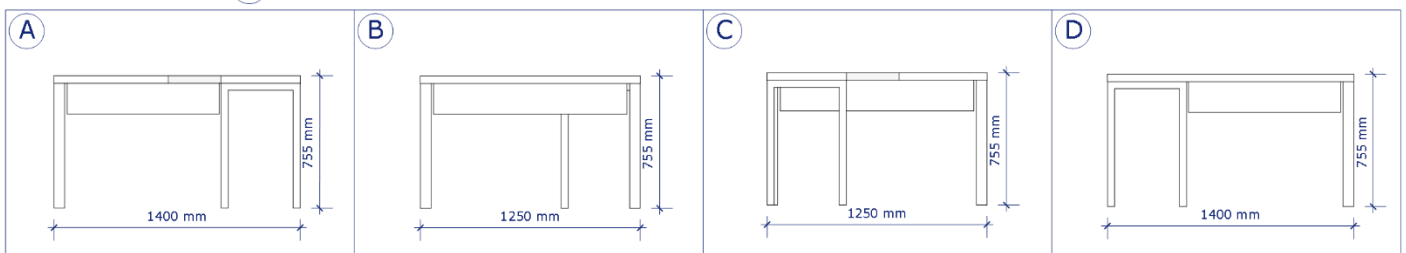

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

2.3 Escritorio Rectangular A

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
3		ER - A	ESCRITORIO RECTANGULAR - A / 140X60X75.5		9	15	9		1	9	43




- Se consulta la adquisición e instalación de **43 escritorios rectangulares** de dimensiones 140x60x75.5 cm, con cubierta fondo 60 cm.
- Cubiertas en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18 mm, reforzada en todo su contorno con melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en perfilera metálica 60x40x1.5mm electro pintada gris grafito.
- Bandeja porta cables ranurada.
- Faldón volante en melamina 15 mm con aplicaciones de acero.
- Todos los componentes metálicos van con pintura electroestática.
- Patines niveladores en las bases.
- Accesorios pasacables en color blanco símil a cubierta.

Dimensiones y especificaciones según planimetría:

*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *

Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	



MELAMINA BLANCA ULTRA MATE ANTI HUELLA 18mm

PASACABLES METÁLICO RECTANGULAR BLANCO

TAPACANTO BLANCO 2mm

MELAMINA BLANCA ULTRA MATE ANTI HUELLA 25mm



UNION TARUGO MADERA 8mm

CANALETA RANURADA 60X60 mm

FALDÓN VOLANTE MELAMINA BLANCA ULTRA MATE ANTI HUELLA 15mm CON APLICACIONES DE FIJACIÓN EN ACERO ELECTRO PINTADO GRIS GRAFITO


ESTRUCTURA METÁLICA 60X40X1.5mm ELECTROPINTADA GRIS GRAFITO

PROTECTOR PLÁSTICO NIVELADOR (PATÍN AJUSTABLE)

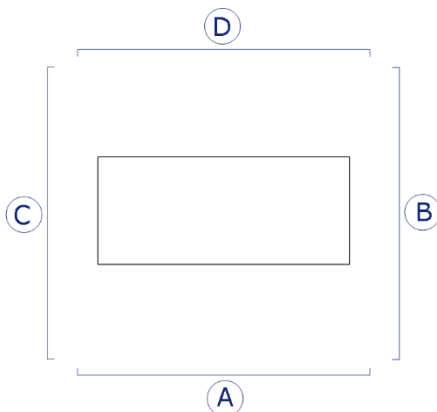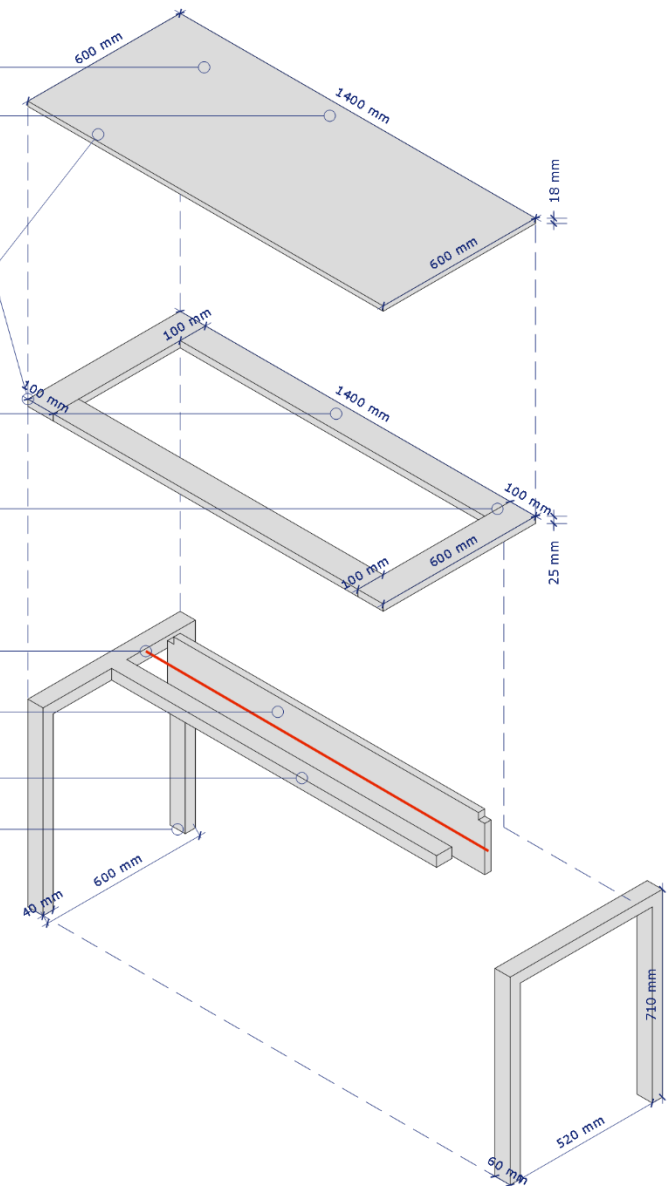

NOTAS:

1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚNCORRESPONDA.
3. LOS ESCRITORIOS, MESAS RECTANGULARES Y BANQUETA PUEDEN VARIAR SUS ELEMENTOS VERTICALES POR PATAS AJUSTABLES EN ALTURA DE ACERO ELECTROPINTADO BLANCO MATE O GRIS GRAFITO, RESGUARDANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL A ESFUERZOS HORIZONTALES.
4. LOS ELEMENTOS PASA CABLES SE DEBEN CONTEMPLAR EN TODOS LOS ESCRITORIOS, SU UBICACIÓN SE DEFINE EN LA INSTALACIÓN (ESCRITORIOS L 1 PASACABLE, ESCRITORIOS RECTANGULARES 3 PASACABLES).
5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPES DE GOMA INTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
6. LOS PLINTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.

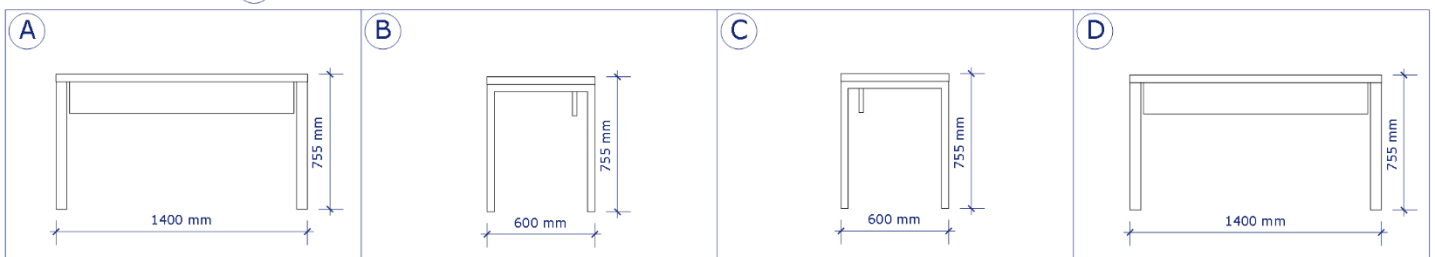

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

2.4 Escritorio Rectangular B

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
4		ER - B	ESCRITORIO RECTANGULAR - B / 120X60X75.5							5	5





- Se consulta la adquisición e instalación de **5 escritorios rectangulares** de dimensiones 120x60x75.5 cm, con cubierta fondo 60 cm.
- Cubiertas en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18 mm, reforzada en todo su contorno con melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en perfilera metálica 60x40x1.5mm electro pintada gris grafito.
- Bandeja porta cables ranurada.
- Faldón volante en melamina 15 mm con aplicaciones de acero.
- Todos los componentes metálicos van con pintura electroestática.
- Patines niveladores en las bases.
- Accesorios pasacables en color blanco símil a cubierta.

Dimensiones y especificaciones según planimetría:

*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *

Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	



MELAMINA BLANCA ULTRA MATE ANTI HUELLA 18mm

PASACABLES METÁLICO RECTANGULAR BLANCO

TAPACANTO BLANCO 2mm

MELAMINA BLANCA ULTRA MATE ANTI HUELLA 25mm


UNION TARUGO MADERA 8mm

CANAleta RANURADA 60X60 mm

FALDÓN VOLANTE MELAMINA BLANCA ULTRA MATE ANTI HUELLA 15mm CON APLICACIONES DE FIJACIÓN EN ACERO ELECTRO PINTADO GRIS GRAFITO



ESTRUCTURA METÁLICA 60X40X1.5mm ELECTROPINTADA GRIS GRAFITO

PROTECTOR PLÁSTICO NIVELADOR (PATÍN AJUSTABLE)

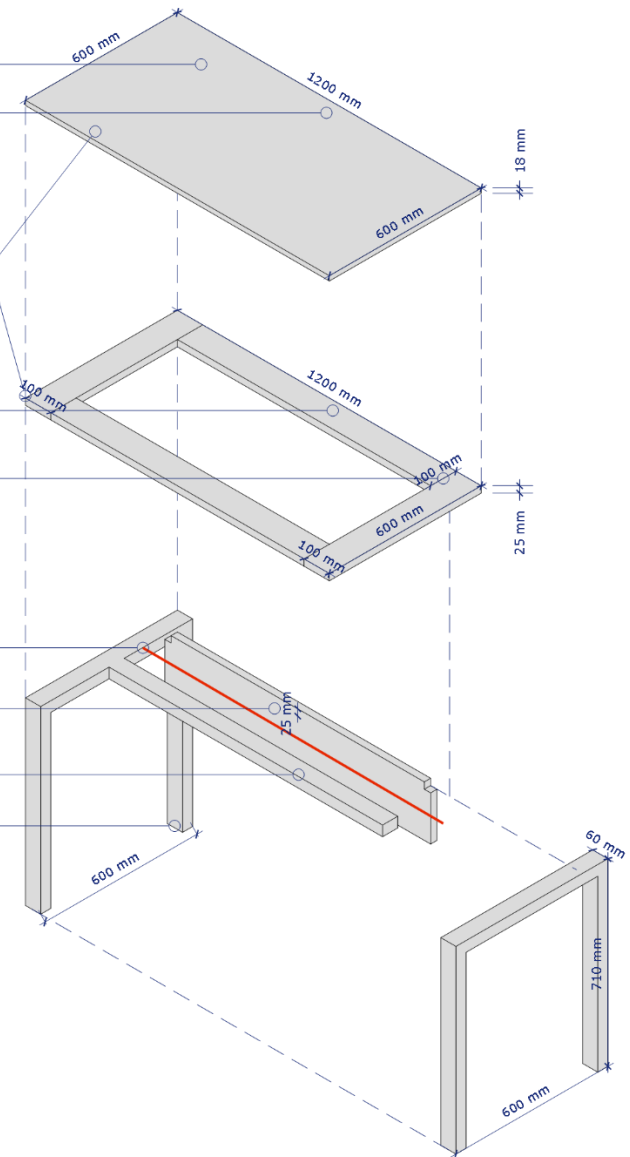

NOTAS:

1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚN CORRESPONDA.
3. LOS ESCRITORIOS, MESAS RECTANGULARES Y BANQUETA PUEDEN VARIAR SUS ELEMENTOS VERTICALES POR PATAS AJUSTABLES EN ALTURA DE ACERO ELECTROPINTADO BLANCO MATE O GRIS GRAFITO, RESGUARDANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL A ESFUERZOS HORIZONTALES.
4. LOS ELEMENTOS PASA CABLES SE DEBEN CONTEMPLAR EN TODOS LOS ESCRITORIOS, SU UBICACIÓN SE DEFINE EN LA INSTALACIÓN (ESCRITORIOS L1 PASACABLE, ESCRITORIOS RECTANGULARES 3 PASACABLES).
5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPES DE GOMA INTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
6. LOS PLINTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.

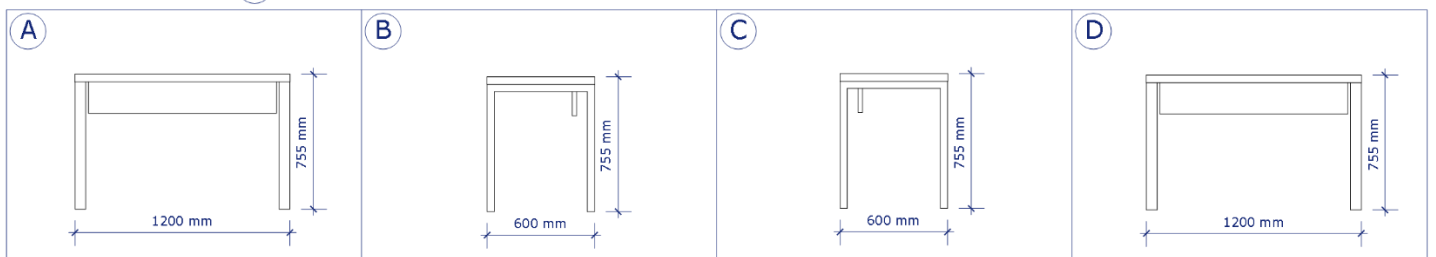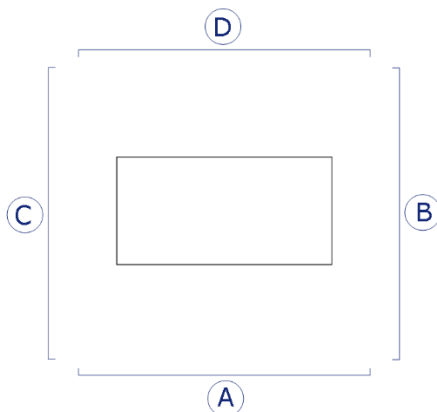

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

2.5 Cajonera Móvil Escritorios

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
5		CM	CAJÓN MÓVIL / 40X40X62	5	10	18	11			15	59




- Se consulta la adquisición e instalación de **59 escritorio cajoneras móviles** de dimensiones 40x40x62 cm.
- Cubiertas en melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Tres cajones en melamina blanca ultra mate antihuellas de 12mm.
- Tapas de cajón en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18mm.
- Tiradores metálicos color blanco símil a cubiertas.
- Ruedas giratorias color negro.
- Todos los componentes metálicos van con pintura electroestática.
- Rieles con cierre suave.
- Uniones con tornillos conectores tipo minifix.
- Cerradura para cajón multipunto.

Dimensiones y especificaciones según planimetría:


*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *

Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

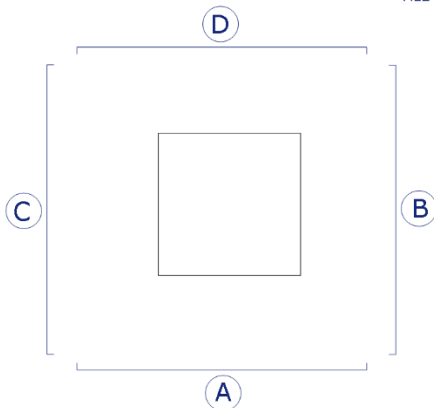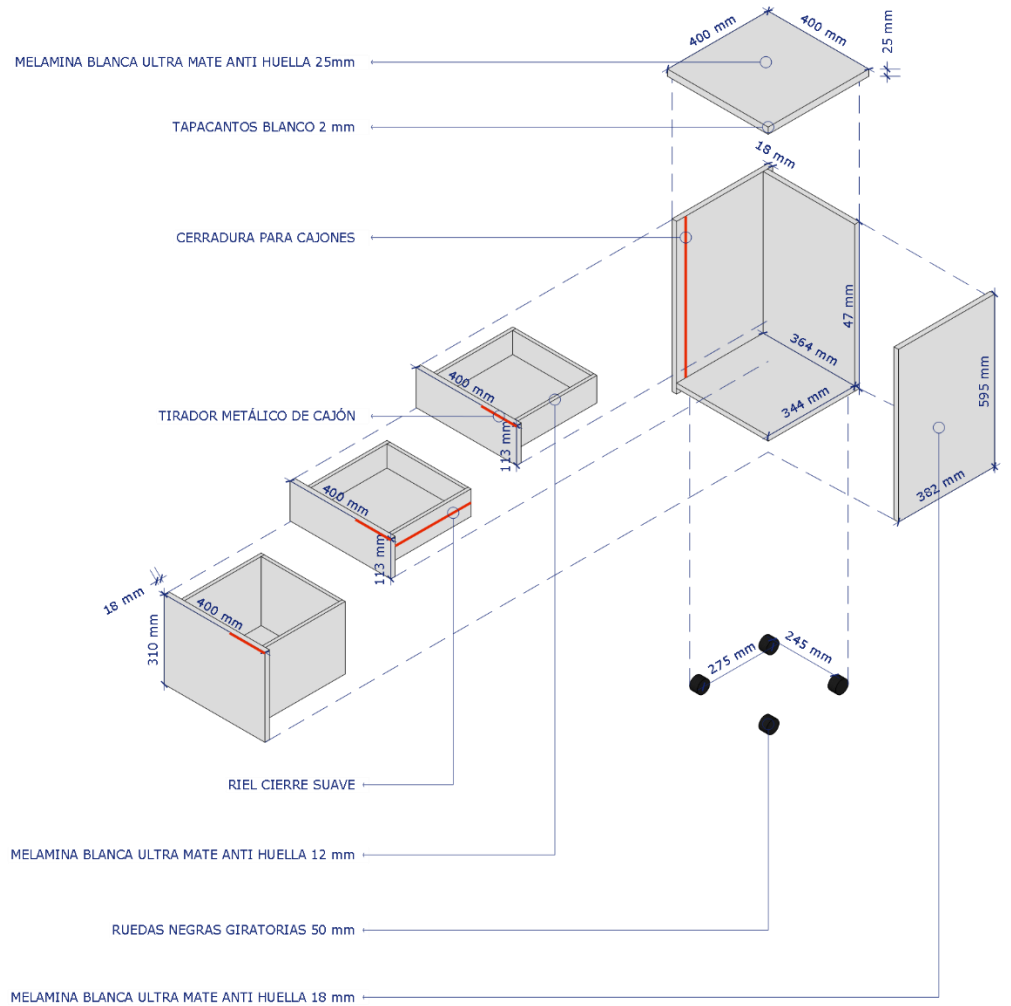

- NOTAS:
1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
 2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚN CORRESPONDA.
 3. LOS ESCRITORIOS, MESAS RECTANGULARES Y BANQUETA PUEDEN VARIAR SUS ELEMENTOS VERTICALES POR PATAS AJUSTABLES EN ALTURA DE ACERO ELECTROPINTADO BLANCO MATE O GRIS GRAFITO, RESGUARDANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL A ESFUERZOS HORIZONTALES.
 4. LOS ELEMENTOS PASA CABLES SE DEBEN CONTEMPLAR EN TODOS LOS ESCRITORIOS, SU UBICACIÓN SE DEFINE EN LA INSTALACIÓN (ESCRITORIOS L 1 PASACABLE, ESCRITORIOS RECTANGULARES 3 PASACABLES).
 5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPES DE GOMA INTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
 6. LOS PLINTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.

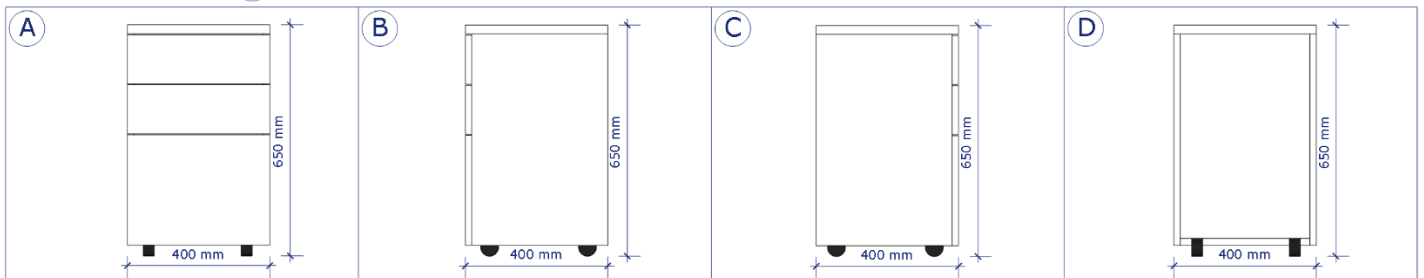

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

3. Mobiliario | ALMACENAJE

3.1 Estante Alto 2 Puertas

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
6		EA - 2P	ESTANTE ALTO 2 PUERTAS 90X45X200	1	2	6	5			4	18

- Se consulta la adquisición e instalación de **18 estantes tipo closet de 2 puertas** de dimensiones 90x45x200 cm.
- Repisas ajustables en melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18mm.
- Puertas en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18mm.
- Tiradores metálicos color blanco símil a cubiertas.
- Todos los componentes metálicos van con pintura electroestática.
- Bisagras con cierre suave.
- Uniones con tornillos conectores tipo minifix.
- Cerradura para puertas multipunto.
- Accesorios pasacables en color blanco símil a cubierta (a definir ubicación en terreno)

Dimensiones y especificaciones según planimetría:

*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *

Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	



MELAMINA BLANCA ULTRA MATE ANTI HUELLA 25mm

TAPACANTOS BLANCO 2 mm

PERFORACIONES A 10cm TOPES DE REPISA

CERRADURA PARA PUERTAS

MELAMINA BLANCA ULTRA MATE ANTI HUELLA 25mm

450 mm

1934 mm

450 mm

306 mm

306 mm

306 mm

306 mm

82 mm

402 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

3.2 Estante Alto 1 Puerta

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
7		EA - 1P	ESTANTE ALTO 1 PUERTA 45X45X200		2						2





- Se consulta la adquisición e instalación de **2 estantes tipo closet de 1 puertas** de dimensiones 45x45x200 cm.
- Repisas ajustables en melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18mm.
- Puertas en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18mm.
- Tiradores metálicos color blanco símil a cubiertas.
- Todos los componentes metálicos van con pintura electroestática.
- Bisagras con cierre suave.
- Uniones con tornillos conectores tipo minifix.
- Cerradura para puertas multipunto.
- Accesorios pasacables en color blanco símil a cubierta (a definir ubicación en terreno)

Dimensiones y especificaciones según planimetría:


*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *

Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

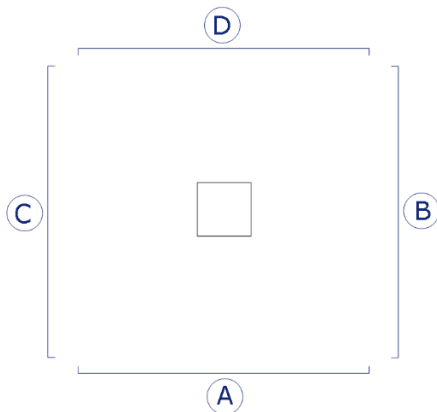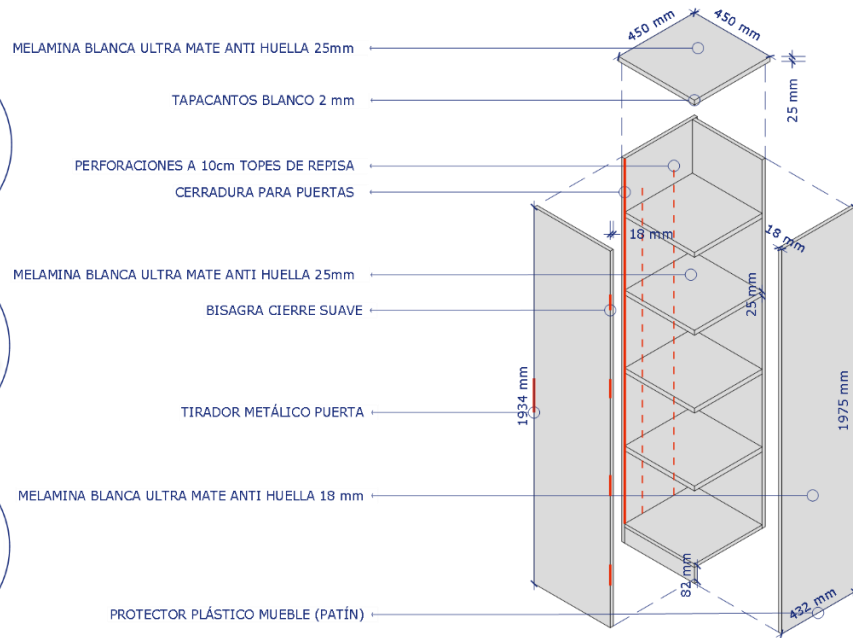

- NOTAS:
1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
 2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚN CORRESPONDA.
 3. LOS ESCRITORIOS, MESAS RECTANGULARES Y BANQUETA PUEDEN VARIAR SUS ELEMENTOS VERTICALES POR PATAS AJUSTABLES EN ALTURA DE ACERO ELECTROPINTADO BLANCO MATE O GRIS GRAFITO, RESGUARDANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL A ESFUERZOS HORIZONTALES.
 4. LOS ELEMENTOS PASA CABLES SE DEBEN CONTEMPLAR EN TODOS LOS ESCRITORIOS, SU UBICACIÓN SE DEFINE EN LA INSTALACIÓN (ESCRITORIOS L 1 PASACABLE, ESCRITORIOS RECTANGULARES 3 PASACABLES).
 5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPES DE GOMA INTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
 6. LOS PLINTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.

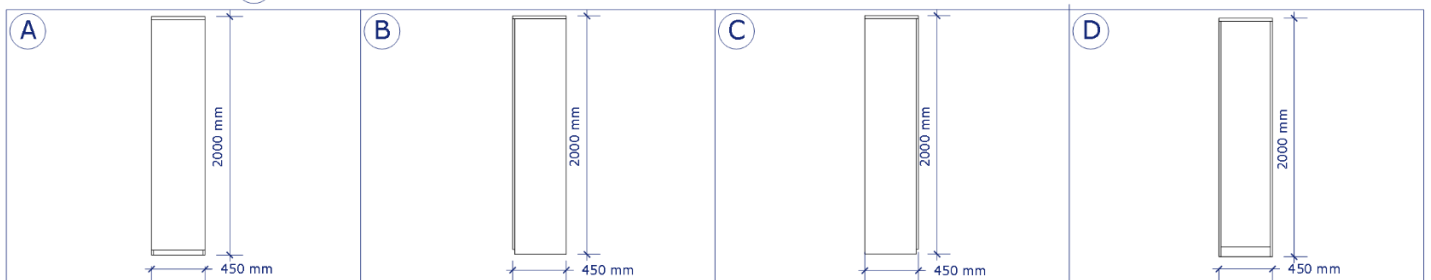

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

3.3 Estante Bajo 2 Puertas

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
8		EB - 2P	ESTANTE BAJO 2 PUERTAS 90X45X90	4	1					4	9



- Se consulta la adquisición e instalación de **9 estantes cerrados de 2 puertas** de dimensiones 90x45x90 cm.
- Repisa ajustable en melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18mm.
- Puertas en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18mm.
- Tiradores metálicos color blanco símil a cubiertas.
- Todos los componentes metálicos van con pintura electroestática.
- Bisagras con cierre suave.
- Uniones con tornillos conectores tipo minifix.
- Cerradura para puertas multipunto.
- Accesorios pasacables en color blanco símil a cubierta (a definir ubicación en terreno)

Dimensiones y especificaciones según planimetría:

*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *


Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

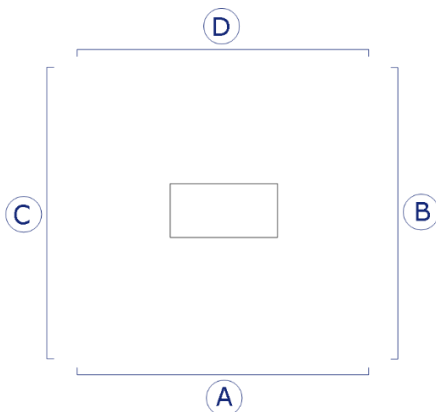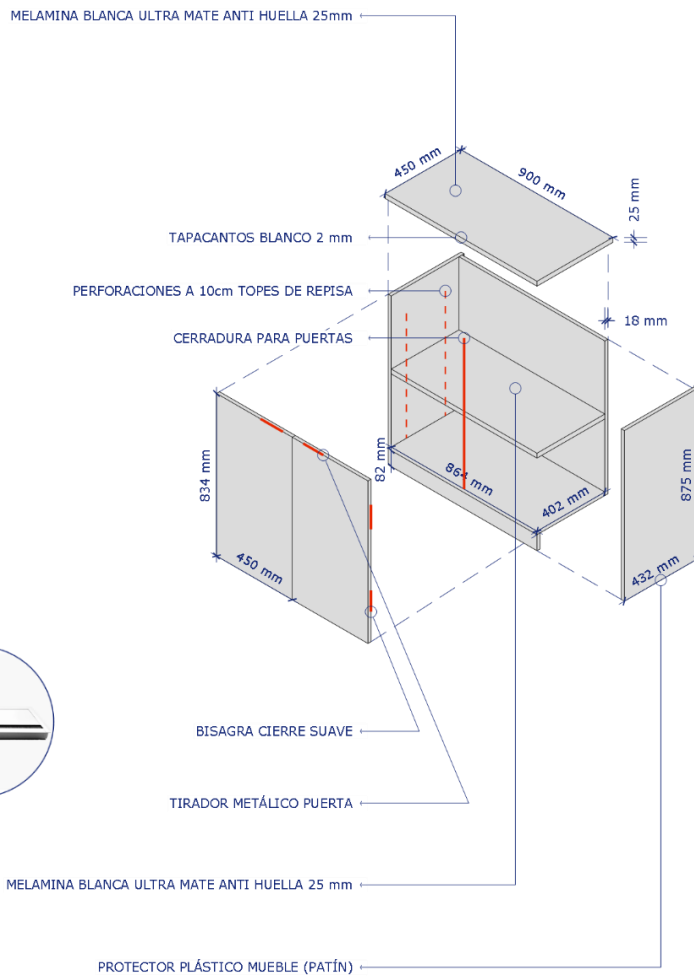

NOTAS:

1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚN CORRESPONDA.
3. LOS ESCRITORIOS, MESAS RECTANGULARES Y BANQUETA PUEDEN VARIAR SUS ELEMENTOS VERTICALES POR PATAS AJUSTABLES EN ALTURA DE ACERO ELECTROPINTADO BLANCO MATE O GRIS GRAFITO, RESGUARDANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL A ESFUERZOS HORIZONTALES.
4. LOS ELEMENTOS PASA CABLES SE DEBEN CONTEMPLAR EN TODOS LOS ESCRITORIOS, SU UBICACIÓN SE DEFINE EN LA INSTALACIÓN (ESCRITORIOS L 1 PASACABLE, ESCRITORIOS RECTANGULARES 3 PASACABLES).
5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPES DE GOMA INTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
6. LOS PLINTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.

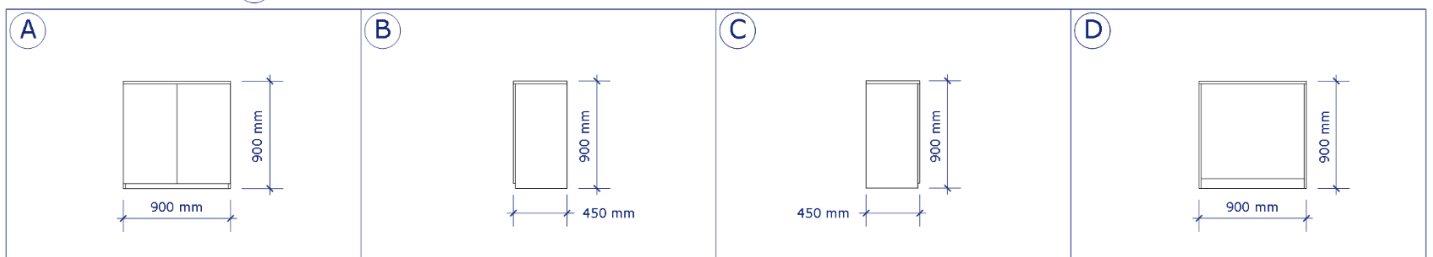

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

3.4 Estante Flotante

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MÓDULO 1	CANTIDAD MÓDULO 2	CANTIDAD MÓDULO 3	CANTIDAD MÓDULO 4	CANTIDAD MÓDULO 5	CANTIDAD MÓDULO 6	CANTIDAD MÓDULO 7	CANTIDAD TOTAL
9		EF	ESTANTE FLOTANTE 28.2X40X90		3	6				1	10


- Se consulta la adquisición e instalación de **10 estantes flotante** de dimensiones 28.2x40x90 cm.
- Repisa ajustable en melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Uniones con tornillos conectores tipo minifix.
- Union tipo francesa a muro.

Dimensiones y especificaciones según planimetría:

*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *

Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	



MELAMINA BLANCA ULTRA MATE ANTI HUELLA 25mm

TAPACANTOS BLANCO 2 mm



PERFORACIONES A 10cm TOPES DE REPISA

ANCLAJE FRANCES A MURO

MELAMINA BLANCA ULTRA MATE ANTI HUELLA 25mm

TORNILLOS CONECTORES MINIFIX

MELAMINA BLANCA ULTRA MATE ANTI HUELLA 18 mm

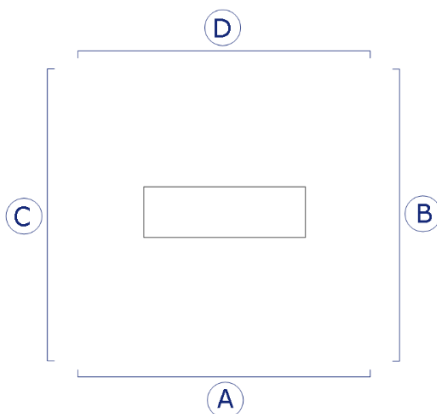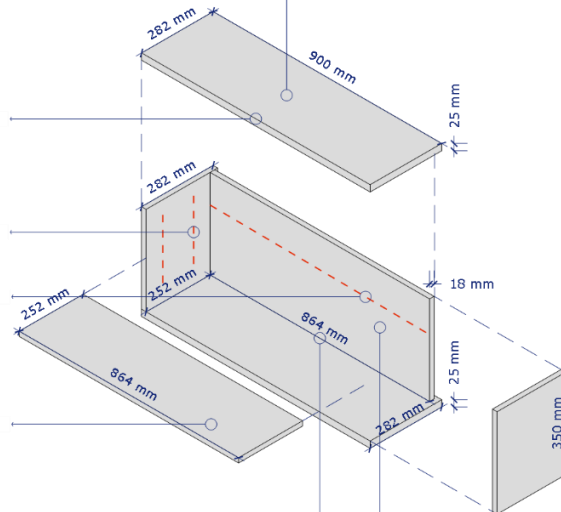

NOTAS:

1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚN CORRESPONDA.
3. LOS ESCRITORIOS, MESAS RECTANGULARES Y BANQUETA PUEDEN VARIAR SUS ELEMENTOS VERTICALES POR PATAS AJUSTABLES EN ALTURA DE ACERO ELECTROPINTADO BLANCO MATE O GRIS GRAFTO, RESGUARDANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL A ESFUERZOS HORIZONTALES.
4. LOS ELEMENTOS PASA CABLES SE DEBEN CONTEMPLAR EN TODOS LOS ESCRITORIOS, SU UBICACIÓN SE DEFINE EN LA INSTALACIÓN (ESCRITORIOS L 1 PASACABLE, ESCRITORIOS RECTANGULARES 3 PASACABLES).
5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPES DE GOMA INTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
6. LOS PLINTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.

A	B	C	D

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

3.5 Estante Union

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MÓDULO 1	CANTIDAD MÓDULO 2	CANTIDAD MÓDULO 3	CANTIDAD MÓDULO 4	CANTIDAD MÓDULO 5	CANTIDAD MÓDULO 6	CANTIDAD MÓDULO 7	CANTIDAD TOTAL
14		EU	ESTANTE UNION ESCRITORIOS 60X42							1	1

- Se consulta la adquisición e instalación de **1 estantes unión de escritorios** de dimensiones 60x42 cm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Union metálica multipunto.
- Escuadras metálicas.

Dimensiones y especificaciones según planimetría:

*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *

Ver Notas en planimetría



NOTAS:

1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚN CORRESPONDA.
3. LOS ESCRITORIOS, MESAS RECTANGULARES Y BANQUETA PUEDEN VARIAR SUS ELEMENTOS VERTICALES POR PATAS AJUSTABLES EN ALTURA DE ACERO ELECTROPINTADO BLANCO MATE O GRIS GRAFITO, RESGUARDANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL A ESFUERZOS HORIZONTALES.
4. LOS ELEMENTOS PASA CABLES SE DEBEN CONTEMPLAR EN TODOS LOS ESCRITORIOS, SU UBICACIÓN SE DEFINE EN LA INSTALACIÓN (ESCRITORIOS L 1 PASACABLE, ESCRITORIOS RECTANGULARES 3 PASACABLES).
5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPES DE GOMA INTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
6. LOS PLINTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

4. Mobiliario | MESAS

4.1 Mesa Rectangular Tipo A

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
10		MR - A	MESA RECTANGULAR - A / 80X160X75.5		1						1


- Se consulta la adquisición e instalación de **1 Mesa rectangular** de dimensiones 80x160x75.5 cm.
- Cubiertas en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18 mm, reforzada en todo su contorno con melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en perfilería metálica 60x40x1.5mm electro pintada gris grafito.
- Patines niveladores en las bases.

Dimensiones y especificaciones según planimetría:

*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *

Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

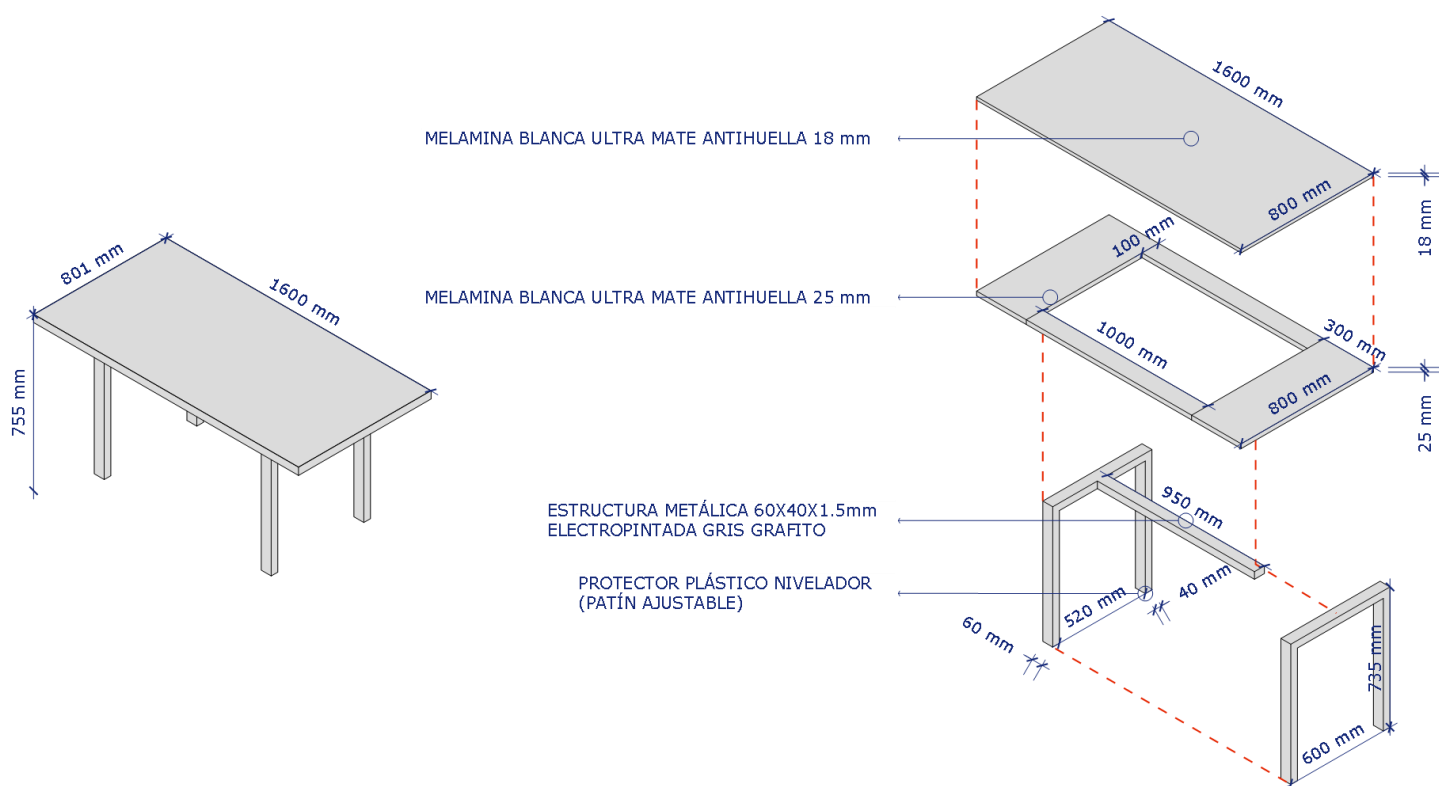

NOTAS:

1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚN CORRESPONDA.
3. LOS ESCRITORIOS, MESAS RECTANGULARES Y BANQUETA PUEDEN VARIAR SUS ELEMENTOS VERTICALES POR PATAS AJUSTABLES EN ALTURA DE ACERO ELECTROPINTADO BLANCO MATE O GRIS GRAFITO, RESGUARDANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL A ESFUERZOS HORIZONTALES.
4. LOS ELEMENTOS PASA CABLES SE DEBEN CONTEMPLAR EN TODOS LOS ESCRITORIOS, SU UBICACIÓN SE DEFINE EN LA INSTALACIÓN (ESCRITORIOS L 1 PASACABLE, ESCRITORIOS RECTANGULARES 3 PASACABLES).
5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPES DE GOMA INTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
6. LOS PLINTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

4.2 Mesa Rectangular Tipo B

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MÓDULO 1	CANTIDAD MÓDULO 2	CANTIDAD MÓDULO 3	CANTIDAD MÓDULO 4	CANTIDAD MÓDULO 5	CANTIDAD MÓDULO 6	CANTIDAD MÓDULO 7	CANTIDAD TOTAL
11		MR - B	MESA RECTANGULAR - B / 80X200X75.5				1				1



- Se consulta la adquisición e instalación de **1 Mesa rectangular** de dimensiones 80x200x75.5 cm.
- Cubiertas en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18 mm, reforzada en todo su contorno con melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en perfiles metálica 60x40x1.5mm electro pintada gris grafito.
- Patines niveladores en las bases.

Dimensiones y especificaciones según planimetría:

*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *

Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

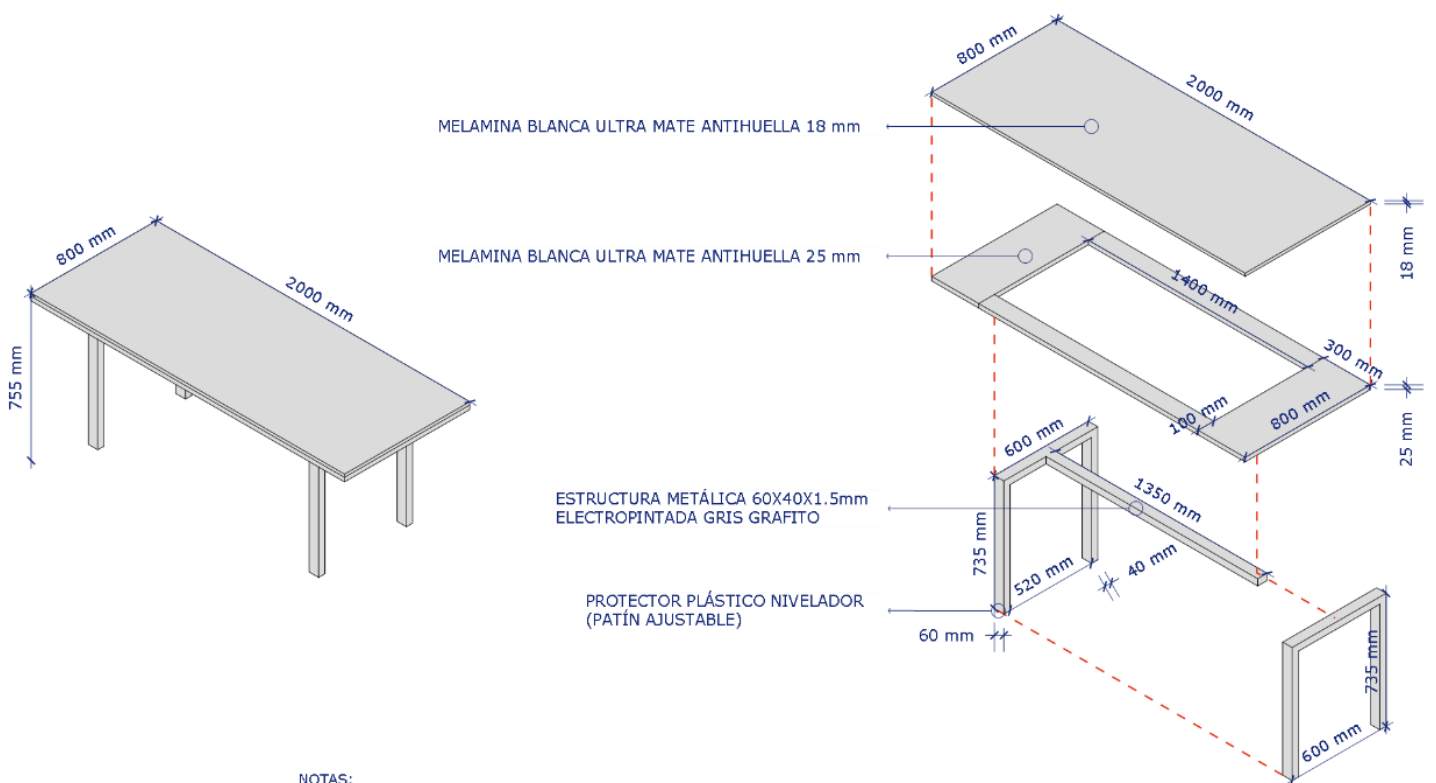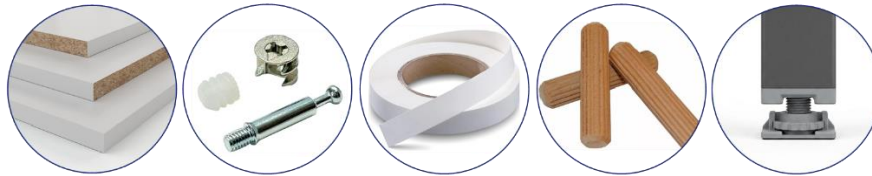

NOTAS:

1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚN CORRESPONDA.
3. LOS ESCRITORIOS, MESAS RECTANGULARES Y BANQUETA PUEDEN VARIAR SUS ELEMENTOS VERTICALES POR PATAS AJUSTABLES EN ALTURA DE ACERO ELECTROPINTADO BLANCO MATE O GRIS GRAFITO, RESGUARDANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL A ESFUERZOS HORIZONTALES.
4. LOS ELEMENTOS PASA CABLES SE DEBEN CONTEMPLAR EN TODOS LOS ESCRITORIOS, SU UBICACIÓN SE DEFINE EN LA INSTALACIÓN (ESCRITORIOS L 1 PASACABLE, ESCRITORIOS RECTANGULARES 3 PASACABLES).
5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPE DE GOMA INTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
6. LOS PLINTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

4.3 Mesa Rectangular Tipo C

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
12		MR - C	MESA RECTANGULAR - C / 80X250X75.5						1		1


- Se consulta la adquisición e instalación de **1 Mesa rectangular** de dimensiones 80x250x75.5 cm.
- Cubiertas en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18 mm, reforzada en todo su contorno con melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en perfilería metálica 60x40x1.5mm electro pintada gris grafito.
- Patines niveladores en las bases.

Dimensiones y especificaciones según planimetría:

*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *

Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

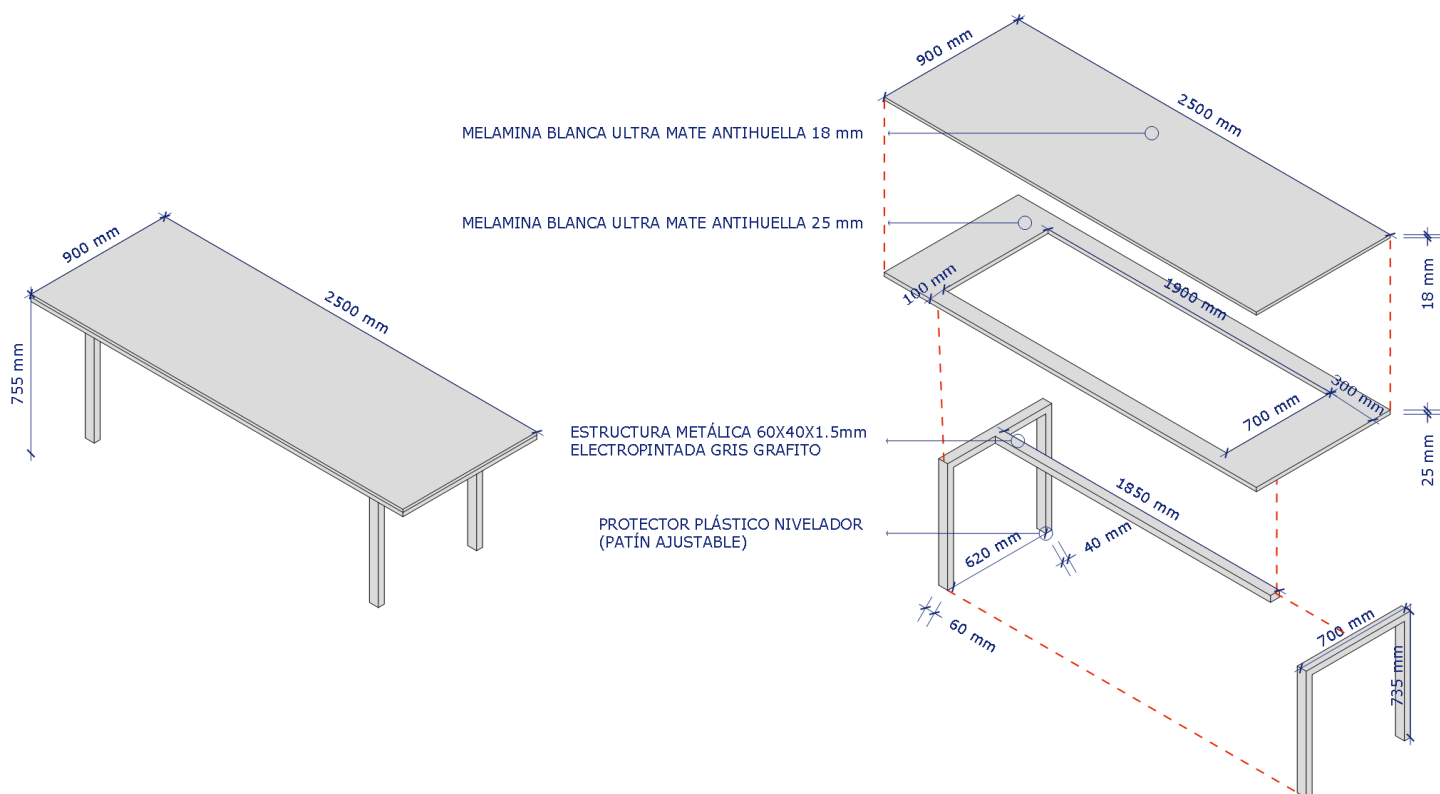

NOTAS:

1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚN CORRESPONDA.
3. LOS ESCRITORIOS, MESAS RECTANGULARES Y BANQUETA PUEDEN VARIAR SUS ELEMENTOS VERTICALES POR PATAS AJUSTABLES EN ALTURA DE ACERO ELECTROPINTADO BLANCO MATE O GRIS GRAFITO, RESGUARDANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL A ESFUERZOS HORIZONTALES.
4. LOS ELEMENTOS PASA CABLES SE DEBEN CONTEMPLAR EN TODOS LOS ESCRITORIOS, SU UBICACIÓN SE DEFINE EN LA INSTALACIÓN (ESCRITORIOS L 1 PASACABLE, ESCRITORIOS RECTANGULARES 3 PASACABLES).
5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPES DE GOMA INTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
6. LOS PLINTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

4.4 Mesa Redonda

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
13		MR	MESA REDONDA / 90X75.5					3			3


- Se consulta la adquisición e instalación de **3 Mesas redondas** de dimensiones 90cm de diámetro y 75.5 cm de altura.
- Cubiertas en melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en perfilería metálica 60x40x1.5mm electro pintada gris grafito.
- Patines niveladores en las bases.

Dimensiones y especificaciones según planimetría:

*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *

Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

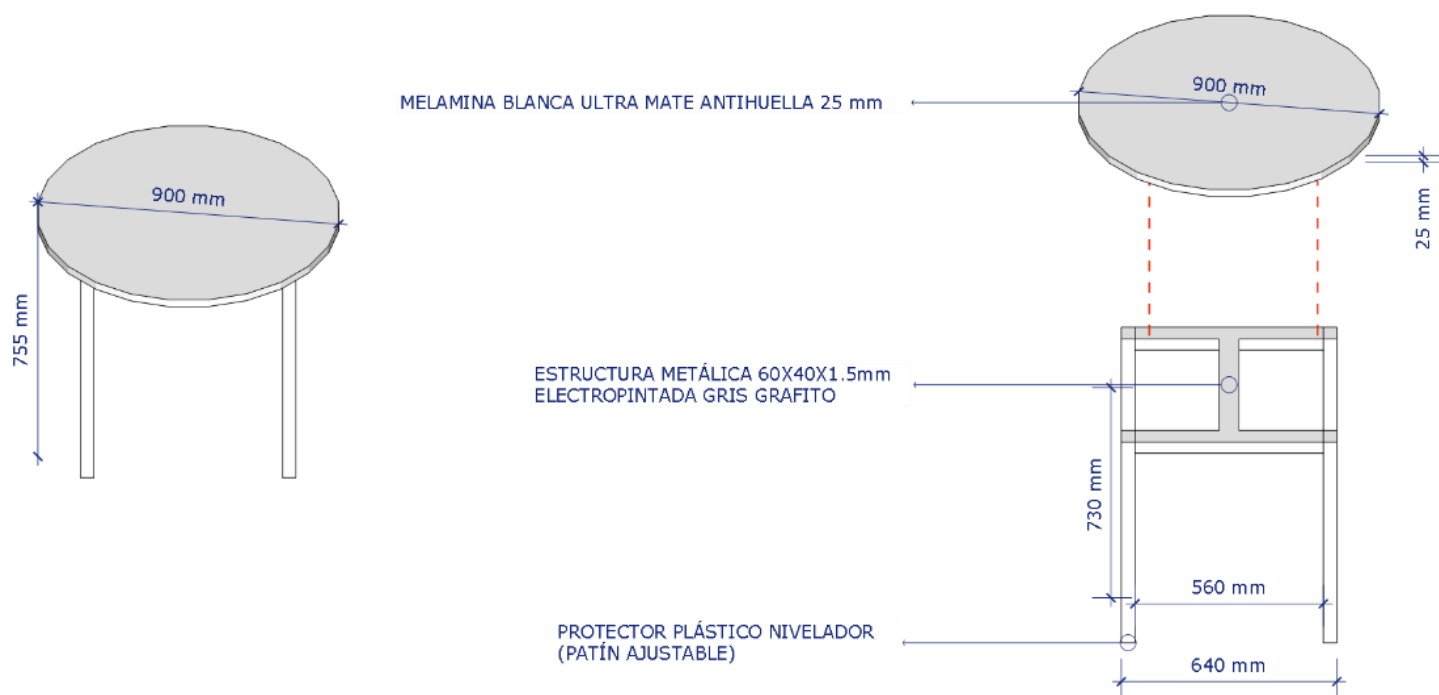

NOTAS:

1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚN CORRESPONDA.
3. LOS ESCRITORIOS, MESAS RECTANGULARES Y BANQUETA PUEDEN VARIAR SUS ELEMENTOS VERTICALES POR PATAS AJUSTABLES EN ALTURA DE ACERO ELECTROPINTADO BLANCO MATE O GRIS GRAFITO, RESGUARDANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL A ESFUERZOS HORIZONTALES.
4. LOS ELEMENTOS PASA CABLES SE DEBEN CONTEMPLAR EN TODOS LOS ESCRITORIOS, SU UBICACIÓN SE DEFINE EN LA INSTALACIÓN (ESCRITORIOS L 1 PASACABLE, ESCRITORIOS RECTANGULARES 3 PASACABLES).
5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPES DE GOMA INTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
6. LOS PLINTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.


VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

5. Mobiliario | SILLAS

5.1 Silla Escritorio

N°	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
16		SE	SILLA ESCRITORIO 60X60	5	10	18	11			15	59



- Se consulta la adquisición e instalación de **59 sillas cuba alta**. Con respaldo reclinable, respaldo lumbar regulable y nivelación de altura. Material metal cromado, tela respirable, color negro
- Dimensiones:
 Alto Total: 105 -125 cm
 Alto Asiento: 52 - 57 cm
 Ancho Total: 69 cm
 Ancho Asiento: 50 cm
 Profundidad Total: 70 cm
 Profundidad Asiento: 50 cm



VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
17		SA	SILLA ATENCION 50X60	11	11	3	12	12	14	10	73

- Se consulta la adquisición e instalación de **73 sillas de atención**, modelo Silla Iso meeting acolchada eco cuero, o similar técnico.
- Material Eco cuero negro, con tapizado estructurado
- Material estructura: perfil metálico cromado, patas equipadas con regatones de polipropileno
- Dimensiones: 50 x 60x 93cm
Altura del asiento: 50-52 cm



VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

N°	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
15		BA	BANQUETA / 60X170X45					2			2


- Se consulta la adquisición e instalación de **2 Banquetas rectangular** de dimensiones 60x170x45 cm.
- Cubiertas en melamina blanca ultra mate antihuellas de 18 mm, reforzada en todo su contorno con melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Todos los cantos expuestos deben estar cubiertos con tapacantos PVC 2mm.
- Estructura en melamina blanca ultra mate antihuellas de 25mm.
- Faldones en melamina 25mm.
- Patines niveladores en las bases.
- Uniones con tornillos conectores tipo minifix.

Dimensiones y especificaciones según planimetría:

*Para instalación seguir esquemas de instalación adjuntos. *

Ver Notas en planimetría

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

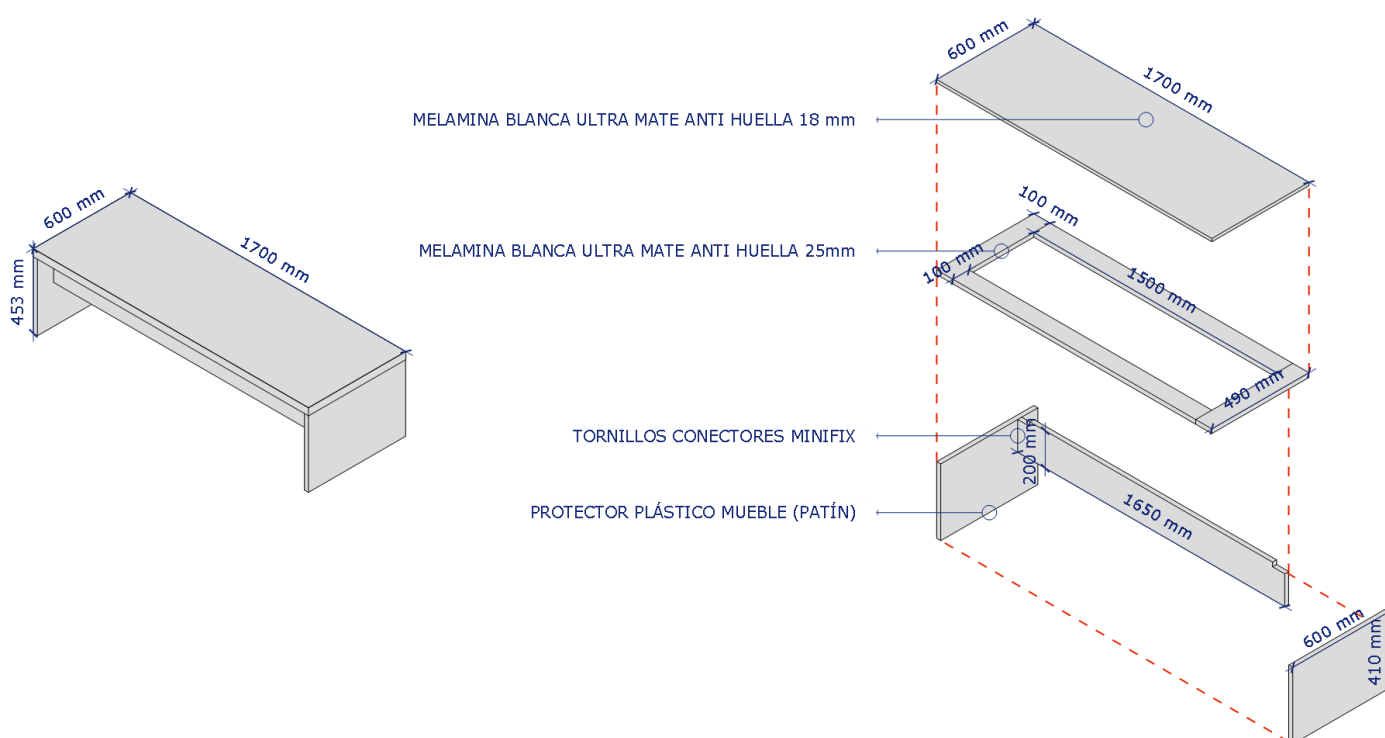


NOTAS:

1. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS DEBEN SER REVESTIDOS CON TAPACANTOS DE PVC EN 2MM.
2. LAS UNIONES DEBEN SER TRATADAS CON COLA DE MADERA TORNILLOS CON TAPA PLÁSTICA DEL COLOR DE LA MELAMINA, TARUGOS DE REFUERZO Y TORNILLOS CONECTORES MINIFIX SEGÚN CORRESPONDA.
3. LOS ESCRITORIOS, MESAS RECTANGULARES Y BANQUETA PUEDEN VARIAR SUS ELEMENTOS VERTICALES POR PATAS AJUSTABLES EN ALTURA DE ACERO ELECTROPINTADO BLANCO MATE O GRIS GRAFITO, RESGUARDANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL A ESFUERZOS HORIZONTALES.
4. LOS ELEMENTOS PASA CABLES SE DEBEN CONTEMPLAR EN TODOS LOS ESCRITORIOS, SU UBICACIÓN SE DEFINE EN LA INSTALACIÓN (ESCRITORIOS L 1 PASACABLE, ESCRITORIOS RECTANGULARES 3 PASACABLES).
5. TODOS LOS MUEBLES CON PUERTAS DEBEN CONSIDERAR TOPES DE GOMA INTI-IMPACTO TRANSPARENTES.
6. LOS PLINTOS EN PUERTAS NO DEBEN SER SUPERIORES A 4 mm Y MANTENER ALINEACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS.

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

N°	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
18		S3	SOFÁ 3 CUERPOS / 85X160					3			3

- Se consulta la adquisición e instalación de **3 sofás para la sala de espera y el estar de funcionarios**
- Material Tapiz color café tipo Venetto (Eco cuero), con tapizado estructurado
- Material estructura: Patas metálicas de 1" 1/2 x 2 m/m espesor pintadas negro.
- Dimensiones: 160-175 x 85 x 75cm
Altura del asiento: 40-45 cm, peso máximo soportado: 330 Kg.

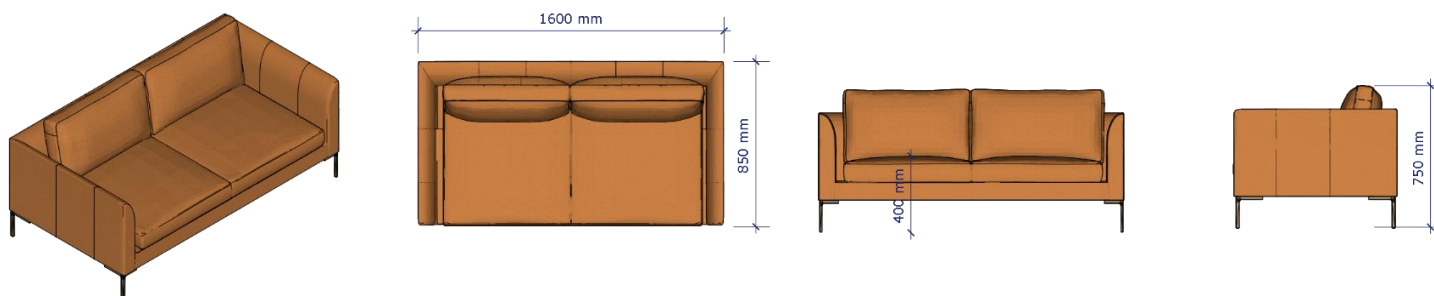



VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

6. Mobiliario | SEPARADORES

6.1 Separador Tipo A

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
19		STA	SEPARADOR DE VIDRIO TIPO A / 35X55		2	9	7			7	25



- Se consulta la adquisición e instalación de **25 Separadores de cristal.**
- Vidrio empavonado.
- Fijadores metálicos.

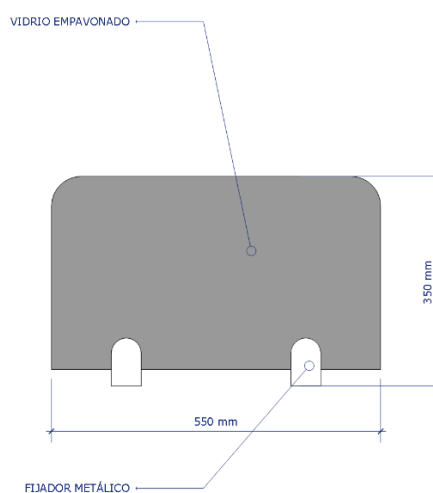

6.2 Separador Tipo B

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD MODULO 1	CANTIDAD MODULO 2	CANTIDAD MODULO 3	CANTIDAD MODULO 4	CANTIDAD MODULO 5	CANTIDAD MODULO 6	CANTIDAD MODULO 7	CANTIDAD TOTAL
20		STB	SEPARADOR DE VIDRIO TIPO B / 35X120		4						4

- Se consulta la adquisición e instalación de **4 Separadores de cristal.**
- Vidrio empavonado.
- Fijadores metálicos.

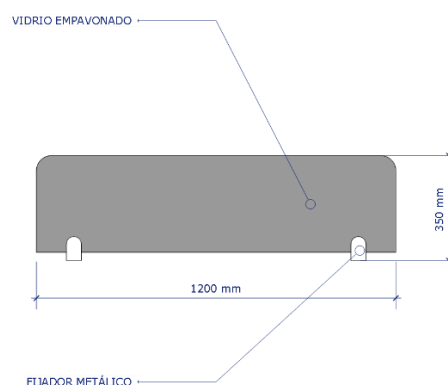

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

7. Anexo: Esquemas de instalación

MÓDULO 1

Planta de distribución escala 1:35



Esquema isométrico de distribución escala 1:35




Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD
1		EL - A	ESCRITORIO L - A / 125X140X75.5	3
2		EL - B	ESCRITORIO L - B / 125X140X75.5	2
3		CM	CAJÓN MÓVIL / 40X40X62	5
4		EA - 2P	ESTANTE ALTO 2 PUERTAS 90X45X200	1
5		EB - 2P	ESTANTE BAJO 2 PUERTAS 90X45X90	4

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD
6		SE	SILLA ESCRITORIO 60X60	5
7		SA	SILLA ATENCIÓN 50X60	11
8		PA	PERSIANA A 200X120	3
9		PB	PERSIANA B 160 X 230	2
10		PC	PERSIANA C 100X230	1

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

MÓDULO 2

Planta de distribución escala 1:35

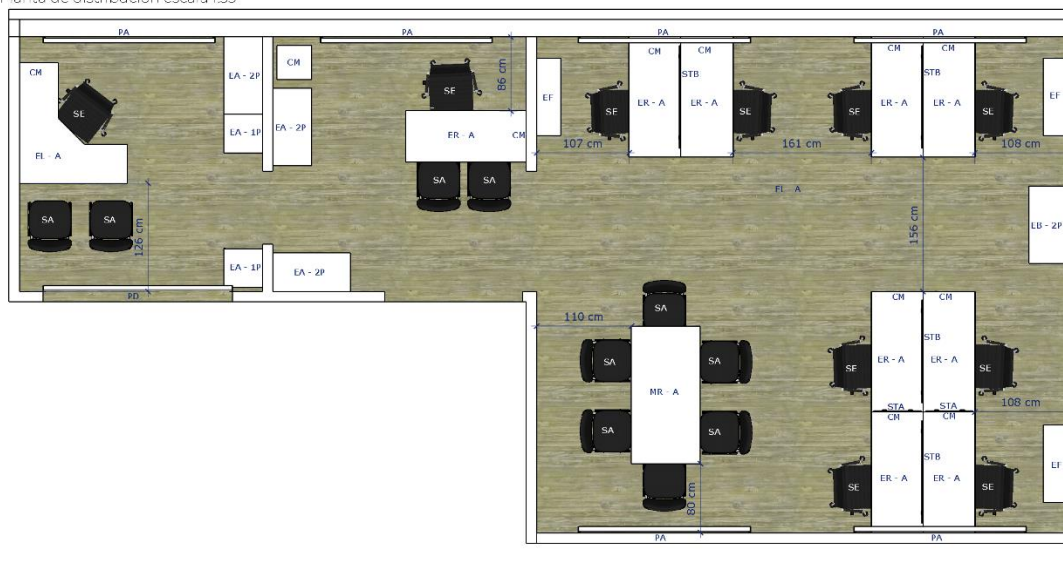

Esquema isométrico de distribución escala 1:35




Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD	Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD
1		EL - A	ESCRITORIO L - A / 125X140X75.5	1	8		SE	SILLA ESCRITORIO 60X60	10
2		ER - A	ESCRITORIO RECTANGULAR - A / 140X60X75.5	9	9		SA	SILLA ATENCION 50X60	10
3		CM	CAJÓN MÓVIL / 40X40X62	11	10		MR - A	MESA RECTANGULAR - A / 80X160X75.5	1
4		EA - 2P	ESTANTE ALTO 2 PUERTAS 90X45X200	3	11		PA	PERSIANA A 200 X 120	6
5		EB - 2P	ESTANTE BAJO 2 PUERTAS 90X45X90	1	12		PD	PERSIANA D 220X230	1
6		EA - 1P	ESTANTE ALTO 1 PUERTA 45X45X200	2	13		STA	SEPARADOR VIDRIO TIPO A / 35X55	2
7		EF	ESTANTE FLOTANTE 28.2X40X90	3	14		STB	SEPARADOR VIDRIO TIPO B / 35X120	4

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

MÓDULO 3

Planta de distribución escala 1:40

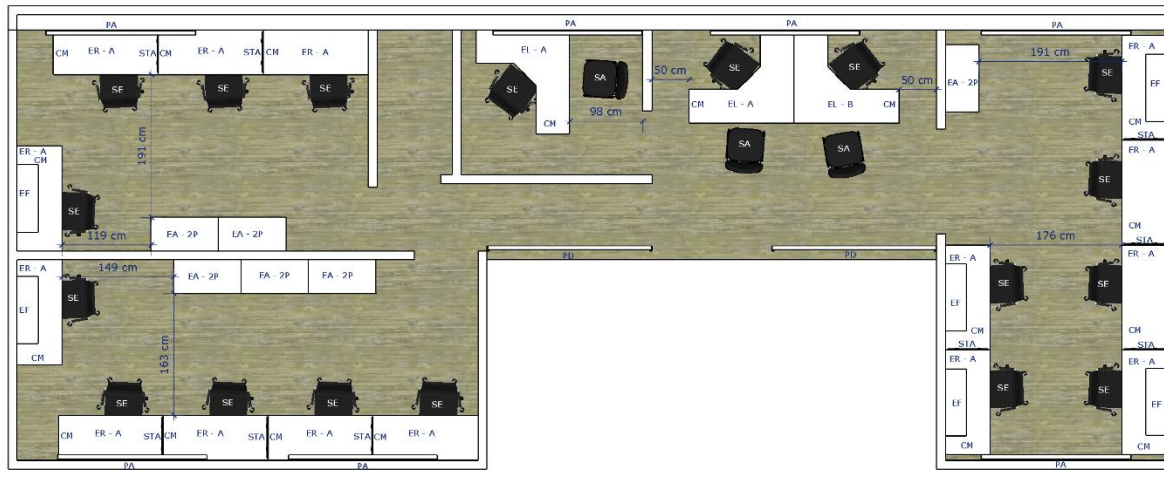

Esquema isométrico de distribución escala 1:40




Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD
1		EL - A	ESCRITORIO L - A/125X140X75.5	2
2		EL - B	ESCRITORIO L - B/125X140X75.5	1
3		ER - A	ESCRITORIO RECTANGULAR - A/140X60X75.5	15
4		CM	CAJÓN MÓVIL / 40X40X62	18
5		EA - 2P	ESTANTE ALTO 2 PUERTAS 90X45X200	6

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD
6		SE	SILLA ESCRITORIO 60X60	18
7		SA	SILLA ATENCION 50X60	3
8		PA	PERSIANA A 200 X 120	7
9		PD	PERSIANA D 220 X 230	2
10		EF	ESTANTE FLOTANTE 28.2X40X90	6
11		STA	SEPARADOR VIDRIO TIPO A/ 35X55	9

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

MÓDULO 4

Planta de distribución escala 1:40

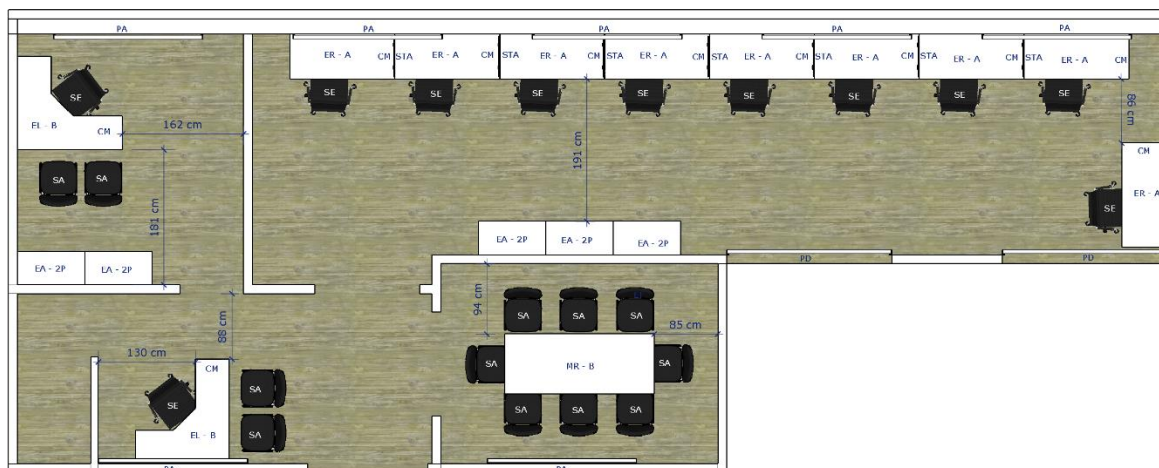

Esquema isométrico de distribución escala 1:40




Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD	Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD
1		EL - B	ESCRITORIO L - B / 125X140X75.5	2	6		SE	SILLA ESCRITORIO 60X60	11
2		ER - A	ESCRITORIO RECTANGULAR - A / 140X60X75.5	9	7		SA	SILLA ATENCION 50X60	12
3		CM	CAJÓN MÓVIL / 40X40X62	11	8		PA	PERSIANA A 200 X 120	7
4		EA - 2P	ESTANTE ALTO 2 PUERTAS 90X45X200	5	9		PD	PERSIANA D 220 X 230	2
5		MR - B	MESA RECTANGULAR - B / 80X200X75.5	1	10		STA	SEPARADOR VIDRIO TIPO A / 35X5	7

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

MÓDULO 5

Planta de distribución escala 1:40

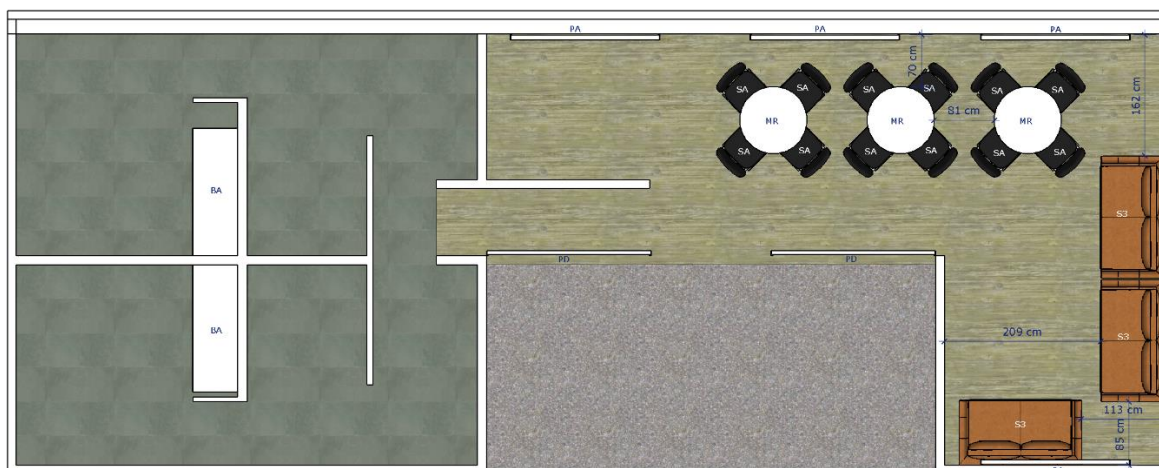

Esquema isométrico de distribución escala 1:40




Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD	Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD
1		BA	BANQUETA / 60X170X45	2	4		SA	SILLA ATENCION 50X60	12
2		MR	MESA REDONDA / 90X75.5	3	5		PA	PERSIANA A 200 X 120	4
3		S3	SOFÁ 3 CUERPOS / 85X160	3	6		PD	PERSIANA D 220 X 230	2

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

MÓDULO 6

Planta de distribución escala 1:35

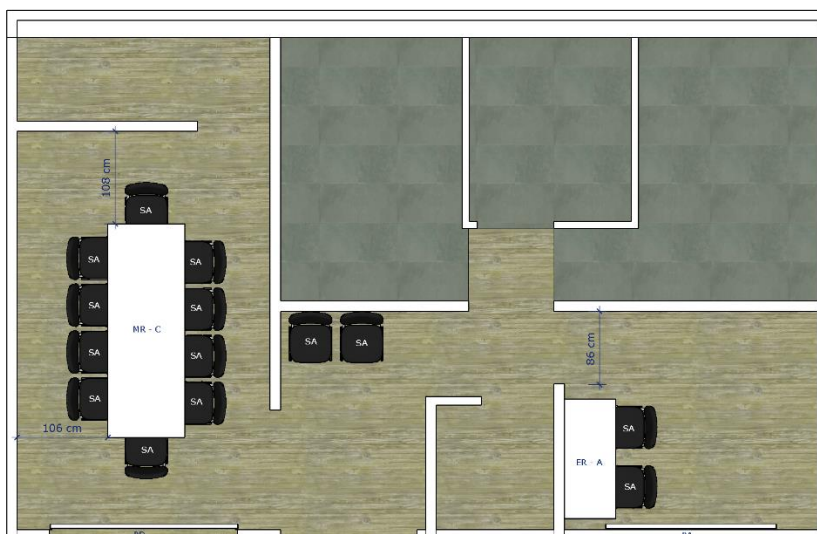

Esquema isométrico de distribución escala 1:40



Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD
1		ER - A	ESCRITORIO RECTANGULAR - A/140X60X75.5	1
2		MR - C	MESA RECTANGULAR - C/ 80X250X75.5	1
3		SA	SILLA ATENCION 50X60	14

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD
4		PA	PERSIANA A 200 X 120	1
5		PD	PERSIANA D 220 X 230	1


VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

MÓDULO 7

Planta de distribución escala 1:40



Esquema isométrico de distribución escala 1:40

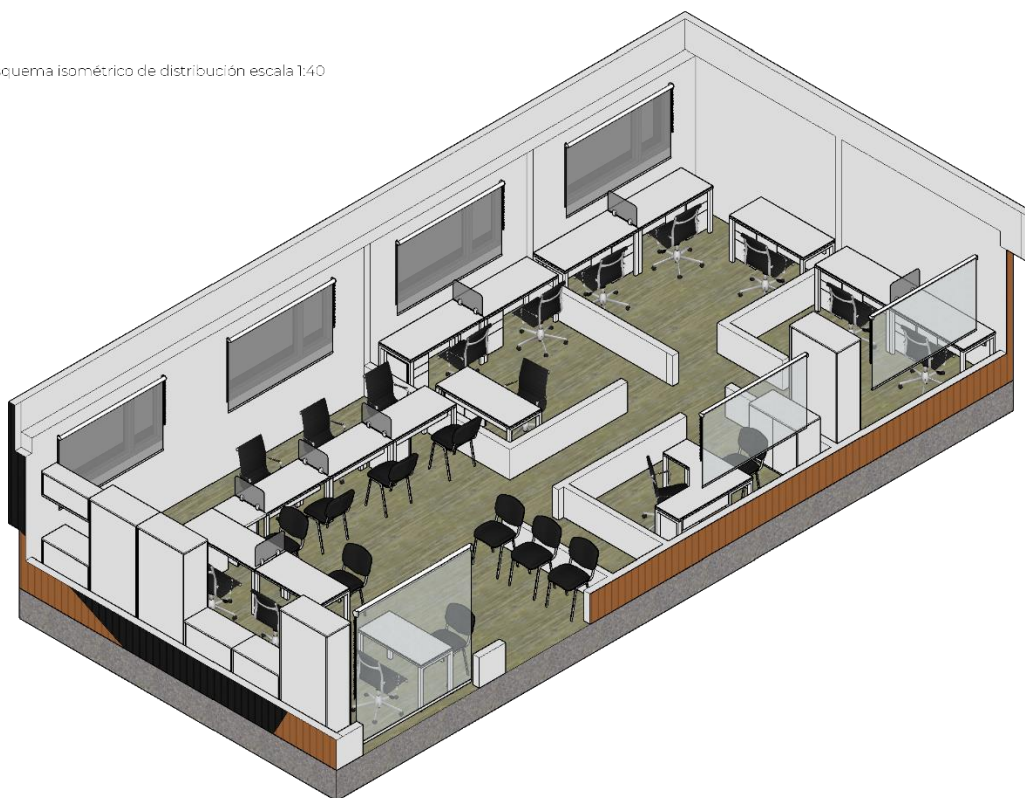

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD
1		EL - A	ESCRITORIO L - A / 125X140X75.5	1
2		ER - A	ESCRITORIO RECTANGULAR - A / 140X60X75.5	9
3		ER - B	ESCRITORIO RECTANGULAR - B / 120X60X75.5	5
4		CM	CAJÓN MÓVIL / 40X40X62	15
5		EA - 2P	ESTANTE ALTO 2 PUERTAS 90X45X200	4
6		EB - 2P	ESTANTE BAJO 2 PUERTAS 90X45X90	4

Nº	ICONO	CÓDIGO	MOBILIARIO	CANTIDAD
7		SE	SILLA ESCRITORIO 60X60	15
8		SA	SILLA ATENCION 50X60	10
9		PA	PERSIANA A 200 X 120	6
10		PD	PERSIANA D 220X230	1
11		EF	ESTANTE FLOTANTE 28.2X40X90	1
12		EU	ESTANTE UNION ESCRITORIOS 60X42	1
13		STA	SEPARADOR VIDRIO TIPO A / 35X5	7

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	



8. Comentarios finales

Cualquier modificación, alteración o variación en los productos debe ser aprobada por el ITO municipal asignado; se debe considerar que la instalación solo se puede efectuar una vez esté disponible el espacio asignado a cada producto. La instalación en terreno debe asegurar la conservación de cada producto en cuerpo y forma, no se recepcionarán mobiliarios y elementos dañados o sin alineaciones estéticas esperadas ocurridos por cualquier motivo, se exigirán productos de primera calidad.

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Las ofertas recibidas serán evaluadas en dos etapas: **Evaluación de Admisibilidad y Evaluación Final.**

1.- Evaluación de Admisibilidad (Anexo de Admisibilidad)

En esta etapa, solo aquellas ofertas que den cumplimiento íntegro a los requisitos podrán avanzar a la etapa de evaluación final. Los requerimientos deberán orientarse a asegurar que las propuestas sean coherentes con los objetivos del proyecto, servicio o producto requerido.

Entre los requisitos mínimos se debe incluir:

- a) **Tiempo de Despacho** será el propuesto por el oferente de acuerdo con su oferta (En caso de que el oferente presente una oferta que contemple un plazo superior a 30 días hábiles, ésta será declarada inadmisibile y quedara fuera del proceso de evaluación)
- b) **Experiencia en el rubro:** Para este criterio se considerará la fecha de inicio de actividades del proveedor en alguna de las actividades económicas definidas en la siguiente tabla, conforme a la información disponible en el Servicio de Impuestos Internos (SII)
- c) **Oferta Económica, indicando el valor total de la Adquisición de mobiliario, en el formato Anexo económico** No se permite realizar ninguna modificación a este Anexo. **(ESENCIAL)**

En caso de que existan errores u omisiones que puedan ser subsanados con una simple operación aritmética, la comisión evaluadora podrá ejecutarla, dejando constancia de ello en el acta o informe respectivo.

- d) **Garantía:** El oferente deberá indicar en su propuesta el plazo de garantía adicional que otorgará. Dicha garantía adicional comenzará a regir una vez expirado el período de garantía de fabricación otorgado por el fabricante, constituyéndose como un período complementario y consecutivo de cobertura, durante el cual el adjudicatario será responsable de subsanar, reparar o reemplazar, según corresponda, cualquier falla o defecto atribuible al bien.
- e) **Proveedor Regional:** El oferente deberá adjuntar, como antecedente de su oferta, un comprobante que acredite su domicilio tributario vigente, emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el cual conste claramente la dirección declarada para efectos tributarios. Dicho documento deberá encontrarse vigente a la fecha de cierre de la presente licitación.
- f) **Sello Mujer:** oferente que cuenten con el "Sello Empresa Mujer" vigente a la fecha de cierre de la presente licitación, conforme a los criterios y requisitos establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra). La acreditación de dicha condición será verificada por la Comisión Evaluadora mediante la información disponible en el Registro de

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

Proveedores de Mercado Público, no siendo necesaria la presentación de antecedentes adicionales por parte del oferente.

- g) **Comportamiento Contractual Anterior:** El oferente no deberán presentar antecedentes, certificados ni documentación de respaldo. Se verificará los antecedentes, sobre la base del historial de cumplimiento del proveedor en procesos anteriores derivados del presente Convenio Marco.

La verificación de dichos antecedentes se efectuará mediante la información disponible en la plataforma electrónica de compras públicas, portal Mercado Público (www.mercadopublico.cl), considerando los registros e información que consten en dicho sistema a la fecha de la evaluación.

Este criterio tiene por objeto promover relaciones contractuales responsables y evitar la adjudicación a proveedores que registren antecedentes reiterados de incumplimiento en la ejecución de contratos anteriores.

- h) **Ficha Técnica de todos los Mobiliarios,** solicitados en las Especificaciones Técnicas y también se debe indicar tiempo de despacho y garantía ofrecida de acuerdo a los criterios indicados en la metodología de evaluación.

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

Anexo de Admisibilidad

Nº	Detalle	Cumple	No cumple
1	Tiempo de Despacho		
2	Experiencia del Rubro		
3	Oferta Economica		
4	Garantía		
5	Proveedor Regional		
6	Ficha Tecnica		

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

2.- Evaluación Final

a) Tiempo de Despacho

Este criterio tiene por objeto evaluar el plazo de entrega comprometido por el oferente, medido desde la emisión de la orden de compra hasta la entrega efectiva de la Adquisición de Mobiliario.

El puntaje se asignará aplicando la siguiente formula:

$$Puntaje\ Despacho_t = \frac{D_{max} - D_t}{D_{max} - D_{min}} \times 100$$

Donde:

- D_t Corresponde al tiempo de despacho comprometido por el proveedor, en días corridos (u otra unidad si así lo define la solicitud).
- D_{min} Corresponde al menor tiempo de despacho ofrecido entre todas las ofertas admisibles
- D_{max} Corresponde al mayor tiempo de despacho ofrecido entre todas las ofertas admisibles.

La oferta que comprometa el menor plazo de despacho obtendrá 100 puntos, y la que registre el mayor plazo obtendrá 0 puntos. Las demás recibirán un puntaje proporcional según su posición relativa en el rango de tiempos ofrecidos.

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

- b) **Experiencia del Rubro:** Para este criterio se considerará la fecha de inicio de actividades del proveedor en alguna de las actividades económicas definidas en la siguiente tabla, conforme a la información disponible en el Servicio de Impuestos Internos (SII):

Código	Glosa
310001	Fabricación de muebles principalmente de madera
310009	Fabricación de colchones; fabricación de otros muebles n.c.p.
162200	Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
222000	Fabricación de productos de plástico
325009	Fabricación de instrumentos y materiales médicos, oftalmológicos y odontológicos n.c.p.
139200	Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir
231009	Fabricación de productos de vidrio n.c.p.
259900	Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.
464901	Venta al por mayor de muebles, excepto muebles de oficina
464908	Venta al por mayor de instrumentos científicos y quirúrgicos
475901	Venta al por menor de muebles y colchones en comercios especializados
952400	Reparación de muebles y accesorios domésticos
331900	Reparación de otros tipos de equipo
331100	Reparación de productos elaborados de metal

Se identificará la fecha más antigua de inicio de actividades registrada entre las actividades anteriores y se contrastará con la fecha de cierre de la licitación.

El puntaje se asignará en función de la antigüedad de la actividad económica válida más antigua, respecto a la fecha del cierre de licitación, se asignarán los puntajes de la siguiente manera:

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

Antigüedad	Puntaje
Más de 2 años completos antes del cierre de la licitación	100
Desde 2 años hasta 6 meses antes del cierre de la licitación (ambos inclusive)	50
Desde 6 meses antes del cierre hasta el día anterior a la publicación	10
Desde la fecha de publicación hasta el cierre de la licitación (ambos inclusive)	2

c) Oferta Económica:

Para la evaluación del precio y la asignación del puntaje, la institución compradora otorgará puntaje de acuerdo con el siguiente criterio:

$$Puntaje\ Precio_t = \frac{P_t}{P_{min}} \times 100$$

Donde:

- P_t es el precio final del proponente.
- P_{min} es el precio final mínimo.

d) Garantía

Este criterio tiene por finalidad evaluar la cantidad de meses adicionales de garantía que el oferente ofrezca en su oferta, por sobre el plazo mínimo conforme a las condiciones comerciales del proveedor.

El puntaje se asignará de forma proporcional, conforme a la cantidad de meses adicionales ofrecidos respecto del mínimo exigido en estas bases, utilizando la siguiente fórmula:

$$Puntaje\ Garantía_t = \frac{G_t}{G_{max}} \times 100$$

Donde:

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

- G_t Cantidad de meses adicionales de garantía ofrecidos por el proveedor, por sobre el mínimo exigido en estas bases.
- G_{max} Corresponde a la mayor cantidad de meses **adicionales** ofrecida entre todas las ofertas admisibles.

La oferta que solo cumpla con el mínimo exigido por el comprador obtendrá **0 puntos**. La oferta que proporcione la mayor cantidad de meses adicionales obtendrá **100 puntos**, y el resto recibirá un puntaje proporcional.

e) Proveedor Regional

Este criterio tiene por objeto incentivar la participación de proveedores cuyo domicilio tributario principal esté ubicado en la misma región en la que se requiere la entrega de los productos o la prestación del servicio, conforme a lo indicado en la solicitud de cotización.

Se considerará como **proveedor regional** aquel cuya región de origen declarada su sección de garantías Generales corresponda a la misma región geográfica señalada como lugar de entrega en la solicitud de cotización.

La asignación de puntaje será la siguiente:

Condición	Puntaje
El proveedor tiene domicilio en la región requerida	100
El proveedor no tiene domicilio en la región requerida	0

f) Sello Mujer

Se asignará puntaje a aquellas ofertas presentadas por empresas que cuenten con el **Sello Empresa Mujer**, vigente al momento del cierre de la cotización, conforme a lo establecido por la Dirección ChileCompra y verificado a través del Registro de Proveedores.

La asignación de puntaje será la siguiente:

Condición	Puntaje
La empresa cuenta con el Sello Empresa Mujer vigente	100
La empresa no cuenta con el sello	0

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	

g) Comportamiento contractual anterior

Este criterio tiene por objeto evaluar el historial de cumplimiento del oferente en procesos anteriores derivados del presente Convenio Marco, con el fin de promover relaciones contractuales responsables y evitar adjudicaciones a proveedores con antecedentes reiterados de incumplimiento.

La verificación y análisis de este criterio, será revisar los antecedentes disponibles respecto de la participación previa del oferente en el marco del presente Convenio Marco, considerando especialmente:

- Aplicación de multas por incumplimiento.
- Terminaciones anticipadas por causas imputables al proveedor.
- Otros hechos calificados como incumplimiento conforme a lo dispuesto en estas bases.

El puntaje será asignado de acuerdo con la siguiente escala:

Comportamiento contractual en el marco del Convenio Marco	Puntaje
Sin antecedentes negativos	100
Con 1 antecedente de incumplimiento	50
Con 2 o más antecedentes de incumplimiento	0

VERSIÓN	FECHA	EMITIÓ	REVISÓ	APROBÓ	MODIFICACIÓN
VB	Junio de 2026	DPS	COM	COM	