

CONVENIO MARCO – MOBILIARIO GENERAL
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA PISO 5,
OFICINAS 501 Y 502 DEL EDIFICIO TORRE 15”

1. ANTECEDENTES

La Dirección de Servicios e Infraestructura, requiere realizar la **compra e instalación de mobiliario para piso 5, oficinas 501 y 502 Edificio Torre 15** ubicado en Diagonal Paraguay #265, Comuna de Santiago, Región Metropolitana.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO REQUERIDO

Para esta compra los proveedores deben cotizar los siguiente:

ARTICULO O SERVICIO	CANT.	DESCRIPCION TÉCNICA
ESCRITORIO EN L 1900 X 2000 X 750 MM	1	• Dimensiones generales: 1900 mm (largo) x 2000 mm (ancho/retorno) x 750 mm (alto). • Cubiertas: Cubierta principal de 1900 x 750 mm con corte especial. - Cubierta lateral (retorno) de 1250 x 600 mm. - Fabricadas en melamina de 25 mm de espesor, con trascarada de balance y canto de PVC de 2 mm. - Color: Acacia Arena. • Estructura: Estructura metálica modelo Link Recto, fabricada en perfil de 60 x 40 mm. - Acabado en pintura electrostática (color por definir). - Configuración especial según plano: 1 base del escritorio principal desplazada 310 mm y 1 base de 500 mm en el lateral, diseñadas para librar pilar existente y permitir el paso de canalización Legrand. - Electrificación integrada: Incluye 1 tapa pasacables, 1 chasis doble y 1 canaleta simple para la conducción de cables.
ESCRITORIO EN L 2000 X 1800 X 750 MM	3	• Superficies: Compuesto por una cubierta principal de 2000 x 700 mm y una extensión lateral (retorno) de 1100 x 600 mm. Fabricadas en melamina de 25 mm de espesor con trasacara de balance y canto de PVC de 2 mm. Acabado en color Acacia Arena. • Estructura: Base metálica modelo Link Recto en perfil de 60 x 40 mm, con acabado en pintura electrostática (color por definir). Incluye una base principal desplazada 100 mm y una base reducida a 500 mm en el lateral para permitir el libre paso de canaleta Legrand existente, según planos. • Electrificación: Incluye un kit de conectividad compuesto por 1 tapa pasacables, 1 chasis doble y 1 canaleta de electrificación simple.

ESCRITORIO EN L 2000 X 1950 X 750 MM	2	• Superficies: Compuesto por una cubierta principal de 2000 x 700 mm y una extensión lateral (retorno) de 1250 x 600 mm. Fabricadas en melamina de 25 mm de espesor con trasacara de balance y cantos de PVC de 2 mm. Acabado en color Acacia Arena. • Estructura Metálica: Base modelo Link Recto en perfil de 60 x 40 mm, con acabado en pintura electrostática (color por definir). Diseñado con una base principal desplazada 100 mm y una base reducida a 500 mm en el lateral para permitir el libre paso de canaleta Legrand existente, según planos. • Componentes y Electrificación: Incluye una caja eléctrica para módulos simples/dobles. • Complementos: Un faldón metálico liso de 1700 x 400 mm con acabado en pintura electrostática, montado mediante soportes estructurales.
ESCRITORIO EN L 2000 X 2000 X 750 MM	1	• Superficies: Compuesto por una cubierta principal de 2000 x 750 mm con corte especial (según plano) y una extensión lateral de 1250 x 600 mm. Fabricadas en melamina de 25 mm de espesor con trasacara de balance y cantos perimetrales de PVC de 2 mm. Acabado en color Acacia Arena. • Estructura Metálica: Base modelo Link Recto en perfil de 60 x 40 mm, con acabado en pintura electrostática (color por definir). Configuración estructural adaptada: incluye una base principal de 600 mm desplazada 355 mm, y dos bases de 500 mm en el retorno lateral para permitir el libre paso de canaleta Legrand existente, según planos. • Electrificación: Incluye un kit de conectividad compuesto por 1 tapa pasacables, 1 chasis doble y 1 canaleta de electrificación simple.
ESCRITORIO EN L 2000 X 1950 X 750 MM	4	• Superficies: Compuesto por una cubierta principal de 2000 x 700 mm y una extensión lateral (retorno) de 1250 x 600 mm. Ambas fabricadas en melamina de 25 mm de espesor con trasacara de balance y cantos perimetrales de PVC de 2 mm. Acabado en color Acacia Arena. • Estructura Metálica: Base modelo Link Recto en perfil de 60 x 40 mm, con acabado en pintura electrostática (color por definir). Configuración estructural adaptada: incluye una base en el escritorio principal desplazada 100 mm y una base de 500 mm en el lateral para permitir el libre paso de canaleta Legrand existente, según planos. • Electrificación: Incluye un kit de conectividad compuesto por 1 tapa pasacables, 1 chasis doble y 1 canaleta de electrificación simple.
ESCRITORIO EN L 2000 X 1800 X 750 MM	1	• Superficies: Compuesto por una cubierta principal de 2000 x 700 mm y una extensión lateral (retorno) de 1100 x 600 mm. Ambas fabricadas en melamina de 25 mm de espesor con trasacara de

		balance y cantos perimetrales de PVC de 2 mm. Acabado en color Acacia Arena. • Estructura Metálica: Base modelo Link Recto en perfil de 60 x 40 mm con acabado en pintura electroestática (color por definir). Configuración estructural: incluye una base de 700 mm en el escritorio principal y una base de 500 mm en el lateral, esta última desplazada 100 mm para permitir el libre paso de canaleta Legrand existente, según planos. • Electrificación: Incluye un kit de conectividad compuesto por 1 tapa pasacables, 1 chasis doble y 1 canaleta de electrificación simple. • Divisoria / Separador: Un separador sobre cubierta de 1770 x 300 mm en cristal incoloro templado con acabado pintado fosco (pavonado/esmerilado) de 6 mm de espesor (E=6 mm). Cuenta con esquinas curvas de radio de 20 mm (R=20 mm) y se fija mediante 3 soportes de aluminio montados sobre la cubierta.
ESCRITORIO EN L 2000 X 1970 X 750 MM	1	• Superficies: Compuesto por una cubierta principal de 2000 x 700 mm y una extensión lateral (retorno) de 1270 x 600 mm. Ambas fabricadas en melamina de 25 mm de espesor con trasacara de balance y cantos perimetrales de PVC de 2 mm. Acabado en color Acacia Arena. • Estructura Metálica: Base modelo Link Recto en perfil de 60 x 40 mm con acabado en pintura electroestática (color por definir). Configuración estructural adaptada: incluye una base de 700 mm en el escritorio principal desplazada 100 mm, y una base de 500 mm en el lateral para permitir el libre paso de canaleta Legrand existente, según planos. • Electrificación: Incluye un kit de conectividad compuesto por 1 tapa pasacables, 1 chasis doble y 1 canaleta de electrificación simple. • Divisoria / Separador: Un separador sobre cubierta de 1770 x 300 mm en cristal incoloro templado con acabado pintado fosco (esmerilado) de 6 mm de espesor (E = 6 mm). Cuenta con esquinas curvas de radio de 20 mm (R = 20 mm) y se fija mediante 3 soportes de aluminio montados sobre la cubierta.
ESCRITORIO EN L 2000 X 1950 X 750 MM	1	• Superficies: Compuesto por una cubierta principal de 2000 x 700 mm y una extensión lateral (retorno) de 1250 x 600 mm. Ambas fabricadas en melamina de 25 mm de espesor con trasacara de balance y cantos perimetrales de PVC de 2 mm. Acabado en color Acacia Arena. • Estructura Metálica: Base modelo Link Recto en perfil de 60 x 40 mm con acabado en pintura electroestática (color por definir). Configuración estructural adaptada: incluye una base de 700 mm en el escritorio principal y una base de 500 mm en el lateral, esta

		última desplazada 100 mm para permitir el libre paso de canaleta Legrand existente, según planos. • Electrificación: Incluye un kit de conectividad compuesto por 1 tapa pasacables, 1 chasis doble y 1 canaleta de electrificación simple. Divisoria / Separador: Un separador sobre cubierta de 1770 x 300 mm en cristal incoloro templado con acabado pintado fosco (esmerilado) de 6 mm de espesor (E = 6 mm). Diseñado con esquinas curvas de radio de 20 mm (R = 20 mm) y fijado mediante 3 soportes de aluminio montados sobre la cubierta.
GUARDADO BOXI- BX	14	• Dimensiones Generales: 420 x 700 x 1200 mm (Ancho x Profundidad x Alto). • Estructura Exterior: Cubierta, laterales y frente fabricados en melamina de 18 mm de espesor, con tapacantos de PVC de 0.45 mm. Acabado texturado en color Acacia Arena. • Módulo Interior Extraíble: Cuerpo interno fabricado en melamina de 18 mm de espesor color Blanco, configurado con el lateral del carro y 2 repisas interiores de almacenamiento. Desplazamiento mediante sistema de rieles/guías telescópicas de alta resistencia. • Herrajes y Accesibilidad: Incluye tirador metálico con acabado níquel de 320 mm de longitud, instalado en el frente del módulo.
CAJONERA MOVIL	14	• Dimensiones Generales: 390 x 500 x 550 mm (Ancho x Profundidad x Alto). • Estructura: Cuerpo y frentes fabricados íntegramente en estructura metálica, con acabado en pintura electroestática (color por definir). • Configuración: Distribución de 3 niveles de almacenamiento, compuestos por 2 cajones operativos estándar y 1 cajón inferior tipo kárdex para archivo colgante. Cajones montados sobre correderas telescópicas de extracción total. • Seguridad y Movilidad: Incorpora sistema de cierre centralizado (cerradura de trampa) con juego de llaves para el bloqueo simultáneo de todas las gavetas. Base equipada con un juego de 4 ruedas de alta resistencia de 50 mm de altura (con freno frontal).

3. ENTREGA DE MUESTRA

Se solicita la entrega de una muestra física por producto indicado en el **punto II** del presente requerimiento. Las muestras **deberán ser entregadas en una caja cerrada y rotulada, indicando el nombre y RUT de la empresa remitente, además cada muestra deberá venir rotulada con la empresa a la cual corresponde**, dirigida a **Rocío Sáez**, de la Dirección de Servicios e Infraestructura de la Universidad de Chile. **Si la empresa no entrega este requerimiento, su oferta quedará desestimada.**

Dirección de entrega: Oficina 504, Piso 5, Diagonal Paraguay #265, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. **Donde se firmará el acta de entrega de muestras.**

Periodo de entrega: martes 23 de junio de 2026, entre las 9:00 y las 11:30 hrs, previa coordinación vía correo electrónico.

- ✓ Se solicita muestra física de los siguientes materiales a utilizar:
 1. Melamina Acacia Arena y una alternativa equivalente para validar color (2 mínimo, el color debe ser distinto).
 2. Muestras colores de estructura metálica electropintada.
 3. Cerradura cajonera.
 4. Manilla arco níquel, similar o equivalente para validar color y diseño.
 5. Mueble BOXI o equivalente.
 6. Cristal incoloro templado pintado fosco, para validar color.

4. ÍTEMS POR CONSIDERAR

El proveedor **no deberá registrar reclamos vigentes ni cancelaciones de órdenes de compra por incumplimiento de lo ofertado**, en el marco de los procesos regulados por la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento.

La aceptación de la Orden de Compra en el portal no podrá superar las 24 horas; de lo contrario, se procederá a la readjudicación.

La entrega deberá realizarse en calle Diagonal Paraguay N°265, 5to piso oficinas 501 y 502, según corresponda, comuna de Santiago, Región Metropolitana, Edificio Torre 15. **El acceso es a la intemperie y considera escalones para la descarga.**

En caso de dudas comunicarse con **Rocío Sáez** en horario de martes a jueves de 9:00 a 16:30 al teléfono **229782530** o vía correo a **rocio.saez@uchile.cl** con copia a **melanie.isla@uchile.cl**.

5. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que incurran en alguna de las siguientes situaciones:


1. **NO** ofrecer la totalidad de los productos solicitados.
2. Ofertar productos que **NO** se ajusten a las Especificaciones Técnicas descritas en el punto 2.
3. **NO** adjuntar los formularios N°1 o N°2 requeridos en la presente cotización.
4. **NO** adjuntar fichas técnicas de los productos ofertados.
5. Adjuntar únicamente imágenes sin información técnica o descriptiva suficiente.
6. **NO** entregar la totalidad de las muestras solicitadas en el punto 3.

6. IMPORTANTE

- ✓ Presupuesto estimado total **\$20.000.000 incluyendo IVA.**
- ✓ Indicar plazo de entrega del producto, que debe ser en **máximo 30 días hábiles** desde la recepción de OC.
- ✓ **Garantía mínima de 24 Meses.**
- ✓ La entrega del mobiliario debe ser en calle Diagonal Paraguay #265, 5to piso, oficinas 501 y 502 según corresponda, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. **Acceso a la intemperie considera escalones.**
- ✓ El **armado e instalación del mobiliario debe incluirse en precio** considerando ubicar cada mueble en el lugar de uso definitivo.

- ## 7. PLANOS DEL LUGAR.



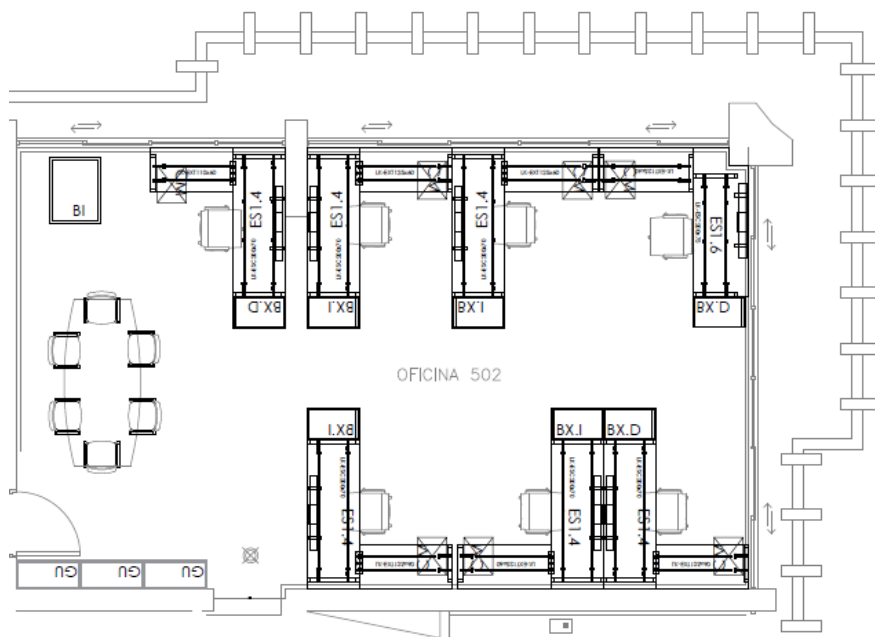

Santiago, junio 2026.

Santiago, junio 2026

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONVENIO MARCO
“MOBILIARIO PARA PISO 5, OFICINAS 501 Y 502 DEL EDIFICIO TORRE 15”

CRITERIO	PORCENTAJE	FORMA DE CALCULAR PUNTAJE
PROPUESTA ECONÓMICA	40%	Puntaje obtenido*0.40 según corresponda
CRITERIOS TÉCNICOS		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	30%	Puntaje obtenido*0.30 según corresponda
PLAZO DE ENTREGA	6%	Puntaje obtenido*0.06 según corresponda
PLAZO DE ARMADO E INSTALACIÓN	4%	Puntaje obtenido*0.04 según corresponda
GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS	15%	Puntaje obtenido*0.15 según corresponda
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES	5%	Puntaje obtenido*0.05 según corresponda
PUNTAJE TOTAL	100%	SUMATORIA PUNTAJES 1.0

Metodología de evaluación:

1. PROPUESTA ECONÓMICA

Se considerará el valor total final ofertado en el **Formulario N°1** con todos los impuestos, gastos y descuento del convenio incluidos, luego, para determinar puntaje se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje} = \text{menor oferta económica/oferta en análisis} * 100 * 0,40$$

2. CRITERIOS TÉCNICOS

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El proveedor deberá respaldar lo ofertado mediante cotización formal, indicando claramente cada uno de los puntos solicitados por la Universidad.

DETALLE	PUNTAJE POR CADA ARTÍCULO	ARTÍCULOS / UNIDADES	PUNTAJE
Cumple con las fichas técnicas para cada artículo solicitado.	6 pts.	10	60
Cumple con las muestras	4 pts.	10	40
PUNTAJE TOTAL			100

Ponderación: Puntaje obtenido * 0,30

2.2 PLAZO DE ENTREGA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA

Para este criterio se considerará lo indicado en el **Formulario N°2**, completando la información solicitada. El puntaje será asignado de acuerdo a la siguiente tabla:

$$\text{Puntaje} = \text{plazo menor ofertado} / \text{plazo en análisis} * 100 * 0,06$$

- ✓ Realizar una oferta con un plazo de entrega **superior a 30 días hábiles** resultará en el **puntaje mínimo**.
- ✓ La fecha de entrega considera **fabricación y traslado**.

2.3 PLAZO DE ARMADO E INSTALACIÓN, A PARTIR DE LA ENTREGA DE MUEBLES

Para este criterio se considerará lo indicado en el **Formulario N°2**, completando la información solicitada. El puntaje será asignado de acuerdo con la siguiente tabla:

PLAZO DE ENTREGA	PUNTAJE
Entre 1 y 2 días hábiles posteriores a la entrega del mobiliario.	100
Entre 3 y 5 días hábiles posteriores a la entrega del mobiliario.	50
Desde 6 días hábiles en adelante desde la entrega del mobiliario.	0

Ponderación: Puntaje obtenido * 0,04

2.4 GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS

Para este criterio se considerará lo indicado en el **Formulario N°2**, completando la información solicitada. El puntaje será asignado de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje} = \text{plazo en análisis} / \text{mayor plazo de garantía} * 100 * 0,15$$

- ✓ Para esta escala se considerará como **puntaje máximo** todo aquel que oferte **60 o más meses de garantía**.
- ✓ Realizar una oferta con una **garantía inferior a 24 Meses** resultara en **puntaje 0**.

2.5 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES

DETALLE	PUNTAJE
Cumple con los Formularios (Sin modificar y completados correctamente), antecedentes, declarando especificaciones técnicas, entregando todas las muestras y fotografías solicitadas (todas).	100
No cumple	0

Ponderación: Puntaje obtenido * 0,05

FORMULARIO Nº1

OFERTA ECONÓMICA DETALLADA

“MOBILIARIO PARA PISO 5, OFICINAS 501 Y 502 DEL EDIFICIO TORRE 15”

- DEBERÁ OFERTAR POR LISTA COMPLETA

TODOS LOS GASTOS DEBEN ESTAR INCLUIDOS				
PRODUCTO	UN	CANT.	PRECIO UNI. NETO	TOTAL, NETO
ESCRITORIO EN L 1900 X 2000 X 750 MM	UN	1		
ESCRITORIO EN L 2000 X 1800 X 750 MM	UN	3		
ESCRITORIO EN L 2000 X 1950 X 750 MM	UN	2		
ESCRITORIO EN L 2000 X 2000 X 750 MM	UN	1		
ESCRITORIO EN L 2000 X 1950 X 750 MM	UN	4		
ESCRITORIO EN L 2000 X 1800 X 750 MM	UN	1		
ESCRITORIO EN L 2000 X 1970 X 750 MM	UN	1		
ESCRITORIO EN L 2000 X 1950 X 750 MM	UN	1		
GUARDADO BOXI- BX	UN	14		
CAJONERA MOVIL	UN	14		

Total, neto:

Descuento del convenio:

IVA:

Total + IVA (desc. Incluido):

Nombre y Firma del Oferente o su Representante Legal

Fecha, _____

NOTA: Este formato no podrá ser modificado en su forma ni contenido, caso contrario, no será considerado en la evaluación de la oferta, teniéndose como no presentado.

FORMULARIO N°2

PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍA

“MOBILIARIO PARA PISO 5, OFICINAS 501 Y 502 DEL EDIFICIO TORRE 15”

Señores

Dirección de Servicios e Infraestructura de la Universidad de Chile

Presente

Yo _____ representante de la Empresa _____, me comprometo a realizar entrega de los muebles con un máximo de ____ días hábiles una vez aceptada la orden de compra, armado e instalación en los lugares que correspondan dentro de la Residencia con un máximo de ____ días hábiles a partir de la fecha de entrega, y una garantía de ____ meses desde la recepción conforme.

- ✓ El plazo máximo para realizar entrega de los muebles serán **30 días hábiles** desde la fecha de aceptación de OC.
- ✓ El plazo máximo para realizar el armado e instalación **serán 2 días hábiles** desde la fecha de entrega de los muebles.
- ✓ El plazo mínimo de garantía es de 24 Meses.

Nombre y Firma del Oferente o su Representante Legal

Fecha, _____

NOTA: Este formato no podrá ser modificado en su forma ni contenido, caso contrario, no será considerado en la evaluación de la oferta, teniéndose como no presentado.