



MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES
DIRECCIÓN DE SECLAN

INTENCIÓN DE COMPRA - CONVENIO MARCO DE MOBILIARIO GENERAL ID 2239-4-LR25

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO 2026, MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES".

I.-Antecedentes

Nombre	Provisión e instalación de equipamiento mobiliario 2026, Municipalidad de Los Ángeles.
Lugares de provisión e instalación del mobiliario	- Oficina Fomento, San Martín N°289, Los Ángeles. - Dirección de Medio Ambiente, Las Azaleas N°420, Los Ángeles. - Sección Mujeres, Avenida Ricardo Vicuña N°671, Los Ángeles. - Dirección de Tránsito y Transporte Público, Av. Las Industrias N°10460, Los Ángeles.
Presupuesto total disponible	\$120.000.000 (ciento veinte millones de pesos) IVA incluido.
Plazo de publicación	15 días
Fecha estimada de publicación	Septiembre de 2026.
Convenio Marco	ID 2239-4-LR25 - MOBILIARIO GENERAL
ID Servicio	ID 4522677 - Cotización Región de Biobío
Fecha decisión de compra	Octubre 2026.



II.- SISTEMA DE EQUIPAMIENTO

La presente Intención de compra detalla a continuación las condiciones para los trabajos, diseño, características técnicas, constructivas, estéticas y descripciones del proyecto a ejecutar que se deben considerar para la "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO 2026, MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES".

El proyecto consiste en la provisión con instalación de un sistema compuesto por un conjunto de bienes muebles distribuidos en diversos recintos con el fin de mejorar las condiciones de las dependencias municipales para un óptimo funcionamiento.

De acuerdo a lo indicado en relación a cantidades, codificación y distribución en documento anexo denominado **ANEXO ECONÓMICO**:

1.- CARRITO:

CANTIDAD TOTAL: **2 UNID.**

CARRO UTILITARIO 3 NIVELES. FABRICADO EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA Y ALUMINIO. CUENTA CON 3 BANDEJAS Y 3 DE SUS LADOS CERRADOS. CONSIDERA MANILLAS DE ARRASTRE EN AMBOS LADOS, Y CUATRO RUEDAS DE DOBLE GIRO Y 2 CON FRENO.



2.- CAJONERA MOVIL:

ALTURA 65CM. CANTIDAD TOTAL: **10 UNID.**


CAJONERA MÓVIL PROVISTA DE 1 CAJÓN ESTÁNDAR Y 1 CAJÓN PARA CARPETA KARDEX. EL FRENTE SERÁ DE TABLERO AGLOMERADO CON UN ESPESOR DE 18 MM. COSTADOS, INTERIOR Y PARTE TRASERA CONSIDERARÁN LA MISMA MATERIALIDAD. RUEDAS TERMINACIÓN EN GOMA PARA PISO DURO CON FLANCHE METÁLICO. EN CAJONERAS MÓVILES CON KARDEX SE CONSIDERA UNA 5ª RUEDA PARA EVITAR EL VOLCAMIENTO DEL MUEBLE. PARA LOS CAJONES SE UTILIZARÁ UN SISTEMA DE CORREDERAS METÁLICAS TELESCÓPICAS GARANTIZADAS PARA SOPORTAR UN PESO DE 40 KG COMO MÍNIMO Y QUE ASEGUREN UN PERFECTO DESLIZAMIENTO. LAS CERRADURAS SERÁN DE BLOQUEO QUE ASEGUREN UN CIERRE TOTAL, EL CUAL IMPOSIBILITE SU APERTURA, SU UBICACIÓN SERÁ FRONTAL Y CONSIDERA 2 LLAVES ANTI QUIEBRE. LA CUBIERTA SERÁ FABRICADA EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y LAMINADO BALANCE EN TRASCARA. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA. EL RESTO DE PARTES Y PIEZAS SERÁ FABRICADA EN TABLERO MDP MELAMINA 18MM ESPESOR COLOR GRIS HUMO CON TAPACANTO DE PVC EN 0.4 EN TODOS LOS CANTOS A LA VISTA COLOR GRIS HUMO. ESTAS APLICACIONES DEBEN SER DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE, GOLPES, ETC. TIRADOR METÁLICO FORZA INOX 128MM. MEDIDAS GENERALES 45X45X65H CM.



3.- DIARIO MURAL:

CANTIDAD TOTAL: **4 UNID.**

DIARIO MURAL CORCHO, ENCIERE 20 A4 116,0X126,8 CM. SUPERFICIE DE CORCHO NATURAL GRUESA Y RESISTENTE, AUTORREGENERABLE. ESTRUCTURA ALUMINIO CON ACRÍLICO EN PUERTA. INCLUYE LLAVE.



4.- ESTACIÓN DE TRABAJO A:

ALTURA 75 CM. CANTIDAD TOTAL: **2 UNID.**

CUBIERTA 180X80 CM CON LATERAL 150X50CM. (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO)

LAS CUBIERTAS SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y TRASCARA EN LAMINADO BALANCE. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA.

LAS BASES AUTOSOPORTANTES IRÁN CONFIGURADAS MEDIANTE UN SISTEMA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS MODELO INTERMOB COMPUESTO POR TUBULARES Y PLETINAS DE ACERO, MODELO PÓRTICO ABIERTO DEPENDIENDO DE LA CONFIGURACIÓN CREADA. LA UNIÓN DE PARTES Y PIEZAS SERÁ MEDIANTE SOLDADURA Y TORNILLERÍA SEGÚN CORRESPONDA. LA TERMINACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS SERÁ MEDIANTE PINTURA TERMO CONVERTIBLE DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS HUMO. LAS ESTRUCTURAS DEBEN CONTAR CON UN PATÍN METÁLICO DE REGULACIÓN DE ALTURA, PARA SUPLIR LAS IMPERFECCIONES DEL PISO. TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN CONTAR CON FALDÓN FRONTAL A MEDIA ALTURA FABRICADA EN MDP MELAMINA 18MM COLOR GRIS HUMO CANTOS PVC COLOR GRIS HUMO.

TODAS LAS ESTACIONES DEBEN CONTAR CON UNA CAJONERA MÓVIL PROVISTA DE 1 CAJÓN ESTÁNDAR Y 1 CAJÓN PARA CARPETA KARDEX. LOS FRENTES SERÁN DE TABLERO AGLOMERADO CON UN ESPESOR DE 18 MM CANTOS PVC GRUESO COLOR GRIS HUMO. COSTADOS, INTERIOR Y PARTE TRASERA CONSIDERARÁN LA MISMA MATERIALIDAD CON CANTOS PVC DELGADO GRIS HUMO. RUEDAS TERMINACIÓN EN GOMA PARA PISO DURO CON FLANCHE METÁLICO. EN CAJONERAS MÓVILES CON KARDEX SE CONSIDERA UNA 5ª RUEDA PARA EVITAR EL VOLCAMIENTO DEL MUEBLE. PARA LOS CAJONES SE UTILIZARÁ UN SISTEMA DE CORREDERAS METÁLICAS TELESCÓPICAS GARANTIZADAS PARA SOPORTAR DE 40 KG COMO MÍNIMO Y QUE ASEGUREN UN PERFECTO DESLIZAMIENTO. LAS CERRADURAS SERÁN DE BLOQUEO QUE ASEGUREN UN CIERRE TOTAL, EL CUAL IMPOSIBILITE SU APERTURA, SU UBICACIÓN SERÁ FRONTAL Y CONSIDERA 2 LLAVES ANTI QUIEBRE. LA CUBIERTA SERÁ FABRICADA EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y LAMINADO BALANCE EN TRASCARA. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA. EL RESTO DE PARTES Y PIEZAS



SERÁ FABRICADA EN TABLERO MDP MELAMINA 18MM ESPESOR COLOR GRIS HUMO CON TAPACANTO DE PVC EN 0.4 EN TODOS LOS CANTOS A LA VISTA. ESTAS APLICACIONES DEBEN SER DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE, GOLPES, ETC. TIRADOR FORZA INOX 128MM.

TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN CONSIDERAR UN PAPELERO METÁLICO COLOR NEGRO ACCESORIO COMO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA.

TODAS LAS ESTACIONES CONSIDERAN 1 ELEMENTO "PASACABLES" METÁLICO RECTANGULAR TERMINACIÓN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO PARA PASADA CABLES DE EQUIPOS DE SOBRE ESCRITORIO (COMPUTACIÓN, TELEFONÍA, ETC).

LA MODULACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO ESTARÁ DADA EN BASE AL TIPO DE OFICINA EN RELACIÓN AL ESPACIO DISPONIBLE DE ACUERDO A LOS PLANOS TÉCNICOS DEL PROYECTO Y ESTARÁ SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO PREVIO A FABRICACIÓN. SE REQUIERE RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO DEL ESPACIO DISPONIBLE PREVIO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, LO ANTERIOR PARA ASEGURAR RESULTADO SATISFACTORIO EN EL USO.

LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN QUEDAR CORRECTAMENTE INSTALADAS A NIVEL, ABSOLUTAMENTE ESTABLES Y SIN ALABEOS EN NINGUNO DE SUS ELEMENTOS INTEGRANTES.





5.- ESTACIÓN DE TRABAJO B:

ALTURA 75CM. CANTIDAD TOTAL: **30 UNID.**

CUBIERTA 160X70 CM CON LATERAL 120X50CM. (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO)

LAS CUBIERTAS SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y TRASCARA EN LAMINADO BALANCE. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA.

LAS BASES AUTOSOPORTANTES IRÁN CONFIGURADAS MEDIANTE UN SISTEMA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS MODELO INTERMOB COMPUESTO POR TUBULARES Y PLETINAS DE ACERO, MODELO PÓRTICO ABIERTO DEPENDIENDO DE LA CONFIGURACIÓN CREADA. LA UNIÓN DE PARTES Y PIEZAS SERÁ MEDIANTE SOLDADURA Y TORNILLERÍA SEGÚN CORRESPONDA. LA TERMINACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS SERÁ MEDIANTE PINTURA TERMO CONVERTIBLE DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS HUMO. LAS ESTRUCTURAS DEBEN CONTAR CON UN PATÍN METÁLICO DE REGULACIÓN DE ALTURA, PARA SUPLIR LAS IMPERFECCIONES DEL PISO. TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN CONTAR CON FALDÓN FRONTAL A MEDIA ALTURA FABRICADA EN MDP MELAMINA 18MM COLOR GRIS HUMO.



TODAS LAS ESTACIONES DEBEN CONTAR CON UNA CAJONERA MÓVIL PROVISTA DE CAJÓN ESTÁNDAR Y CAJÓN PARA CARPETA KARDEX. EL FRENTE SERÁ DE TABLERO AGLOMERADO CON UN ESPESOR DE 18 MM. COSTADOS, INTERIOR Y PARTE TRASERA CONSIDERARÁN LA MISMA MATERIALIDAD. RUEDAS TERMINACIÓN EN GOMA PARA PISO DURO CON FLANCHE METÁLICO. EN CAJONERAS MÓVILES CON KARDEX SE CONSIDERA UNA 5ª RUEDA PARA EVITAR EL VOLCAMIENTO DEL MUEBLE. PARA LOS CAJONES SE UTILIZARÁ UN SISTEMA DE CORREDERAS METÁLICAS TELESCÓPICAS GARANTIZADAS PARA SOPORTAR UN PESO DE 40 KG COMO MÍNIMO Y QUE ASEGUREN UN PERFECTO DESLIZAMIENTO. LAS CERRADURAS SERÁN DE BLOQUEO QUE ASEGUREN UN CIERRE TOTAL, EL CUAL IMPOSIBILITE SU APERTURA, SU UBICACIÓN SERÁ FRONTAL Y CONSIDERA 2 LLAVES ANTI QUIEBRE. LA CUBIERTA SERÁ FABRICADA EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y LAMINADO BALANCE EN TRASCARA. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA. EL RESTO DE PARTES Y PIEZAS SERÁ FABRICADA EN TABLERO MDP MELAMINA 18MM ESPESOR COLOR GRIS HUMO CON TAPACANTO DE PVC EN 0.4 EN TODOS LOS CANTOS A LA VISTA. ESTAS APLICACIONES DEBEN SER DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE, GOLPES, ETC. TIRADOR FORZA INOX 128MM.

TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN CONSIDERAR UN PAPELERO METÁLICO COLOR NEGRO ACCESORIO COMO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA.

TODAS LAS ESTACIONES CONSIDERAN 1 ELEMENTO "PASACABLES" METÁLICO RECTANGULAR TERMINACIÓN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO PARA PASADA CABLES DE EQUIPOS DE SOBRE ESCRITORIO (COMPUTACIÓN, TELEFONÍA, ETC).

LA MODULACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO ESTARÁ DADA EN BASE AL TIPO DE OFICINA EN RELACIÓN AL ESPACIO DISPONIBLE DE ACUERDO A LOS PLANOS TÉCNICOS DEL PROYECTO Y ESTARÁ SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO PREVIO A FABRICACIÓN. SE REQUIERE RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO DEL ESPACIO DISPONIBLE PREVIO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, LO ANTERIOR PARA ASEGURAR RESULTADO SATISFACTORIO EN EL USO.

LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN QUEDAR CORRECTAMENTE INSTALADAS A NIVEL, ABSOLUTAMENTE ESTABLES Y SIN ALABEOS EN NINGUNO DE SUS ELEMENTOS INTEGRANTES.





6.- ESTACIÓN DE TRABAJO C:

ALTURA 75CM. CANTIDAD TOTAL: **18 UNID.**

CUBIERTA 140X70 CM SIN LATERAL. (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO)

LAS CUBIERTAS SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y TRASCARA EN LAMINADO BALANCE. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA.

LAS BASES AUTOSOPORTANTES IRÁN CONFIGURADAS MEDIANTE UN SISTEMA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS MODELO INTERMOB COMPUESTO POR TUBULARES Y PLETINAS DE ACERO, MODELO PÓRTICO ABIERTO DEPENDIENDO DE LA CONFIGURACIÓN CREADA. LA UNIÓN DE PARTES Y PIEZAS SERÁ MEDIANTE SOLDADURA Y TORNILLERÍA SEGÚN CORRESPONDA. LA TERMINACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS SERÁ MEDIANTE PINTURA TERMO CONVERTIBLE DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS HUMO. LAS ESTRUCTURAS DEBEN CONTAR CON UN PATÍN METÁLICO DE REGULACIÓN DE ALTURA, PARA SUPLIR LAS IMPERFECCIONES DEL PISO. TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN CONTAR CON FALDÓN FRONTAL A MEDIA ALTURA FABRICADA EN MDP MELAMINA 18MM COLOR GRIS HUMO.

TODAS LAS ESTACIONES DEBEN CONTAR CON UNA CAJONERA MÓVIL PROVISTA DE CAJÓN ESTÁNDAR Y CAJÓN PARA CARPETA KARDEX. EL FRENTE SERÁ DE TABLERO AGLOMERADO CON UN ESPESOR DE 18 MM. COSTADOS, INTERIOR Y PARTE TRASERA CONSIDERARÁN LA MISMA MATERIALIDAD. RUEDAS TERMINACIÓN EN GOMA PARA PISO DURO CON FLANCHE METÁLICO. EN CAJONERAS MÓVILES CON KARDEX SE CONSIDERA UNA 5ª RUEDA PARA EVITAR EL VOLCAMIENTO DEL MUEBLE. PARA LOS CAJONES SE UTILIZARÁ UN SISTEMA DE CORREDERAS METÁLICAS TELESCÓPICAS GARANTIZADAS PARA SOPORTAR UN PESO DE 40 KG COMO MÍNIMO Y QUE ASEGUREN UN PERFECTO DESLIZAMIENTO. LAS CERRADURAS SERÁN DE BLOQUEO QUE ASEGUREN UN CIERRE TOTAL, EL CUAL IMPOSIBILITE SU APERTURA, SU UBICACIÓN SERÁ FRONTAL Y CONSIDERA 2 LLAVES ANTI QUIEBRE. LA CUBIERTA SERÁ FABRICADA EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y LAMINADO BALANCE EN TRASCARA. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA. EL RESTO DE PARTES Y PIEZAS SERÁ FABRICADA EN TABLERO MDP MELAMINIA 18MM ESPESOR COLOR GRIS HUMO CON



TAPACANTO DE PVC EN 0.4 EN TODOS LOS CANTOS A LA VISTA. ESTAS APLICACIONES DEBEN SER DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE, GOLPES, ETC. TIRADOR FORZA INOX 128MM.

TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN CONSIDERAR UN PAPELERO METÁLICO COLOR NEGRO ACCESORIO COMO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA.

TODAS LAS ESTACIONES CONSIDERAN 1 ELEMENTO "PASACABLES" METÁLICO RECTANGULAR TERMINACIÓN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO PARA PASADA CABLES DE EQUIPOS DE SOBRE ESCRITORIO (COMPUTACIÓN, TELEFONÍA, ETC).

LA MODULACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO ESTARÁ DADA EN BASE AL TIPO DE OFICINA EN RELACIÓN AL ESPACIO DISPONIBLE DE ACUERDO A LOS PLANOS TÉCNICOS DEL PROYECTO Y ESTARÁ SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO PREVIO A FABRICACIÓN. SE REQUIERE RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO DEL ESPACIO DISPONIBLE PREVIO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, LO ANTERIOR PARA ASEGURAR RESULTADO SATISFACTORIO EN EL USO.

LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN QUEDAR CORRECTAMENTE INSTALADAS A NIVEL, ABSOLUTAMENTE ESTABLES Y SIN ALABEOS EN NINGUNO DE SUS ELEMENTOS INTEGRANTES.





7.- ESTACIÓN DE TRABAJO D:

ALTURA 75CM. CANTIDAD TOTAL: **1 UNID.**

CUBIERTA 180X70 CM CON LATERAL 150X50CM CON FALDON A PISO. (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO)

LAS CUBIERTAS SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y TRASCARA EN LAMINADO BALANCE. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA

LAS BASES AUTOSOPORTANTES IRÁN CONFIGURADAS MEDIANTE UN SISTEMA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS MODELO INTERMOB COMPUESTO POR TUBULARES Y PLETINAS DE ACERO, MODELO PÓRTICO ABIERTO DEPENDIENDO DE LA CONFIGURACIÓN CREADA. LA UNIÓN DE PARTES Y PIEZAS SERÁ MEDIANTE SOLDADURA Y TORNILLERÍA SEGÚN CORRESPONDA. LA TERMINACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS SERÁ MEDIANTE PINTURA TERMO CONVERTIBLE DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS HUMO. LAS ESTRUCTURAS DEBEN CONTAR CON UN

PATÍN METÁLICO DE REGULACIÓN DE ALTURA, PARA SUPLIR LAS IMPERFECCIONES DEL PISO. TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN CONTAR CON FALDÓN FRONTAL A MEDIA ALTURA FABRICADA EN MDP MELAMINA 18MM COLOR GRIS HUMO.

TODAS LAS ESTACIONES DEBEN CONTAR CON UNA CAJONERA MÓVIL PROVISTA DE CAJÓN ESTÁNDAR Y CAJÓN PARA CARPETA KARDEX. EL FRENTE SERÁ DE TABLERO AGLOMERADO CON UN ESPESOR DE 18 MM. COSTADOS, INTERIOR Y PARTE TRASERA CONSIDERARÁN LA MISMA MATERIALIDAD. RUEDAS TERMINACIÓN EN GOMA PARA PISO DURO CON FLANCHE METÁLICO. EN CAJONERAS MÓVILES CON KARDEX SE CONSIDERA UNA 5ª RUEDA PARA EVITAR EL VOLCAMIENTO DEL MUEBLE. PARA LOS CAJONES SE UTILIZARÁ UN SISTEMA DE CORREDERAS METÁLICAS TELESCÓPICAS GARANTIZADAS PARA SOPORTAR UN PESO DE 40 KG COMO MÍNIMO Y QUE ASEGUREN UN PERFECTO DESLIZAMIENTO. LAS CERRADURAS SERÁN DE BLOQUEO QUE ASEGUREN UN CIERRE TOTAL, EL CUAL IMPOSIBILITE SU APERTURA, SU UBICACIÓN SERÁ FRONTAL Y CONSIDERA 2 LLAVES ANTI QUIEBRE. LA CUBIERTA SERÁ FABRICADA EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y LAMINADO BALANCE EN TRASCARA. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA. EL RESTO DE PARTES Y PIEZAS SERÁ FABRICADA EN TABLERO MDP MELAMINA 18MM ESPESOR COLOR GRIS HUMO CON TAPACANTO DE PVC EN 0.4 EN TODOS LOS CANTOS A LA VISTA. ESTAS APLICACIONES DEBEN SER DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE, GOLPES, ETC. TIRADOR FORZA INOX 128MM.

TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN CONSIDERAR UN PAPELERO METÁLICO COLOR NEGRO ACCESORIO COMO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA.

TODAS LAS ESTACIONES CONSIDERAN 1 ELEMENTO "PASACABLES" METÁLICO RECTANGULAR TERMINACIÓN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO PARA PASADA CABLES DE EQUIPOS DE SOBRE ESCRITORIO (COMPUTACIÓN, TELEFONÍA, ETC).

LA MODULACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO ESTARÁ DADA EN BASE AL SI DE OFICINA EN RELACIÓN AL ESPACIO DISPONIBLE DE ACUERDO A LOS PLANOS TÉCNICOS DEL PROYECTO Y ESTARÁ SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO PREVIO A FABRICACIÓN. SE REQUIERE RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO DEL ESPACIO DISPONIBLE PREVIO



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, LO ANTERIOR PARA ASEGURAR RESULTADO SATISFACTORIO EN EL USO.


LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN QUEDAR CORRECTAMENTE INSTALADAS A NIVEL, ABSOLUTAMENTE ESTABLES Y SIN ALABEOS EN NINGUNO DE SUS ELEMENTOS INTEGRANTES.



8.- ESTANTE ARCHIVO:

CANTIDAD TOTAL: 13 UNID.

GABINETE COLUMNA CON 2 PUERTAS 90CM ANCHO X 35CM FONDO X 195CM ALTO. (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO). LAS ESTRUCTURAS INTERNAS Y PUERTAS SERÁN DE TABLERO AGLOMERADO DE PARTÍCULAS DE MADERA DE 18 MM ESPESOR FOLIO MELAMINICO COLOR GRIS HUMO. LOS CANTOS DE LAS PUERTAS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO COLOR GRIS HUMO. SE APLICARÁ TAPACANTO DE PVC EN 0.4 MM DE ESPESOR MÍNIMO PARA ESTRUCTURAS INTERNAS Y CUERPOS DEL MOBILIARIO COLOR GRIS HUMO. ESTAS APLICACIONES DEBEN SER DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE, GOLPES, ETC. EL COLOR DEL TAPACANTO DEBE SER SÍMIL AL COLOR DE LA CARA DEL ELEMENTO A CUBRIR. EN SU INTERIOR DEBE CONTAR CON UNA DIVISIÓN CENTRAL Y CON 8 REPISAS REGULABLES CON SOPORTE DE REPISA Y OJETILLO PLÁSTICO COLOR BLANCO O GRIS, LAS REPISAS ESTARÁN OPTIMIZADAS EN ESPACIO PARA ARCHIVADORES DE PALANCA FORMATO OFICIO. TIRADORES MODELO FORZA NÍQUEL CEPILLADO 256MM. TODOS LOS MUEBLES DEBERÁN CONTEMPLAR PATINES REGULABLES PARA ASUMIR LAS DIFERENCIAS DE PISO. TODOS LOS COMPARTIMIENTOS DEBEN CONSIDERAR CERRADURA CON LLAVE.

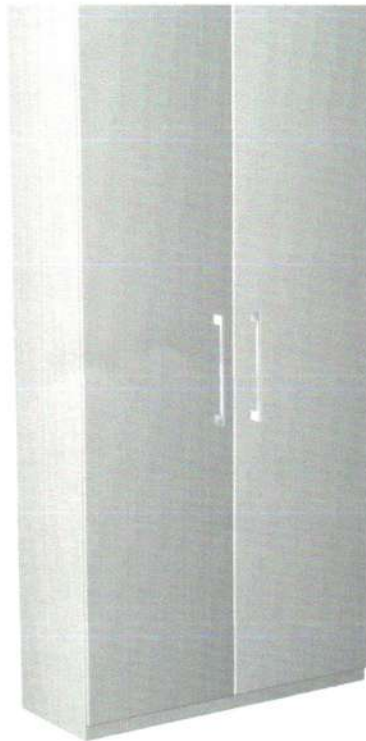

9.- GABINETE ARCHIVO 1 PUERTA 2 KARDEX CON BIBLIOTECA:

CANTIDAD TOTAL: **55 UNID.**

GABINETE DE APOYO MULTIPROPÓSITO COMPUESTO DE UN MÓDULO DE 2 PUERTAS CON 1 REPISA INTERIOR Y UNA CAJONERA DE 2 CAJONES KARDEX. SUS DIMENSIONES GENERALES SERÁN DE 100CM DE ANCHO, 45CM DE FONDO, ALTURA 195CM (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO). LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Y/O ESPACIO DISPONIBLE. LAS CUBIERTAS SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) LAS ESTRUCTURAS INTERNAS, PUERTAS Y FRENTE DE CAJÓN SERÁN DE TABLERO AGLOMERADO DE PARTÍCULAS DE MADERA DE 18 MM ESPESOR FOLIO MELAMINICO COLOR GRIS HUMO. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA, PUERTAS, Y FRENTE DE CAJÓN COLOR GRIS HUMO. Y TAPACANTO DE PVC EN 0.4 MM DE ESPESOR MÍNIMO PARA ESTRUCTURAS INTERNAS Y CUERPOS DEL MOBILIARIO COLOR GRIS HUMO. ESTAS APLICACIONES DEBEN SER DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE, GOLPES, ETC. EL COLOR DEL TAPACANTO DEBE SER SÍMIL AL COLOR DE LA CARA DEL ELEMENTO A CUBRIR. SISTEMA DE BISAGRA DE METAL, EMBUTIDA EN LA PUERTA Y ATORNILLADA A LOS COSTADOS, CON RETÉN Y PICAPORTE, FIJANDO LA PUERTA DE TAL FORMA QUE EVITE SU ABERTURA FORZADA. INTERIORMENTE LAS REPISAS SERÁN REGULABLES Y DE TABLERO AGLOMERADO DE 18 MM DE ESPESOR RECUBIERTAS CON LAMINADO DE BAJA PRESIÓN, SOPORTADAS POR CLAVIJAS METÁLICAS CON LA BASE DE APOYO METÁLICO INSERTO EN COSTADO. LOS COSTADOS DEBEN INCLUIR MÚLTIPLES PERFORACIONES, QUE PERMITAN COLOCAR LAS REPISAS A LA ALTURA DESEADA, ESTAS SERÁN PROVISTAS DE OJETILLOS PLÁSTICOS INSERTOS PARA APORTAR RESISTENCIA A DICHAS PERFORACIONES SIN QUE EL AGLOMERADO SE DESGRANE EN EL USO. LOS CAJONES DEBEN SER DE EXTRACCIÓN TOTAL MEDIANTE GUÍAS DESLIZANTES TELESCÓPICAS METÁLICAS. TIRADORES MODELO FORZA NIQUEL CEPILLADO 130MM. TODOS LOS MUEBLES DEBERÁN CONTEMPLAR PATINES REGULABLES PARA ASUMIR LAS DIFERENCIAS DE PISO. TODOS LOS COMPARTIMIENTOS DEBEN CONSIDERAR CERRADURA CON LLAVE. INCLUYE UNA BIBLIOTECA ABIERTA CON REPISAS OPTIMIZADA EN ESPACIO PARA ARCHIVADORES DE PALANCA FORMATO OFICIO.





10.- GABINETE ARCHIVO 1 PUERTA 2 KARDEX SIN BIBLIOTECA:
CANTIDAD TOTAL: **42 UNID.**

SE DEFINE COMO UN GABINETE DE APOYO MULTIPROPÓSITO COMPUESTO DE UN MÓDULO DE 2 PUERTAS CON 1 REPISA INTERIOR Y UNA CAJONERA DE 2 CAJONES KARDEX. SUS DIMENSIONES GENERALES SERÁN DE 100 CM DE ANCHO, 45CM DE FONDO, ALTURA 75CM (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO). LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Y/O ESPACIO DISPONIBLE.

LAS CUBIERTAS SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) LAS ESTRUCTURAS INTERNAS, PUERTAS Y FRENTE DE CAJÓN SERÁN DE TABLERO AGLOMERADO DE PARTÍCULAS DE MADERA DE 18 MM ESPESOR FOLIO MELAMINICO COLOR GRIS HUMO. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON



TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA, PUERTAS, Y FRENTE DE CAJÓN COLOR GRIS HUMO. Y TAPACANTO DE PVC EN 0.4 MM DE ESPESOR MÍNIMO PARA ESTRUCTURAS INTERNAS Y CUERPOS DEL MOBILIARIO COLOR GRIS HUMO. ESTAS APLICACIONES DEBEN SER DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE, GOLPES, ETC. EL COLOR DEL TAPACANTO DEBE SER SÍMIL AL COLOR DE LA CARA DEL ELEMENTO A CUBRIR.

SISTEMA DE BISAGRA DE METAL, EMBUTIDA EN LA PUERTA Y ATORNILLADA A LOS COSTADOS, CON RETÉN Y PICAPORTE, FIJANDO LA PUERTA DE TAL FORMA QUE EVITE SU ABERTURA FORZADA.

INTERIORMENTE LAS REPISAS SERÁN REGULABLES Y DE TABLERO AGLOMERADO DE 18 MM DE ESPESOR RECUBIERTAS CON LAMINADO DE BAJA PRESIÓN, SOPORTADAS POR CLAVIJAS METÁLICAS CON LA BASE DE APOYO METÁLICO INSERTO EN COSTADO. LOS COSTADOS DEBEN INCLUIR MÚLTIPLES PERFORACIONES, QUE PERMITAN COLOCAR LAS REPISAS A LA ALTURA DESEADA, ESTAS SERÁN PROVISTAS DE OJETILLOS PLÁSTICOS INSERTOS PARA APORTAR RESISTENCIA A DICHAS PERFORACIONES SIN QUE EL AGLOMERADO SE DESGRANE EN EL USO.

LOS CAJONES DEBEN SER DE EXTRACCIÓN TOTAL MEDIANTE GUÍAS DESLIZANTES TELESCÓPICAS METÁLICAS. TIRADORES MODELO FORZA NÍQUEL CEPILLADO 130MM. TODOS LOS MUEBLES DEBERÁN CONTEMPLAR PATINES REGULABLES PARA ASUMIR LAS DIFERENCIAS DE PISO. TODOS LOS COMPARTIMIENTOS DEBEN CONSIDERAR CERRADURA CON LLAVE.



11.- GABINETE ARCHIVO 2 KARDEX CON BIBLIOTECA:

CANTIDAD TOTAL: **4 UNID.**

GABINETE DE APOYO MULTIPROPÓSITO COMPUESTO DE UN MÓDULO DE 2 CAJONES KARDEX. SUS DIMENSIONES GENERALES SERÁN DE 50CM DE ANCHO, 45CM DE FONDO, ALTURA 195CM (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO). LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Y/O ESPACIO DISPONIBLE. LAS CUBIERTAS SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) LAS ESTRUCTURAS INTERNAS, PUERTAS Y FRENTE DE CAJÓN SERÁN DE TABLERO AGLOMERADO DE PARTÍCULAS DE MADERA DE 18 MM ESPESOR FOLIO MELAMINICO COLOR GRIS HUMO. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA, PUERTAS, Y FRENTE DE CAJÓN COLOR GRIS HUMO. Y TAPACANTO DE PVC EN 0.4 MM DE ESPESOR MÍNIMO PARA ESTRUCTURAS INTERNAS Y CUERPOS DEL MOBILIARIO COLOR GRIS HUMO. ESTAS APLICACIONES DEBEN SER DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE, GOLPES, ETC. EL COLOR DEL TAPACANTO DEBE SER SÍMIL AL COLOR DE LA CARA DEL ELEMENTO A CUBRIR. SISTEMA DE BISAGRA DE METAL, EMBUTIDA EN LA PUERTA Y ATORNILLADA A LOS COSTADOS, CON RETÉN Y PICAPORTE, FIJANDO LA PUERTA DE TAL FORMA QUE EVITE SU ABERTURA FORZADA. LOS COSTADOS DEBEN INCLUIR MÚLTIPLES PERFORACIONES, QUE PERMITAN COLOCAR LAS REPISAS A LA ALTURA DESEADA, ESTAS SERÁN PROVISTAS DE OJETILLOS PLÁSTICOS INSERTOS PARA APORTAR RESISTENCIA A DICHAS PERFORACIONES SIN QUE EL AGLOMERADO SE DESGRANE EN EL USO. LOS CAJONES DEBEN SER DE EXTRACCIÓN TOTAL MEDIANTE GUÍAS DESLIZANTES TELESCÓPICAS METÁLICAS. TIRADORES MODELO FORZA NIQUEL CEPILLADO 130MM. TODOS LOS MUEBLES DEBERÁN CONTEMPLAR PATINES REGULABLES PARA ASUMIR LAS DIFERENCIAS DE PISO. TODOS LOS COMPARTIMIENTOS DEBEN CONSIDERAR CERRADURA CON LLAVE. INCLUYE UNA BIBLIOTECA ABIERTA CON REPISAS OPTIMIZADA EN ESPACIO PARA ARCHIVADORES DE PALANCA FORMATO OFICIO.






12.- GABINETE LLAVES:

CANTIDAD TOTAL: 2 UNID.

CAJA PARA 60 LLAVES, METÁLICA COLOR BLANCO PERLADO Y ESQUINAS REDONDEADAS. PINTURA RESISTENTE A RAYAS. INCLUYE: CERRADURA, MANGO PARA TRANSPORTAR, LLAVEROS DE ALTA CALIDAD Y SISTEMA DE MONTAJE A MURO.


TAMAÑO: 25 X 37 X 9 CMS.

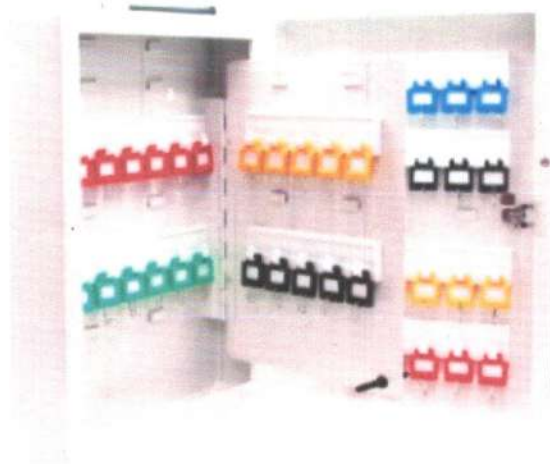

13.- LOCKER:

CANTIDAD TOTAL: **16 UNID.**

LOCKER METÁLICO 1 CUERPO 1 PUERTA. MEDIDAS REFERENCIALES: ALTURA 170 * ANCHO 29 * PROFUNDIDAD 45 CM. MATERIAL: ACERO LAMINADO EN FRÍO DE GRUESO CALIBRE. RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROESTÁTICA. ESPESOR: ESTRUCTURA 0.6MM / PUERTAS 0.8MM. CERROJO PARA CANDADO. PORTA TARJETA. MANILLA. VENTILACIÓN EN PUERTAS QUE PERMITE LA CIRCULACIÓN DE AIRE Y EVITA APARICIÓN DE HUMEDAD.

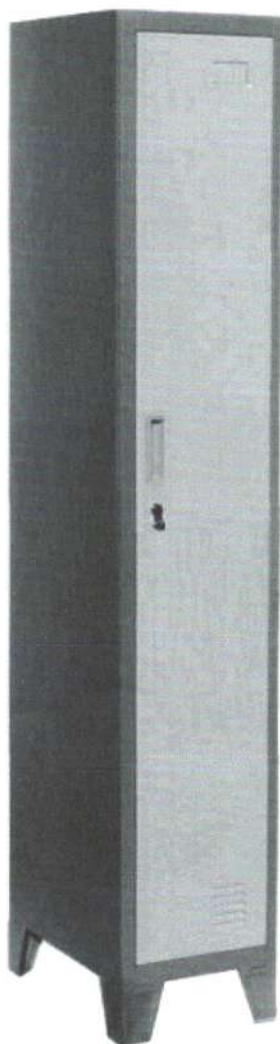

14.- MESA AUTOATENCIÓN:

ALTURA 105CM. CANTIDAD TOTAL: **4 UNID.**

MESA ALTA DE AUTO ATENCIÓN RECTANGULAR 120X35X105HCM (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO). CUBIERTA MDF 25MM ESPESOR REVESTIDO EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN COLOR SILVER LEGNO OAK – SUEDE (MERINO LAMINATES) CANTO PVC GRUESO (1.5MM ESPESOR MÍNIMO) COLOR NOGAL CENIZA, TRASCARA REVESTIDA EN LAMINADO BALANCE. BASE ESTRUCTURA METÁLICA INTERMOB, FABRICADA MEDIANTE TUBULARES DE ACERO 50X50MM Y PATINES REGULABLES EN ALTURA PARA MÁXIMA ESTABILIDAD. TERMINACIÓN BASE METÁLICA MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICAS COLOR GRIS HUMO. CUBIERTA EFECTO SUSPENDIDA.



15.- MESA CENTRO:

ALTURA 45CM. CANTIDAD TOTAL: **2 UNID.**

MESA BAJA CIRCULAR 100X45HCM. CUBIERTA MDF 25MM ESPESOR REVESTIDO EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN COLOR SILVER LEGNO OAK – SUEDE (MERINO LAMINATES) CANTO PVC GRUESO (1.5MM ESPESOR MÍNIMO) COLOR NOGAL CENIZA, TRASCARA REVESTIDA EN LAMINADO BALANCE. BASE ESTRUCTURA METÁLICA, FABRICADA MEDIANTE TUBULARES 40X20MM DE ACERO Y PATINES REGULABLES EN ALTURA PARA MÁXIMA ESTABILIDAD. TERMINACIÓN BASE METÁLICA MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICAS COLOR GRIS HUMO.



16.- MESA LATERAL:

ALTURA 45CM. CANTIDAD TOTAL: **5 UNID.**

MESA LATERAL MÓVIL CUBO ABIERTO 45X45X45HCM. ESTRUCTURA MDF 25MM ESPESOR REVESTIDO AMBAS CARAS EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN COLOR SILVER LEGNO OAK – SUEDE (MERINO LAMINATES) CANTO PVC GRUESO (1.5MM ESPESOR MÍNIMO) COLOR NOGAL CENIZA. RUEDAS GOMA GRIS CON PLACA.



17.- MESA MULTIPROPOSITO:

ALTURA 75CM. CANTIDAD TOTAL: **1 UNID.**

MESA RECTANGULAR 180X75X75HCM (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO). CUBIERTA MDF 25MM ESPESOR REVESTIDO EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN COLOR SILVER LEGNO OAK – SUEDE (MERINO LAMINATES) CANTO PVC GRUESO (1.5MM ESPESOR MÍNIMO) COLOR NOGAL CENIZA, TRASCARA REVESTIDA EN LAMINADO BALANCE. BASE ESTRUCTURA METÁLICA INTERMOB O EQUIVALENTE TÉCNICO, FABRICADA MEDIANTE TUBULARES DE ACERO 50X50MM Y PATINES REGULABLES EN ALTURA PARA MÁXIMA ESTABILIDAD. TERMINACIÓN BASE METÁLICA MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICAS COLOR GRIS HUMO. CUBIERTA EFECTO SUSPENDIDA.




18.- MESA REUNIONES A:

ALTURA 75CM. CANTIDAD TOTAL: **1 UNID.**

MESA PARA REUNIONES RECTA 420 X140CM (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO). CAPACIDAD: 14 PERSONAS.

LAS CUBIERTAS SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y COLOR SÓLIDO GRIS HUMO. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA, PUERTAS, REPISAS A LA VISTA Y FRENTE DE CAJÓN COLOR GRIS HUMO. Y TAPACANTO DE PVC EN 0.4 MM DE ESPESOR MÍNIMO PARA ESTRUCTURAS INTERNAS DEL MOBILIARIO COLOR GRIS HUMO. LA TRASCARA DEBERÁ ESTAR REVESTIDA CON SUSTRATO BALANCE PARA EVITAR TORSIÓN O PANDEO. LOS CANTOS DEBEN SER RECUBIERTOS EN TAPA CANTO DE PVC DE 1.5 MM DE ESPESOR MÍNIMO, APLICADO CON SISTEMA HOTMELT, CON SUS BORDES Y ESQUINAS REFILADAS Y PULIDAS. LA ESTRUCTURA BASE DEBE SER FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR METALICA INTERMOB DE PORTICO ABIERTO TERMINACION ELECTRO PINTADO COLOR GRIS HUMO, CUBIERTA EFECTO SUSPENDIDA. CONSIDERA PATINES REGULABLES EN ALTURA PARA ASUMIR LAS DIFERENCIAS DEL PISO CON BASE REVESTIDA EN PVC INYECTADO O EQUIVALENTE. DEBE CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, INTERNET, TELÉFONOS, ENTRE OTROS CON SOLUCIÓN DE PASACABLES CON CAJA ELÉCTRICA (4 UNID.) OCULTOS EN LA ESTRUCTURA DE LA MESA CON ACCESO SOBRE LA CUBIERTA MEDIANTE TAPA RETRÁCTIL TERMINACIÓN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. COMO SE TRATA DE MESAS CUYO LARGO ES SUPERIOR A LOS 210CMS SERÁN FABRICADAS EN 4 PARTES + UNA PIEZA CENTRAL Y SON UNIDAS MEDIANTE ENSAMBLES DE UNIÓN DESMONTABLES O "ESPARRAGUERAS". EN ESTOS CASOS, LOS CANTOS DE LA UNIÓN SON RECTOS. DEBE CONSIDERAR 1 BASURERO POR MESA. SE REQUIERE RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO DEL ESPACIO DISPONIBLE PREVIO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, LO ANTERIOR PARA ASEGURAR RESULTADO SATISFACTORIO EN EL USO.



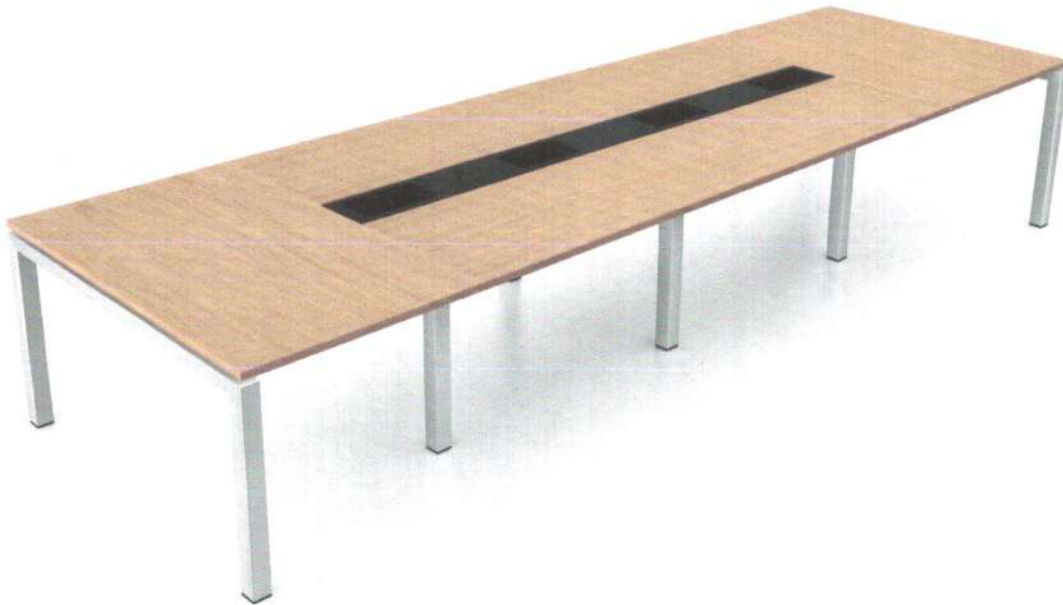

19.- MESA REUNIONES B:

ALTURA 75CM. CANTIDAD TOTAL: **2 UNID.**

MESA PARA REUNIONES RECTA 360 X120CM (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO). CAPACIDAD: 12 PERSONAS. LAS CUBIERTAS SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y COLOR SÓLIDO GRIS HUMO. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA, PUERTAS, REPISAS A LA VISTA Y FRENTES DE CAJÓN COLOR GRIS HUMO. Y TAPACANTO DE PVC EN 0.4 MM DE ESPESOR MÍNIMO PARA ESTRUCTURAS INTERNAS DEL MOBILIARIO COLOR GRIS HUMO. LA TRASCARA DEBERÁ ESTAR REVESTIDA CON SUSTRATO BALANCE PARA EVITAR TORSIÓN O PANDEO. LOS CANTOS DEBEN SER RECUBIERTOS EN TAPA CANTO DE PVC DE 1.5 MM DE ESPESOR MÍNIMO, APLICADO CON SISTEMA HOTMELT, CON SUS BORDES Y ESQUINAS REFILADAS Y PULIDAS. LA ESTRUCTURA BASE DEBE SER FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR METALICA INTERMOB DE PORTICO ABIERTO TERMINACION ELECTRO PINTADO COLOR GRIS HUMO, CUBIERTA EFECTO SUSPENDIDA. CONSIDERA PATINES REGULABLES EN ALTURA PARA ASUMIR LAS



DIFERENCIAS DEL PISO CON BASE REVESTIDA EN PVC INYECTADO O EQUIVALENTE. DEBE CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, INTERNET, TELÉFONOS, ENTRE OTROS CON SOLUCIÓN DE PASACABLES CON CAJA ELÉCTRICA (4 UNID.) OCULTOS EN LA ESTRUCTURA DE LA MESA CON ACCESO SOBRE LA CUBIERTA MEDIANTE TAPA RETRÁCTIL TERMINACIÓN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. COMO SE TRATA DE MESAS CUYO LARGO ES SUPERIOR A LOS 210CMS SERÁN FABRICADAS EN 4 PARTES + UNA PIEZA CENTRAL Y SON UNIDAS MEDIANTE ENSAMBLES DE UNIÓN DESMONTABLES O "ESPARRAGUERAS". EN ESTOS CASOS, LOS CANTOS DE LA UNIÓN SON RECTOS. DEBE CONSIDERAR 1 BASURERO POR MESA. SE REQUIERE RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO DEL ESPACIO DISPONIBLE PREVIO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, LO ANTERIOR PARA ASEGURAR RESULTADO SATISFACTORIO EN EL USO.



20.- MESA REUNIONES C:

ALTURA 75CM. CANTIDAD TOTAL: **1 UNID.**

MESA PARA REUNIONES RECTA 200 X120CM (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO). CAPACIDAD: 8 PERSONAS.

LAS CUBIERTAS SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y COLOR SÓLIDO GRIS HUMO. LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA, PUERTAS, REPISAS A LA VISTA Y FRENTE DE CAJÓN COLOR GRIS HUMO. Y TAPACANTO DE PVC EN 0.4 MM DE ESPESOR



MÍNIMO PARA ESTRUCTURAS INTERNAS DEL MOBILIARIO COLOR GRIS HUMO. LA TRASCARA DEBERÁ ESTAR REVESTIDA CON SUSTRATO BALANCE PARA EVITAR TORSIÓN O PANDEO. LOS CANTOS DEBEN SER RECUBIERTOS EN TAPA CANTO DE PVC DE 1.5 MM DE ESPESOR MÍNIMO, APLICADO CON SISTEMA HOTMELT, CON SUS BORDES Y ESQUINAS REFILADAS Y PULIDAS. LA ESTRUCTURA BASE DEBE SER FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR METALICA INTERMOB DE PORTICO ABIERTO TERMINACION ELECTRO PINTADO COLOR GRIS HUMO, CUBIERTA EFECTO SUSPENDIDA. CONSIDERA PATINES REGULABLES EN ALTURA PARA ASUMIR LAS DIFERENCIAS DEL PISO CON BASE REVESTIDA EN PVC INYECTADO O EQUIVALENTE. DEBE CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, INTERNET, TELÉFONOS, ENTRE OTROS CON SOLUCIÓN DE PASACABLES CON CAJA ELÉCTRICA (4 UNID.) OCULTOS EN LA ESTRUCTURA DE LA MESA CON ACCESO SOBRE LA CUBIERTA MEDIANTE TAPA RETRÁCTIL TERMINACIÓN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. COMO SE TRATA DE MESAS CUYO LARGO ES SUPERIOR A LOS 210CMS SERÁN FABRICADAS EN 4 PARTES + UNA PIEZA CENTRAL Y SON UNIDAS MEDIANTE ENSAMBLES DE UNIÓN DESMONTABLES O "ESPARRAGUERAS". EN ESTOS CASOS, LOS CANTOS DE LA UNIÓN SON RECTOS. DEBE CONSIDERAR 1 BASURERO POR MESA. SE REQUIERE RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO DEL ESPACIO DISPONIBLE PREVIO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, LO ANTERIOR PARA ASEGURAR RESULTADO SATISFACTORIO EN EL USO.



21.- MESA REUNIONES D:

ALTURA 75CM. CANTIDAD TOTAL: **5 UNID.**


MESA REUNIONES REDONDA DIAMETRO 120CM, CUBIERTA FABRICADA EN MDF 25MM LAMINADO ALTA PRESIÓN COLOR SILVER LEGNO OAK CANTO PVC GRUESO COLOR NOGAL CENIZA, CONSIDERA LAMINADO BALANCE EN TRASCARA. ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PILAR TUBULAR Y BASE MODELO ESTRELLA CON PATINES REGULABLES, TERMINACIÓN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS HUMO.



22.- MESA REUNIONES E:

ALTURA 75CM. CANTIDAD TOTAL: **5 UNID.**

MESA RECTANGULAR MÓVIL PLEGABLE 150X70X75HCM CON SISTEMA DE CUBIERTA PLEGABLE FABRICADA EN MDF 25MM ESPESOR REVESTIDO EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN COLOR SILVER LEGNO OAK – SUEDE (MERINO LAMINATES) CANTO PVC GRUESO (1.5MM ESPESOR MÍNIMO) COLOR NOGAL CENIZA, TRASCARA REVESTIDA EN LAMINADO BALANCE. BASE ESTRUCTURA METÁLICA, FABRICADA EN ACERO TERMINACIÓN BASE METÁLICA MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS HUMO. CONSIDERA 4 RUEDAS ALTA CALIDAD.

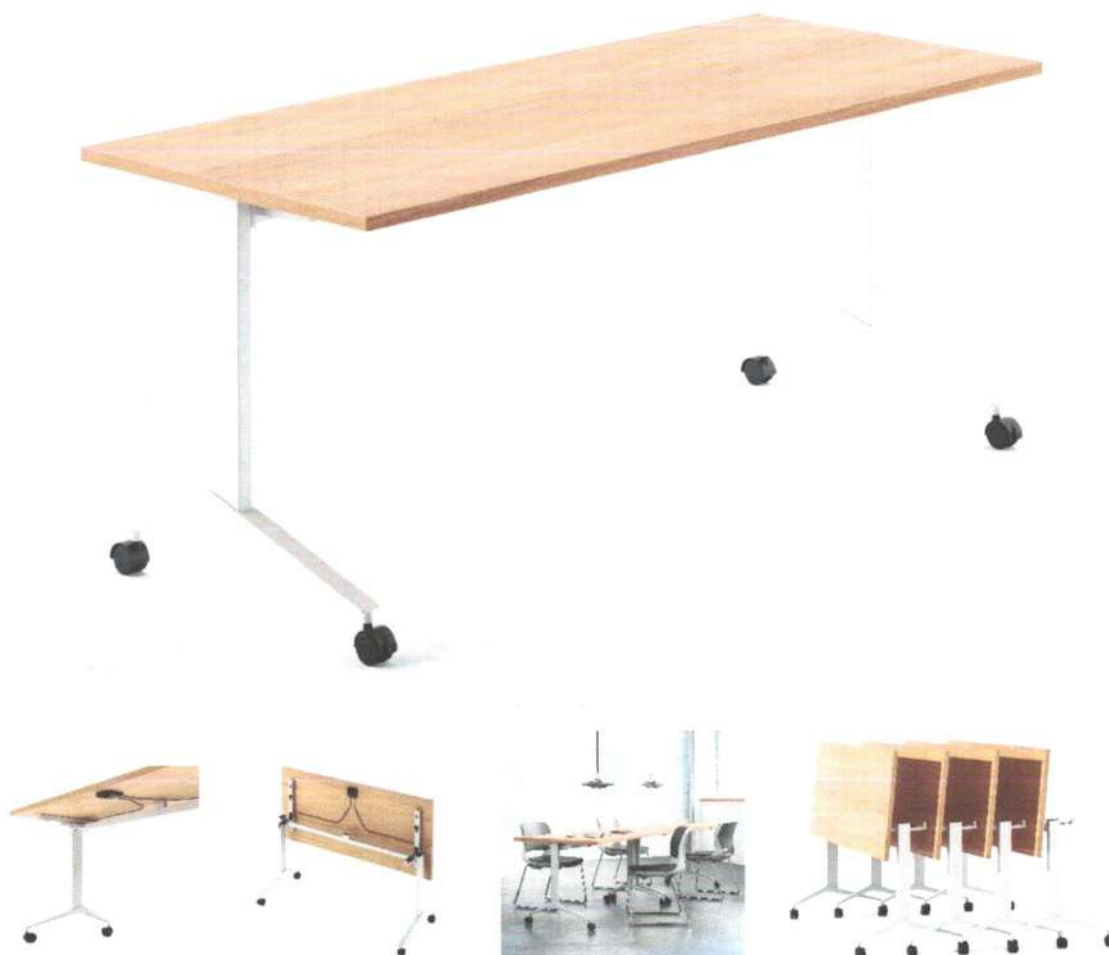

23.- MESA TERRAZA:

ALTURA 75CM. CANTIDAD TOTAL: **3 UNID.**

MESA CUADRADA 75X75CM ALTURA COMEDOR (75CM). ESTRUCTURA BASE INTERMOB MODELO PÓRTICO ABIERTO FABRICADA MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS 50/50MM Y 30/20MM RESPECTIVAMENTE. TERMINACIÓN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO MATE. CONSIDERA PATINES REGULABLES EN ALTURA. CUBIERTA FABRICADA EN SUPERFICIE COMPACTA WORKTOP IMPREZA 12MM COLOR GRIS GRAFITO SLATE 22099 TERMINACIÓN MATE, CANTOS MUERTOS TERMINACIÓN FRESADA.



24.- MESON ATENCION A (RECEPCIÓN):

ALTURA SOBRECUBIERTA: 105CM. PROFUNDIDAD SOBRECUBIERTA: 30CM. ALTURA CUBIERTA: 75CM. PROFUNDIDAD CUBIERTA: 70CM. CANTIDAD TOTAL: **1 UNID.**

MUEBLE RECEPCIÓN CON DOBLE ALTURA. LAS CUBIERTAS (DE FONDO 60CM) Y ENVOLVENTES SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DECORATIVO ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y COLOR SÓLIDO GRIS CLARO PARA LA SOBRECUBIERTA (DE FONDO 30CM). LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO COLOR NOGAL CENIZA PARA CUBIERTAS Y GRIS CLARO PARA SOBRECUBIERTAS, CONSIDERA ZÓCALO EN TERMINACIÓN METÁLICA INOX BRUÑIDO O ALUMINIO MATE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON UN PATÍN METÁLICO DE REGULACIÓN DE ALTURA, PARA SUPLIR LAS IMPERFECCIONES DEL PISO. PARA LA UNIÓN ENTRE LAS DISTINTAS PIEZAS QUE COMPONEN LOS MUEBLES SE UTILIZARÁ UN SISTEMA DESMONTABLE QUE CONSTE DE UN PERNO Y UNA CAJA, LOS CUALES LOGREN LA FIJACIÓN DE LAS DOS PIEZAS A TRAVÉS DE UN ANCLAJE Y APRIETE SIMULTÁNEOS. ESTO PERMITIRÁ UNA UNIÓN DE GRAN RESISTENCIA Y FÁCILMENTE DESMONTABLE. NO SE ACEPTARÁ FIJACIONES MEDIANTE TORNILLOS A LA VISTA. LOS MESONES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE PIE DEBERÁN PROPORCIONAR UNA DOBLE ALTURA (CUBIERTA Y SOBRECUBIERTA) PARA GENERAR 2 ÁREAS DE USO: A) UN ÁREA DE TRABAJO PARA EL FUNCIONARIO. B) UNA SUPERFICIE PARA ATENCIÓN A PÚBLICO DE PIE ADEMÁS DE INCLUIR UNA ZONA ESPECIAL DEFINIDA COMO MESÓN ACCESIBLE (LEY 20.422 10/02/2010 ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD) ESTE REQUERIMIENTO SE HACE EXTENSIBLE A MESONES DE CONSULTA, PORTERÍAS, CAJAS, DESARCHIVO, ETC. Y DEBE RESPETAR LAS MEDIDAS ADECUADAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA. DEBE CONTAR CON UNA CAJONERA MÓVIL PROVISTA DE CAJÓN ESTÁNDAR Y CAJÓN PARA CARPETA KARDEX. EL FRENTE SERÁ DE TABLERO AGLOMERADO CON UN ESPESOR DE 18 MM. COSTADOS, INTERIOR Y PARTE TRASERA CONSIDERARÁN LA MISMA MATERIALIDAD. RUEDAS TERMINACIÓN EN GOMA PARA PISO DURO CON FLANCHE METÁLICO. EN CAJONERAS MÓVILES CON KARDEX SE CONSIDERA UNA 5ª RUEDA PARA EVITAR EL VOLCAMIENTO DEL MUEBLE. PARA LOS CAJONES SE UTILIZARÁ UN SISTEMA DE CORREDERAS METÁLICAS TELESCÓPICAS GARANTIZADAS PARA SOPORTAR UN PESO DE 40 KG COMO MÍNIMO Y QUE ASEGUREN UN PERFECTO DESLIZAMIENTO. LAS CERRADURAS SERÁN DE BLOQUEO QUE ASEGUREN UN CIERRE TOTAL, EL CUAL IMPOSIBILITE SU APERTURA, SU UBICACIÓN SERÁ FRONTAL Y CONSIDERA 2 LLAVES ANTI QUIEBRE. LA CUBIERTA SERÁ FABRICADA EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y LAMINADO BALANCE EN TRASCARA. LOS



CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA. EL RESTO DE PARTES Y PIEZAS SERÁ FABRICADA EN TABLERO MDP MELAMINIA 18MM ESPESOR COLOR GRIS HUMO CON TAPACANTO DE PVC EN 0.4 EN TODOS LOS CANTOS A LA VISTA. ESTAS APLICACIONES DEBEN SER DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE, GOLPES, ETC. TIRADOR FORZA INOX 128MM. DEBE CONSIDERAR UN PAPELERO METÁLICO COLOR NEGRO ACCESORIO COMO PARTE INTEGRANTE DEL EQUIPAMIENTO.

MEDIDAS GENERALES: 300X240X105H CM (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO). CONSIDERA UN PUERTA DE ACCESO A MEDIA ALTURA DE 100X105H CM CON HERRAJES ADOSADA A MUEBLE Y MURO EXISTENTE.




25.- MESON ATENCION B (RECEPCIÓN):

ALTURA SOBRECUBIERTA: 105CM. PROFUNDIDAD SOBRECUBIERTA: 30CM. ALTURA CUBIERTA: 75CM. PROFUNDIDAD CUBIERTA: 70CM. CANTIDAD TOTAL: **1 UNID.**

MUEBLE RECEPCIÓN CON DOBLE ALTURA. LAS CUBIERTAS (DE FONDO 60CM) Y ENVOLVENTES SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DECORATIVO ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y COLOR SÓLIDO GRIS CLARO PARA LA SOBRECUBIERTA (DE FONDO 30CM). LOS CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO COLOR NOGAL CENIZA PARA CUBIERTAS Y GRIS CLARO PARA SOBRECUBIERTAS, CONSIDERA ZÓCALO EN TERMINACIÓN METÁLICA INOX BRUÑIDO O ALUMINIO MATE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON UN PATÍN METÁLICO DE REGULACIÓN DE ALTURA, PARA SUPLIR LAS IMPERFECCIONES DEL PISO. PARA LA UNIÓN ENTRE LAS DISTINTAS PIEZAS QUE COMPONEN LOS MUEBLES SE UTILIZARÁ UN SISTEMA DESMONTABLE QUE CONSTE DE UN PERNO Y UNA CAJA, LOS CUALES LOGREN LA FIJACIÓN DE LAS DOS PIEZAS A TRAVÉS DE UN ANCLAJE Y APRIETE SIMULTÁNEOS. ESTO PERMITIRÁ UNA UNIÓN DE GRAN RESISTENCIA Y FÁCILMENTE DESMONTABLE. NO SE ACEPTARÁ FIJACIONES MEDIANTE TORNILLOS A LA VISTA. LOS MESONES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE PIE DEBERÁN PROPORCIONAR UNA DOBLE ALTURA (CUBIERTA Y SOBRECUBIERTA) PARA GENERAR 2 ÁREAS DE USO: A) UN ÁREA DE TRABAJO PARA EL FUNCIONARIO. B) UNA SUPERFICIE PARA ATENCIÓN A PÚBLICO DE PIE ADEMÁS DE INCLUIR UNA ZONA ESPECIAL DEFINIDA COMO MESÓN ACCESIBLE (LEY 20.422 10/02/2010 ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD) ESTE REQUERIMIENTO SE HACE EXTENSIBLE A MESONES DE CONSULTA, PORTERÍAS, CAJAS, DESARCHIVO, ETC. Y DEBE RESPETAR LAS MEDIDAS ADECUADAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA. DEBE CONTAR CON UNA CAJONERA MÓVIL PROVISTA DE CAJÓN ESTÁNDAR Y CAJÓN PARA CARPETA KARDEX. EL FRENTE SERÁ DE TABLERO AGLOMERADO CON UN ESPESOR DE 18 MM. COSTADOS, INTERIOR Y PARTE TRASERA CONSIDERARÁN LA MISMA MATERIALIDAD. RUEDAS TERMINACIÓN EN GOMA PARA PISO DURO CON FLANCHE METÁLICO. EN CAJONERAS MÓVILES CON KARDEX SE CONSIDERA UNA 5ª RUEDA PARA EVITAR EL VOLCAMIENTO DEL MUEBLE. PARA LOS CAJONES SE UTILIZARÁ UN SISTEMA DE CORREDERAS METÁLICAS TELESCÓPICAS GARANTIZADAS PARA SOPORTAR UN PESO DE 40 KG COMO MÍNIMO Y QUE ASEGUREN UN PERFECTO DESLIZAMIENTO. LAS CERRADURAS SERÁN DE BLOQUEO QUE ASEGUREN UN CIERRE TOTAL, EL CUAL IMPOSIBILITE SU APERTURA, SU UBICACIÓN SERÁ FRONTAL Y CONSIDERA 2 LLAVES ANTI QUIEBRE. LA CUBIERTA SERÁ FABRICADA EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) Y LAMINADO BALANCE EN TRASCARA. LOS



CANTOS ESTARÁN TERMINADOS CON TAPACANTO DE PVC EN 1.5MM ESPESOR MÍNIMO PARA CUBIERTAS COLOR NOGAL CENIZA. EL RESTO DE PARTES Y PIEZAS SERÁ FABRICADA EN TABLERO MDP MELAMINIA 18MM ESPESOR COLOR GRIS HUMO CON TAPACANTO DE PVC EN 0.4 EN TODOS LOS CANTOS A LA VISTA. ESTAS APLICACIONES DEBEN SER DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE, GOLPES, ETC. TIRADOR FORZA INOX 128MM. DEBE CONSIDERAR UN PAPELERO METÁLICO COLOR NEGRO ACCESORIO COMO PARTE INTEGRANTE DEL EQUIPAMIENTO. MEDIDAS GENERALES: 200X200X105H CM. (MEDIDAS REFERENCIALES SUJETO A RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO)

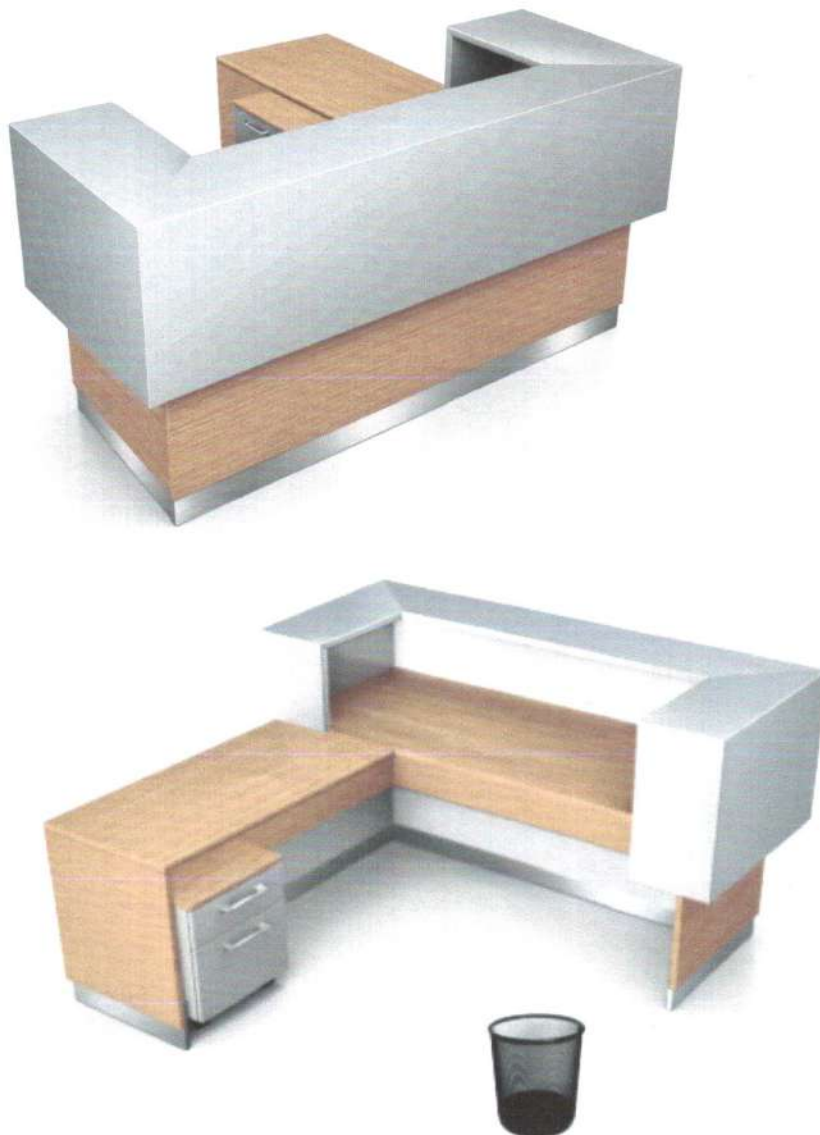

26.- PAPELERO:

CANTIDAD TOTAL: **5 UNID.**

PAPELERO METÁLICO DURABLE COLOR NEGRO CON ANILLO DE PERFORACIÓN DECORATIVO DE 30MM Y ESQUINAS REDONDEADAS. MEDIDAS GENERALES: 26X27X32.5H CM.



27.- PERCHERO:

CANTIDAD TOTAL: **3 UNID.**


PERCHERO DE ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO Y POLIPROPILENO, CON GANCHOS, BASE Y PARAGUERO INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD.



28.- PERCHERO PARED:

CANTIDAD TOTAL: **6 UNID.**


PERCHERO PARED 4 GANCHOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CONSIDERA INSTALACIÓN.

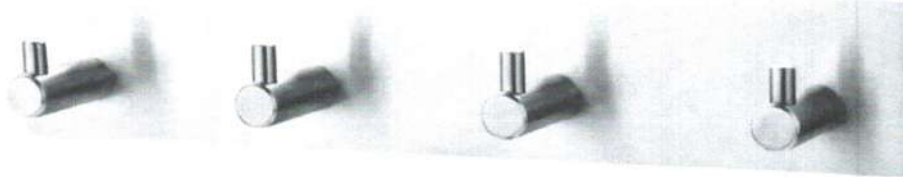

29.- PIZARRA MÓVIL:

CANTIDAD TOTAL: **2 UNID.**


PIZARRA MOVIL MAGNETICA GIRATORIA DOBLE CARA ACRILICA, CON RUEDAS DE PU7PVC GIRATORIAS Y BLOQUEABLES QUE ASEGURAN SU ESTABILIDAD. MARCO DE ALUMINIO CON TOPE DE SEGURIDAD AL GIRAR 360° FACIL DE MOVER E INSTALAR, SUPERFICIE DE BORRADO FACIL. MEDIDAS GENERALES: 90X120CM.

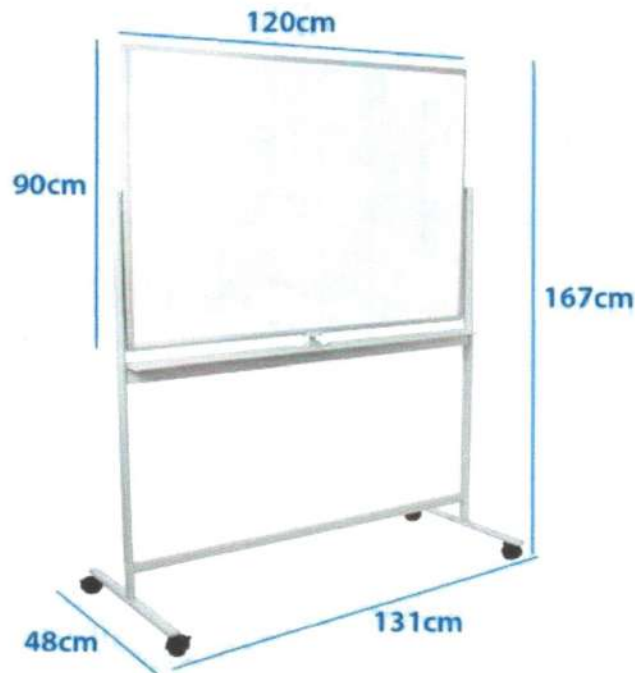

30.- PODIUM EXPOSITOR (TESTERA):

ALTURA BASE: 90CM. ALTURA CUBIERTA INCLINADA: 100 Y 115CM. ALTURA BANDEJA EXTRAIBLE: 85CM. CANTIDAD TOTAL: **1 UNID.**

MESA DE APOYO MÓVIL PARA REALIZAR EXPOSICIONES DE PIE, COMPUESTO DE UN MÓDULO ABIERTO PARA EL USUARIO CON 2 REPISAS Y UNA CUBIERTA EN ÁNGULO MEDIANTE PIEZA ESPACIADORA METÁLICA COLOR GRIS PARA FACILITAR LA VISIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE SE APOYAN CON UNA PIEZA RETÉN MEDIANTE PERFIL METÁLICO PARA QUE ESTOS NOS CAIGAN. SUS DIMENSIONES GENERALES SERÁN DE 50CM DE ANCHO, 50CM DE FONDO, ALTURA MAXIMA TERMINADA 115 CM (VER IMAGEN). LA CUBIERTA Y BASE SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE 24 MM DE ESPESOR, Y RECUBIERTAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HDL) COLOR SILVER LEGNO OAK (MERINO LAMINATES) CON TAPACANTO PVC ESPESOR MÍNIMO 1.5MM O SUPERIOR. CONSIDERA RUEDAS DE GOMA COLOR GRIS CON FRENO. CONSIDERA ELEMENTO PASA CABLES METÁLICO COLOR GRIS. CONSIDERA UNA BANDEJA DE TECLADO EXTRAÍBLE.

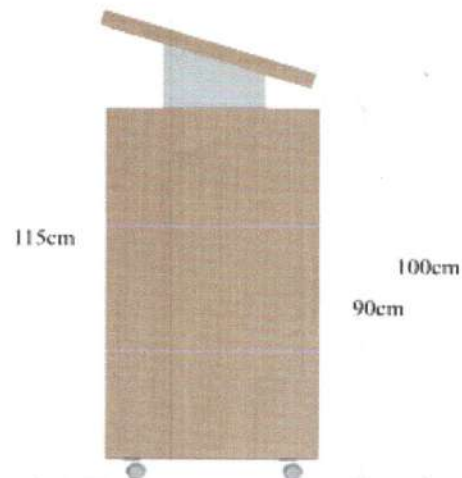

31.- SEPARADOR DE AMBIENTES A:

CANTIDAD TOTAL: 5 UNID.


SEPARADOR DE AMBIENTES 200X200CM. FIJO A PISO Y MURO FABRICADO EN TUBULAR ALUMINIO NEGRO 80/40 Y CRISTAL LAMINADO 6MM FIJACION MEDIANTE JUNQUILLOS Y SILICONA NEUTRA. CONSIDERA ADHESIVO FROSTED EN UNA CARA COMPLETA.



32.- SEPARADOR DE AMBIENTES B:

CANTIDAD TOTAL: 9 UNID.


PANEL DIVISORIO RECTO SIMPLE MEDIDAS GENERALES 150CM LARGO X 160CM ALTO X 5CM ESPESOR MÍNIMO, FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA, CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO COLOR GRIS. ZÓCALO METÁLICO DESMONTABLE Y CUERPO TAPIZADO EN TELA EN AMBAS CARAS COLOR GRIS GRAFITO.

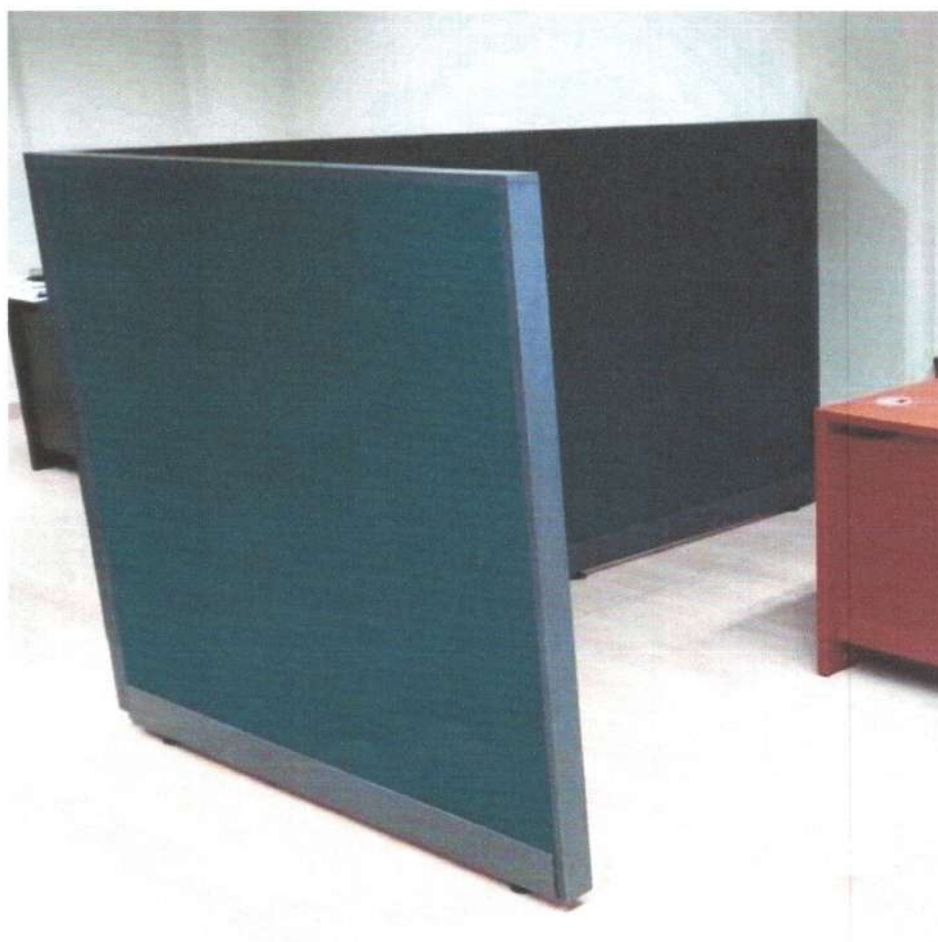

33.- SILLA DE ESPERA:

CANTIDAD TOTAL: **9 UNID.**

BANQUETA ESPERA 3 CUERPOS METALICA MODELO RAPTOR RESPALDO MONOBLOQUE METALICO MICROPERFORADO FLEXIBLE FABRICADO EN ACERO ELECTROPINTADO REFORZADO CON ESTRUCTURA DE ACERO, BASE MODELO SPLITZ ELECTROPINTADO COLOR NEGRO MATE, PATAS REVESTIDAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON PATINES REGULABLES PARA ALTURA Y ESTABILIDAD, CONSIDERA REGATONES DE POLIPROPILENO EN TERMINACIONES QUE PREVIENEN EL DAÑO CORPORAL.

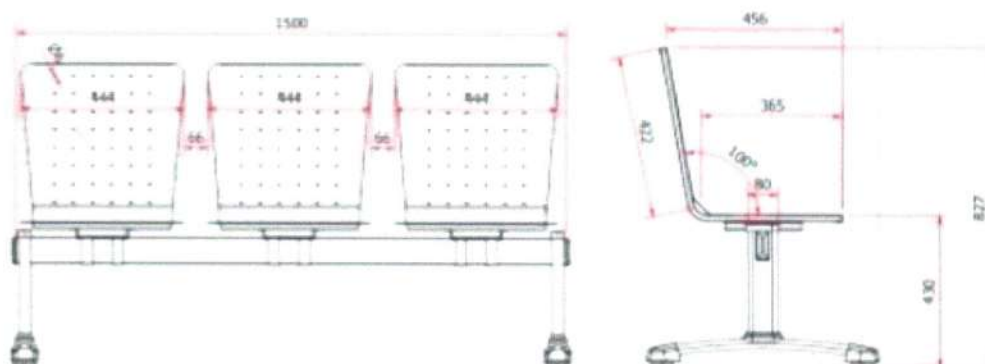

34.- SILLA DE REUNIONES:

CANTIDAD TOTAL: **20 UNID.**

SILLA OFICINA GIRATORIA RESPALDO MEDIO. RESPALDO RECLINABLE, APOYO LUMBAR Y BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA. ALTURA ASIENTO REGULABLE. LA TERMINACIÓN DEL ASIENTO EN TELA COLOR GRIS O NEGRO Y RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS O NEGRO. COLOR: NEGRO O GRIS GRAFITO. CONSIDERA RUEDAS BLANDAS APTAS PARA PISO DURO.



35.- SILLA DE TRABAJO:

CANTIDAD TOTAL: **81 UNID.**

SILLA ROLLA NEGRO, ERGONÓMICA CON MECANISMO SINCRÓNICO DINÁMICO CON RESPALDO ALTO, BRAZOS Y ALTURA AJUSTABLES, CON APOYA CABEZA. AJUSTE DE ALTURA Y ÁNGULO DEL APOYA CABEZA. AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO. AJUSTE DE APOYA BRAZOS. AJUSTE DE APOYO LUMBAR. RECLINACIÓN DE RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN. LA TERMINACIÓN DEL ASIENTO Y RESPALDO ES EN MALLA NEGRA. BASE METÁLICA TERMINACIÓN PULIDA. CONSIDERA RUEDAS BLANDAS APTAS PARA PISO DURO. CERTIFICACIÓN BIFMA (DOCUMENTO SOLICITADO POR EL INSPECTOR TÉCNICO AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS). COLOR: NEGRO O GRIS GRAFITO.



36.- SILLA DE VISITA:

CANTIDAD TOTAL: **139 UNID.**

SILLA DE VISITA DE 4 PATAS, FIJA CON APOYABRAZOS SEMICURVOS FIJOS, ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR DE PERFIL REDONDO, PINTADA NEGRO O GRIS GRAFITO. ASIENTO TAPIZ LANA COLOR NEGRO. RESPALDO MALLA COLOR NEGRO. PATAS CON TERMINACIÓN DE TAPA NEGRA DE POLIPROPILENO.



37.- SILLA TERRAZA:

CANTIDAD TOTAL: **8 UNID.**

SILLA ALTURA ASIENTO COMEDOR APILABLE SIN APOYABRAZOS FABRICADA EN PLÁSTICO MONOBLOQUE MODELO MINIMAL. RESISTENCIA 120 KG. COLOR GRIS CLARO. CONSIDERA TOPES PLÁSTICOS ANTIDESLIZANTES A PISO.



38.- SILLON 1 CUERPO:

CANTIDAD TOTAL: **9 UNID.**

SOFÁ DE 1 CUERPO ESTRUCTURA FABRICADA EN MADERA PINO 100% SECA, TAPIZADOS EN ECO CUERO (TEVINIL) COLOR TONO GRIS GRAFITO (DE LA CARTILLA DE COLORES DEL OFERENTE A DEFINIR POR LA MUNICIPALIDAD) SOBRE ESPUMA INYECTADA. CONSIDERA PATAS METÁLICAS RESISTENTES CON PATÍN REGULABLE EN ALTURA. DIMENSIONES GENERALES (EN CENTÍMETROS), FRENTE 94, PROFUNDIDAD 75, ALTURA TOTAL 67.



39.- SILLON 2 CUERPOS:

CANTIDAD TOTAL: **3 UNID.**


SOFÁ DE 2 CUERPOS DE DIMENSIONES GENERALES 145 ANCHO X 74 DE FONDO X 67 CM DE ALTO. ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO CON PATÍN PLÁSTICO. ESTRUCTURA MADERA DE PINO 100% SECO. SUSPENSIÓN DE CORREA ELÁSTICAS DE GRAN RESISTENCIA. ESQUELETO RECUBIERTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FIBRAS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS. COJÍN DE ASIENTO EN ESPUMA DE DENSIDAD 30 RECUBIERTO CON HOLLOFIL O NAPA PARA MAYOR SUAVIDAD. TAPIZADO ECOCUERO ALTO TRÁFICO. OPCIÓN DE COLORES TONOS GRISES A DEFINIR POR LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN BASE A CATÁLOGO DE LÍNEA.



40.- SILLON 3 CUERPOS:

CANTIDAD TOTAL: 1 UNID.

SOFÁ DE 3 CUERPOS DE DIMENSIONES GENERALES 203 ANCHO X 74 DE FONDO X 67 CM DE ALTO. ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO CON PATÍN PLÁSTICO. ESTRUCTURA MADERA DE PINO 100% SECO. SUSPENSIÓN DE CORREA ELÁSTICAS DE GRAN RESISTENCIA. ESQUELETO RECUBIERTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FIBRAS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS. COJÍN DE ASIENTO EN ESPUMA DE DENSIDAD 30 RECUBIERTO CON HOLLOFIL O NAPA PARA MAYOR SUAVIDAD. TAPIZADO ECOCUERO ALTO TRÁFICO. OPCIÓN DE COLORES TONOS GRISES A DEFINIR POR LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN BASE A CATÁLOGO DE LÍNEA.

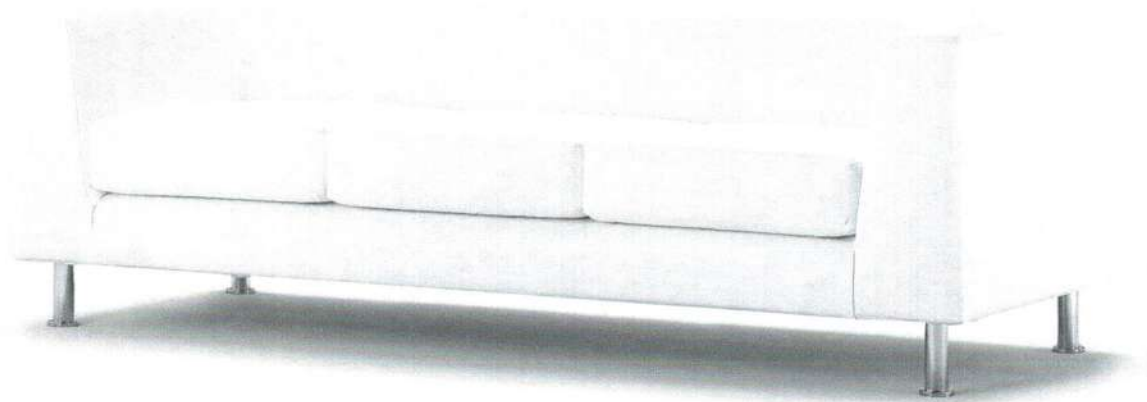

III.- POSTVENTA

GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS

Los productos requeridos deberán contar con una garantía mínima de 12 meses, a contar desde su instalación en dependencias municipales.

IV.- ENTREGA

CORRECTA EJECUCIÓN Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los productos requeridos deberán utilizar materiales que cumplan con la presente intención de compra, procesos de fabricación con tecnología adecuada para asegurar un resultado de alto estándar de calidad en los productos requeridos por la Municipalidad.

El estado de los productos al momento de la entrega se evaluará en terreno mediante inspección visual por la Inspección Técnica, ésta tendrá la responsabilidad de informar al proveedor, por escrito mediante correo electrónico, las deficiencias que existiesen para su propia corrección en el plazo máximo de 10 días hábiles. De no efectuar lo indicado, ésta cursará multas diarias por incumplimiento, de acuerdo a multas indicadas en las bases de licitación del convenio marco.

Una vez firmado el acuerdo complementario, emitida la orden de compra y aceptada en el portal Mercado Público; se suscribirá un acta de inicio, desde la cual se computará el plazo ofertado por el proveedor. La referida acta de inicio será suscrita en un periodo no superior a 20 días hábiles, previa coordinación entre el proveedor y el Inspector Técnico.

COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

EL proveedor deberá asignar a una persona, que será el encargado de coordinar con la I.T. la entrega de los elementos requeridos en la presente intención de compra. Esta persona deberá estar ubicable y el canal de comunicación oficial será a través del correo electrónico. Sin perjuicio de lo anterior esta persona podrá establecer comunicación vía telefónica para alguna coordinación adicional.



- El proceso de entrega de los productos debe ser lo menos invasiva posible y tendrá que ejecutarse en días y horarios laborales previamente coordinados con la I.T.
- Productos deben venir con embalaje adecuado para su traslado a destino y movimientos dentro de los recintos previo a instalación del mismo.
- Producto debe ser dispuesto ordenadamente en los recintos de acuerdo al proyecto cuidando no bloquear las vías de acceso y la infraestructura del edificio.
- Al tratarse de un Edificio público en funcionamiento el proveedor deberá tomar todas las acciones necesarias para no bloquear ni colapsar los espacios de las dependencias.
- Los productos deben ser entregados para recepción libre de embalaje y limpios.

V.- MULTAS y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS

Serán aplicables las disposiciones descritas en el punto 10.15.1 "Medidas aplicables por las entidades compradoras" de las bases de la Licitación Pública ID 2239-4-LR25 de la DCCP, que se refieren a aplicación de multas y procedimiento de aplicación de multa.

VI.- INSPECCIÓN TÉCNICA

La inspección técnica será realizada por un funcionario de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), quien será designado como Inspector Técnico mediante Decreto Alcaldicio, quien certificará la adquisición e instalación del mobiliario. Además velará por el cumplimiento en forma y plazo del Acuerdo Complementario suscrito entre las partes.



VII.- ACUERDO COMPLEMENTARIO

Una vez resuelta la selección de la oferta mediante Decreto Alcaldicio y una vez notificado el proveedor, éste deberá adjuntar en un plazo de 10 días hábiles:

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad, en caso de ser persona natural.
- Escritura de la Sociedad y certificado de vigencia de la inscripción en el Registro de Comercio de la constitución de la entidad y sus modificaciones o certificado de vigencia del registro de Empresas y sociedades emitido por la página www.tuempresaenundia.cl, documento que deberá tener una vigencia no superior a 60 días corridos contados hacia atrás de la fecha de adjudicación, en caso de ser persona jurídica. En el caso de ser una Empresa creada a través de la página web, es necesario presentar el certificado de estatuto actualizado para acreditar la personería de la persona que firmará dicho contrato.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales art. 6 Ley de presupuestos 2026, N°21.796, es decir F-30.
- Declaración jurada simple Habilidad en Registro de Proveedores.
- Garantía de fiel cumplimiento del acuerdo complementario
- Declaración de no tener prohibición para contratar en el municipio.

Con esos documentos, la municipalidad suscribirá un Acuerdo Complementario entre las partes, el cual será de carácter privado, redactado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, una vez redactado el acuerdo Complementario se le informará al oferente seleccionado para que proceda a firmarlo a través de la plataforma de firmas municipal mediante clave única del representante legal, lo que deberá efectuar dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación haciendo entrega de este al encargado del acuerdo complementario.

Si el oferente seleccionado no suscribiere o no entregare el Acuerdo Complementario en el plazo indicado, o no hiciera la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del Acuerdo Complementario, se le tendrá por desistido de su oferta.



En caso de desistimiento, el mandante seleccionará al siguiente proveedor mejor evaluado.

Todos los gastos que se originen tanto de la propuesta como de la suscripción del Acuerdo Complementario serán exclusivamente de cargo del oferente seleccionado.

El oferente seleccionado no podrá traspasar su Acuerdo Complementario a otra persona, sea natural o jurídica.

Debido a que la contratación supera las 500 UTM de conformidad con lo dispuesto en el art 65 letra j) de la ley 18695, dicha contratación deberá contar con el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo Municipal.

VIII.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO COMPLEMENTARIO

Beneficiario:	Municipalidad De Los Ángeles RUT 69.170.100-K
Fecha de vencimiento:	31/12/2027
Monto	5%
Descripción:	Para garantizar el fiel cumplimiento del acuerdo complementario, el oferente participante entregará las cauciones o garantías que correspondan, por un monto equivalente a un 5% del monto Neto del acuerdo. La caución o garantía deberá ser pagadera "A LA VISTA" y tener el carácter de "IRREVOCABLE" asegurando el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, según lo indicado en los artículos N°121 y 122 del D.S. 661, Reglamento de la Ley N°19.886, a nombre de la Municipalidad de Los Ángeles. En el caso de vale vista, el oferente deberá incluir la glosa en documento (formato libre). No se aceptará documentos de garantía con cláusulas de pago a 30 días u otras indicaciones que modifiquen las características "A LA VISTA" del



	documento. Consideraciones: Se deja constancia que será responsabilidad del oferente realizar los trámites pertinentes para entregar la garantía de fiel cumplimiento del contrato en la forma solicitada y en los plazos estipulados para ello, como, asimismo, mantenerla vigente por el plazo exigido en esta intención de compra.
Glosa:	Para garantizar el fiel cumplimiento del acuerdo complementario: "entrega e instalación de equipamiento mobiliario diversas dependencias, municipalidad de los ángeles".
Forma y oportunidad de restitución:	Podrá ser solicitada su devolución una vez realizada la liquidación del acuerdo por parte de la Municipalidad. Para solicitar la devolución de la garantía se deberá realizar mediante correo electrónico enviado al Inspector Técnico del servicio, indicando los antecedentes del documento solicitado.

IX.- COMISIÓN EVALUADORA

La comisión evaluadora que será conformada para esta Intención de compra estará definida en el Decreto Alcaldicio que autoriza la intención de compra, y será formada por un profesional de Administración Municipal, de la Secretaría Comunal de Planificación y de la Dirección de Desarrollo Comunitario; la que estudiará las diferentes ofertas recibidas.

La evaluación de las cotizaciones considerará los aspectos técnicos y económicos definidos en el punto X de las presente Intención de Compra. En cada caso se asignan los puntajes respectivos y se confeccionará un ranking de evaluación, según la ponderación establecida.

La comisión evaluadora levantará la correspondiente acta de evaluación de las cotizaciones y propondrá al Sr. Alcalde, en un plazo máximo de 20 días hábiles (lunes a viernes) la selección de la cotización más ventajosa

INTENCIÓN DE COMPRA

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO 2026, MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES". Página 53



La comisión evaluadora levantará la correspondiente acta de evaluación de las cotizaciones y propondrá al Sr. Alcalde, en un plazo máximo de 20 días hábiles (lunes a viernes) la selección de la cotización más ventajosa según las condiciones establecidas en esta intención de compra y el resultado de la aplicación de los criterios de evaluación.

Se podrá considerar la asesoría de algún experto como apoyo a la comisión evaluadora.

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las cotizaciones, según convenga a los intereses municipales, con el debido fundamento y sin que ello incurra en responsabilidad alguna respecto del oferente, no dando lugar a indemnización alguna al oferente.

Los oferentes que presenten documentos adulterados o falsos quedarán automáticamente fuera del proceso de evaluación. Lo anterior será informado a fiscalía, Chile Compra o la entidad que corresponda.

Previo a la selección de la cotización mejor evaluada, se requerirá acuerdo del concejo municipal por ser una adquisición de más de 500 UTM.

X.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las cotizaciones recibidas serán evaluadas en dos etapas: Evaluación de Admisibilidad y Evaluación Final; de acuerdo a lo establecido en el punto 10.4.3 "Evaluación de las cotizaciones" de las Bases Administrativas del convenio marco.

A. Evaluación de admisibilidad

A continuación se señalan los requerimientos mínimos que las ofertas deberán cumplir para ser consideradas admisibles, lo que será corroborado con lo informado en Anexo Económico:

- Plazo de provisión e instalación: no superior a 120 días hábiles.
- Cantidad de productos: considera la totalidad de los productos requeridos.
- Garantía de los productos: 12 meses como mínimo.



1. Criterio Precio, ponderación 60%

Para la evaluación del precio y la asignación del puntaje, se otorgará puntaje de acuerdo con el siguiente criterio:

$$\text{Puntaje Precio } t = \frac{P_t}{P_{\min}} \times 100$$

Donde:

- P_t es el precio final del proponente.
- $P_{\min}$ es el precio final mínimo.

2. Criterio Garantía, ponderación 20%

Este criterio tiene por finalidad evaluar la cantidad de meses adicionales de garantía que el proveedor ofrezca en su oferta, por sobre el plazo mínimo conforme a las condiciones requeridas en la presente intención de compra. Solo serán evaluadas en esta etapa las ofertas que lo hayan cumplido. Es decir, aquellas ofertas que hayan superado el umbral mínimo de garantía establecido como condición para continuar en el proceso (12 meses).

El puntaje se asignará de forma proporcional, conforme a la cantidad de meses adicionales ofrecidos respecto del mínimo exigido en esta intención de compra, utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje Garantía } t = \frac{G_t}{G_{\max}} \times 100$$

Donde:

- G_t Cantidad de meses adicionales de garantía ofrecidos por el proveedor, por sobre el mínimo exigido en esta intención de compra.
- $G_{\max}$ Corresponde a la mayor cantidad de meses adicionales ofrecida entre todas las ofertas admisibles.

La oferta que solo cumpla con el mínimo exigido por el comprador obtendrá 0 puntos. La oferta que proporcione la



mayor cantidad de meses adicionales obtendrá 100 puntos, y el resto recibirá un puntaje proporcional.

3. Criterio Experiencia del Oferente, ponderación 20%

Para este criterio se considerará el resultado del análisis de experiencia realizado conforme a lo establecido en la Cláusula 9.5.7 de las bases de licitación, correspondiente a la evaluación general efectuada en el marco del Convenio Marco. El puntaje será asignado a cada proveedor en función de los resultados obtenidos en dicha evaluación, asociados específicamente a este criterio.

XI.- RESOLUCIÓN DE EMPATES

En el evento de que, una vez culminado el proceso de evaluación de las cotizaciones, hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mismo puntaje máximo, quedando más de uno en condiciones de resultar seleccionado, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio PRECIO; en caso de mantenerse el empate, se utilizará la EXPERIENCIA; de mantenerse el empate, se utilizará la GARANTÍA. En caso de persistir el empate, se seleccionará la propuesta que haya sido ingresado en 1er lugar en la plataforma www.mercadopublico.cl.

XII.- DEL PAGO Y DOCUMENTOS PARA EL PAGO

La presente compra se pagará en 01 estado de pago, una vez provistos e instalados la totalidad de mobiliario requerido, de acuerdo a la presente Intención de compra.

El pago será sin reajustes ni intereses, de acuerdo a la cotización.



El pago se realizará dentro de los 30 días corridos siguientes de la recepción conforme de la factura.

Para el pago, se deberán presentar los siguientes documentos, los cuales son obligación del proveedor y del Inspector Técnico, según el siguiente detalle:

El proveedor debe presentar:

1. Factura, a nombre de la Municipalidad de Los Ángeles RUT: 69.170.100-K, con dirección en calle Caupolicán N°399 Los Ángeles. La factura deberá indicar el número de orden de compra correspondiente.
2. "Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales", otorgado por la Dirección del Trabajo, y la nómina de aquellos trabajadores que hayan intervenido en la provisión e instalación del mobiliario.

Al momento de emitir la factura en la página www.sii.cl, el proveedor deberá mediante correo electrónico, remitir una copia al I.T.

El Inspector Técnico debe presentar:

1. Factura, a nombre de la Municipalidad de Los Ángeles RUT: 69.170.100-K, la cual deberá indicar el número de la orden de compra respectiva, con visto bueno de Administración Municipal y del Inspector Técnico.
2. En el caso de pago de una factura cedida al factoring se debe adjuntar informe de cesión emitido a través de www.sii.cl.
3. Copia de la intención de compra.
4. Copia de cotización del Proveedor, según Anexo Económico.
5. Copia de Decreto Alcaldicio de selección y modificaciones si correspondiere.
6. Acuerdo Complementario y sus modificaciones si correspondiera.
7. Decreto que aprueba acuerdo complementario y sus modificaciones si correspondiera.
8. Decreto que designa Inspector Técnico y suplente.
9. Orden de Compra debidamente aceptada por el proveedor.



10. Acta de inicio, suscrita por el Inspector Técnico y el proveedor.
11. Certificado detallado de Recepción Conforme, con visto bueno de Administración Municipal y del Inspector Técnico, que acredite la recepción conforme de los productos. En caso de observaciones en la recepción, se deberá presentar Certificado detallado de Recepción, con Observaciones.
12. Copia de Decreto que sancione multas, en caso de que éstas existan.
13. Guía de Despacho visada por el Inspector Técnico.
14. Copia documento de garantía de fiel cumplimiento del acuerdo complementario.
15. Copia alta de inventario.
16. Fotografías del mobiliario instalado.

XIII.- DOCUMENTOS PARA OFERTAR

Para presentación de cotización, el proveedor deberá completar los siguientes documentos anexos:

1. Anexo identificación del oferente.
2. Declaración Jurada de requisitos para ofertar.
3. Anexo Económico, su no presentación será motivo para declarar la cotización inadmisible en el proceso de evaluación.



JAVIERA ESPINOZA LOPEZ

PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES

