

BASES ADMINISTRATIVAS SIMPLIFICADAS Y FICHA TÉCNICA
ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS Y ESCRITORIOS

1. OBJETO DE LA ADQUISICIÓN

La presente adquisición tiene por objeto la compra de 40 (cuarenta) sillas ergonómicas de oficina y 3 (tres) escritorios.

ENTREGA:

PRODUCTO	DIRECCIÓN	COMUNA	UNIDAD JUDICIAL
SILLAS	AVDA. JUAN CISTERNAS 2497, PISO -3	LA SERENA	CORPORACION ADM. DEL PODER JUDICIAL
ESCRITORIOS	SANTIAGO TRIGO 511	COQUIMBO	JUZGADO DE FAMILIA DE COQUIMBO

2. FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTO 1: Silla ergonómica giratoria con respaldo alto y cabecero

- Silla giratorio respaldo alto con cabecero, regulable en altura con pistón a gas.
- Asiento en espuma de poliuretano inyectado con tapizado en tela color negro.
- Respaldo en malla tecnológica color negro.
- Apoya brazos regulables en altura.
- Base de 5 aspas de polipropileno reforzado, con ruedas en nylon.
- Mecanismo de respaldo sincrónico, con bloqueo.
- Apoyo lumbar regulable / Apoyo cervical regulable
- Regulación de tensión de la reclinación
- Color negro



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXQVCKGGRXF

PRODUCTO 2: Escritorios

Cantidad: 3 unidades

DESCRIPCIÓN:

Escritorio recto individual de 160x80cm electrificable con biombo de 150x35cm. (En imagen destacado en rojo)

“Serán 2 escritorios con mueble lateral izquierdo, y uno con mueble lateral derecho”.



ESTRUCTURA BASE:

- * Base metálica: perfiles de acero, horizontales y verticales de 50 x 50 mm espesor mínimo de 2 mm, altura de 72.5 cm (considera patín regulable).
- * Terminaciones: acero electro pintado.
- * Tipos de bases: escritorios, agregados laterales, costados interiores, costados exteriores (largo- corto y mixto), vigas, canaletas rígidas, canaletas extensibles y pata c/flanque.
- * Color Nopal Mt.

CUBIERTA:

- * Aglomerado 24 mm.
- * Cubierta Cara con laminado de alta presión 0.8 mm con Overlay con color o diseño.
- * Contracara recubierta con laminado de alta presión sin diseño para evitar



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXQVCKGGRXF

deformaciones de la placa, aportar mayor resistencia a la perforación y protegerla contra la humedad.

- * Canto PVC 1.5 mm de espesor.
- * Consideran opciones de calado pasa cable de acuerdo a la ubicación de la canaleta o caja eléctrica.
- * Consideran opciones de ajuste de dimensión para instalación de biombos y separadores.

PANEL FRONTAL-PUERTAS-ACCESORIOS:

- * Biombo vidrio laminado de 6mm de espesor blanco
- * Panel Frontal: Aglomerado 18 mm.
- * Cara recubierta con laminado de alta presión 0.8 mm con Overlay con color o diseño.
- * Contracara recubierta con laminado de alta presión 0.8 mm con Overlay con color o diseño.
- * Canto PVC 1 mm de espesor

HERRAJE:

- * Canaleta electrificable rígida y extensible con 12 troqueles frontales y 6 superiores para instalación de módulos eléctricos. Se puede instalar bajo cubiertas individuales, en línea o enfrentadas.
- * Materialidad: Acero electropintado Caja electrificable con 2 y 3 troqueles frontales. Es ideal para cubiertas individuales Vértebra rígida para subida de cables desde el suelo a la canaleta.
- * Colores: blanco mt, negro mt, grafito mt, gris estrella y nopal mt.

CERTIFICACIONES:

- * Tableros, aglomerados MDF: Certificación FSC y baja emisión de formaldehído (clase E1)
- * Adhesivos para cantos: Hot Melt con baja emisión de VOC
(Voc: solventes orgánicos volátiles)
- * Certificado de calidad de materias primas en caso de productos fabricados por la empresa,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXQVCKGGRXF

* Certificado de calidad del producto terminado.

* Tableros, aglomerados MDF: Certificación FSC y baja emisión de formaldehído (clase E1)


* Adhesivos para cantos: Hot Melt con baja emisión de VOC
(Voc: solventes orgánicos volátiles)

* Certificado de calidad de materias primas en caso de productos fabricados por la empresa,

* Certificado de calidad del producto terminado.

COLOR:


CUBIERTA LAMINADO GRIS NUBE



BASES METÁLICAS GRIS NOPAL



BIOMBO VIDRIO LAMINADO BLANCO



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>


Código: RXQVCKGGRXF

GABINETE ADMINISTRATIVO (DEL ESCRITORIO ADMINISTRATIVO)

DESCRIPCIÓN:

Gabinete archivo de largo 140 cm profundidad 35 cm y altura 120 cm, espacio abierto bajo cubierta para CPU, puerta completa para closet, puerta pizarra abatir cajonera 4 cajones.

“Serán 2 escritorios con mueble lateral izquierdo, y uno con mueble lateral derecho”.

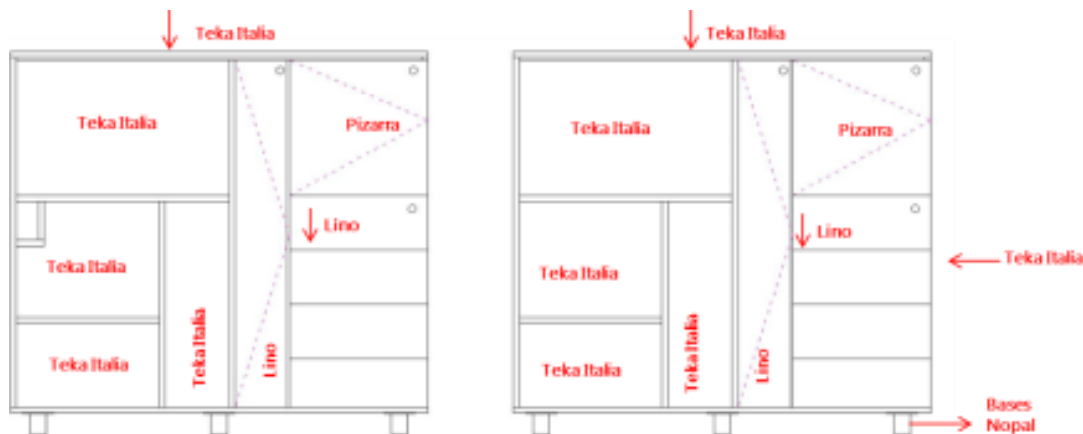

ESTRUCTURA BASE:

- * Base metálica: perfiles de acero horizontales y verticales de 50 x 50 mm espesor mínimo de 2 mm (considera patín regulable)

- * Terminaciones: acero electropintado

- * Color Nopal Mt

- * Base metálica: perfiles de acero, horizontales y verticales de 50 x 50mm espesor mínimo de 2 mm (considera patín regulable)

- * Terminaciones: acero electropintado.

- * Color Nopal Mt.

CUBIERTA:

- * Aglomerado 24mm.

- * Cubierta Cara con laminado de alta presión 0.8 mm con Overlay con color o diseño.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXQVCKGGRXF

- * Contracara recubierta con laminado de alta presión sin diseño para evitar deformaciones de la placa, aportar mayor resistencia a la perforación y protegerla contra la humedad.

- * Canto PVC 1.5 mm de espesor.

PANEL FRONTAL-PUERTAS-ACCESORIOS:

- * Puertas y Frentes: MDF melamínico (melamina) 18mm.

- * Canto PVC 0.45 mm de espesor.

- * Cuerpos: MDF melamínico (melamina) 18mm.

- * Canto PVC 0.45 mm de espesor.

- * Puertas y Frentes: MDF melamínico (melamina) 18 mm.

- * Canto PVC 0.45 mm de espesor.

- * Cuerpos: MDF melamínico (melamina) 18 mm.

- * Canto PVC 0.45 mm de espesor.

HERRAJES:

- * Cajones metálicos con fondo de MDF revestido en PVC con correderas telescópicas extracción total (carga máxima: 50 kg.)

- * Puertas de abatir (ángulo máximo 110°), uso de bisagras con cierre suave.

- * Patines metálicos o plásticos regulables.

- * Sistema antivuelco.

- * Repisas regulables con soportes cromados.

- * Cerraduras Ojmar o similar negras y niqueladas con llave.

- * Tiradores modelos: Fresado tipo Ka.

- * Bases metálicas en acero electropintado con regulación de altura.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXQVCKGGRXF

* Unión de piezas con sistema desmontable mango plástico, perno y caja minifix + tarugos plásticos.

* Cajones metálicos con fondo de MDF revestido en PVC con correderas telescópicas extracción total (carga máxima: 50 kg.)

* Puertas de abatir (ángulo máximo 110°), uso de bisagras con cierre suave.

* Patines metálicos o plásticos regulables.

* Sistema antivuelco.

* Repisas regulables con soportes cromados.

* Cerraduras Ojmar o similar negras y niqueladas con llave.

* Tiradores modelos: Fresado tipo Ka.

* Bases metálicas en acero electropintado con regulación de altura.

* Unión de piezas con sistema desmontable mango plástico, perno y caja minifix + tarugos plásticos.

CERTIFICACIONES:

* Tableros, aglomerados MDF: Certificación FSC y baja emisión de formaldehído (clase E1)

* Adhesivos para cantos: Hot Melt con baja emisión de VOC
(Voc: solventes orgánicos volátiles)

* Certificado de calidad de materias primas en caso de productos fabricados por la empresa,

* Certificado de calidad del producto terminado.

COLOR:

BASES METÁLICAS GRIS NOPAL



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>


Código: RXQVCKGGRXF




CUERPO MUEBLE TECA ITALIA




FRENTES PUERTAS Y CAJÓN LINO



PUERTA PIZARRA



Distribución:

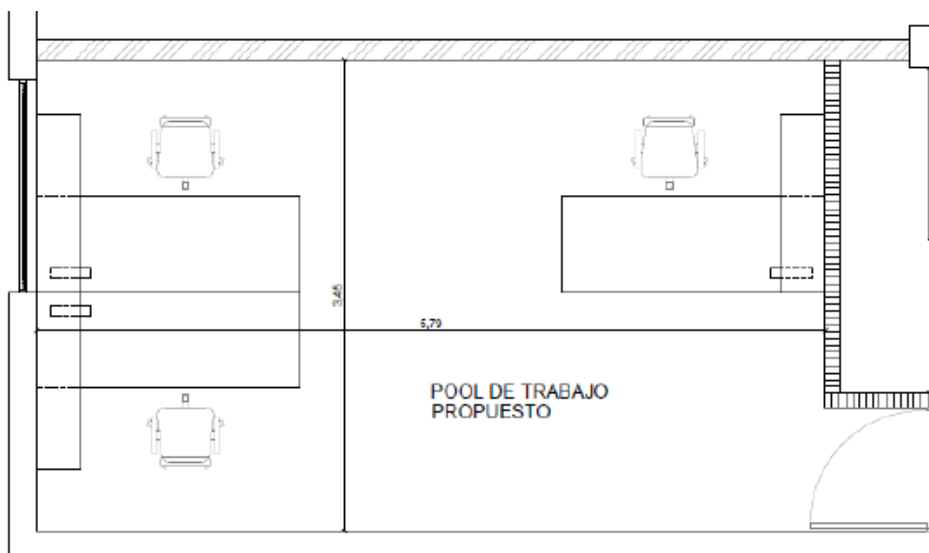

Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXQVCKGGRXF



4. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega deberá ser indicado por el proveedor y se contabilizará en días corridos desde la aceptación de la orden de compra en el sistema Mercado Público.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos serán evaluadas según los siguientes criterios:

Criterio	Porcentaje	Descripción
Precio	70%	10 X (Mejor oferta económica/ Oferta que se evalúa)
Plazo de entrega del servicio	30 %	10 x (Menor Plazo Ofertado/ Plazo que se evalúa)

6. ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará a la oferta que obtenga el mayor puntaje total, siempre que cumpla con todos los requisitos establecidos en las presentes bases.

FIRMADIGITAL



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXQVCKGGRXF